



LE PLAISIR

ÉDITION
2023/2024

de l'eau

UN GROUPE AU SERVICE *de l'eau*

En France et à l'exportation

Depuis sa base en région Rhône-Alpes, Ocedis livre les professionnels européens et mondiaux en produits, matériels et solutions au service de l'eau.

Le groupe Ocedis est présent sur le continent Africain par l'intermédiaire de distributeurs locaux sélectionnés et via ses filiales au Maroc et au Sénégal.

En France comme à l'export, Ocedis comprend vos spécificités et sait y répondre.



6
SITES

2
FILIALES
Maroc et Sénégal

12 000 M²

90
PERSONNES

30 M€
EN 2021

GROUPE Ocedis
PME FRANÇAISE

Nos engagements Nos valeurs

FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCE

Ocedis est une entreprise familiale à taille humaine, cette force lui permet de faire preuve d'adaptation et de répondre à la demande et aux spécificités de ses Clients, tout en proposant une réactivité et une efficacité optimales.

VOUS ACCOMPAGNER

Fort de sa flotte commerciale sur tout le territoire, Ocedis propose un accompagnement sur le choix des produits avec conseils et expertise.

Ocedis accompagne également ses Clients dans la valorisation de leur marque avec la personnalisation des produits à leur image.

QUALITÉ ET EXPERTISE

A travers un processus d'achat, de fabrication et de contrôle rigoureux, Ocedis propose une qualité de produit optimale.

Une expertise acquise avec 20 années d'existence dans le domaine de la piscine.

La qualité de nos produits

Ocedis s'engage pour vous...



TEST TENEUR EN CHLORE

✓ Moins de stabilisant

Analyse de l'échantillonnage des produits à base d'acide trichloroisocyanurique.
Matière première à 90 % de chlore libéré.

TEST QUALITÉ BIDON

- ✓ Étanchéité garantie
- ✓ Épreuve de pression hydraulique
- ✓ Épreuve de chute de température à -18°C
- ✓ Épreuve de gerbage
- ✓ Homologation UN

TEST DURETÉ / QUALITÉ DE COMPACTAGE

✓ Dissolution lente

Le galet doit résister à une charge de 220 kg/cm² sous la presse.

FORMULATIONS SPECIFIQUES

- ✓ **Classées non comburantes** pour la manipulation, le transport et le stockage
- ✓ **Sans acide borique** (composé toxique pour la reproduction)
- ✓ **Sans stéarate de magnésium** (agent coagulant non désirable)

Différents contrôles sont établis au début de la production des bidons, mais aussi en cours de fabrication, afin de garantir une qualité conforme et optimale.



Ocedis à votre écoute,
Retrouvez-nous
sur nos nombreux supports...

✓ un site en ligne pour
découvrir nos offres,
nos formations,
nous contacter...



✓ Ocedis présent sur
les réseaux sociaux

✓ Les sites du groupe
Ocedis pour une offre
complète

En ligne et en rayon !

www.ocedis.com un accès libre 24h/24 !

- Informations sur les produits et services Ocedis
- Formulaire contact pour joindre le service souhaité ou poser une question
- S'inscrire à une formation proposée sur notre calendrier
- Télécharger le bon de retour SAV

Identifié pour une utilisation personnalisée de notre site

- Consulter ses tarifs et effectuer des devis en ligne
- Commander en ligne
- Télécharger des FDS (Fiches de données de sécurité)
- Suivre ses commandes et historique

Demandez votre identifiant simple et rapide !

Depuis la page d'accueil

→ onglet jaune « me connecter »

Vous êtes un client Ocedis

→ cliquez sur « je demande mon identifiant »

Vous n'êtes pas encore client Ocedis

→ cliquez sur « je demande l'ouverture de mon compte »

Pour échanger et profiter
des bons plans et des nouveautés
en avant première !



La Maison de la Piscine • Melwater • Groupe Ocedis



Habillage de votre magasin

→ Signalétique magasin, kakemonos, palbox...



Aide dans le conseil client

→ Ocediciel, fiches techniques,
dépliants guides, pichet
doseur...



**Nous sommes à votre écoute pour
personnaliser les outils de communication
et marketing à votre image.
Contactez-nous !**

PERSONNALISATION POSSIBLE

Signez nos produits de votre propre
marque et commercialisez une
gamme de produits de qualité,
testée et suivie.




UN CONSEILLER *proche de vous*



Guillaume FAUCHER
06 73 12 07 72
g.faucher@ocedis.com
Directeur commercial Groupe Ocedis


- Geoffroy CALLEWAERT
06 22 69 84 11
- Franck BONDAREWICZ
06 78 98 92 77
- Isabelle SUSSEN
06 83 47 50 53

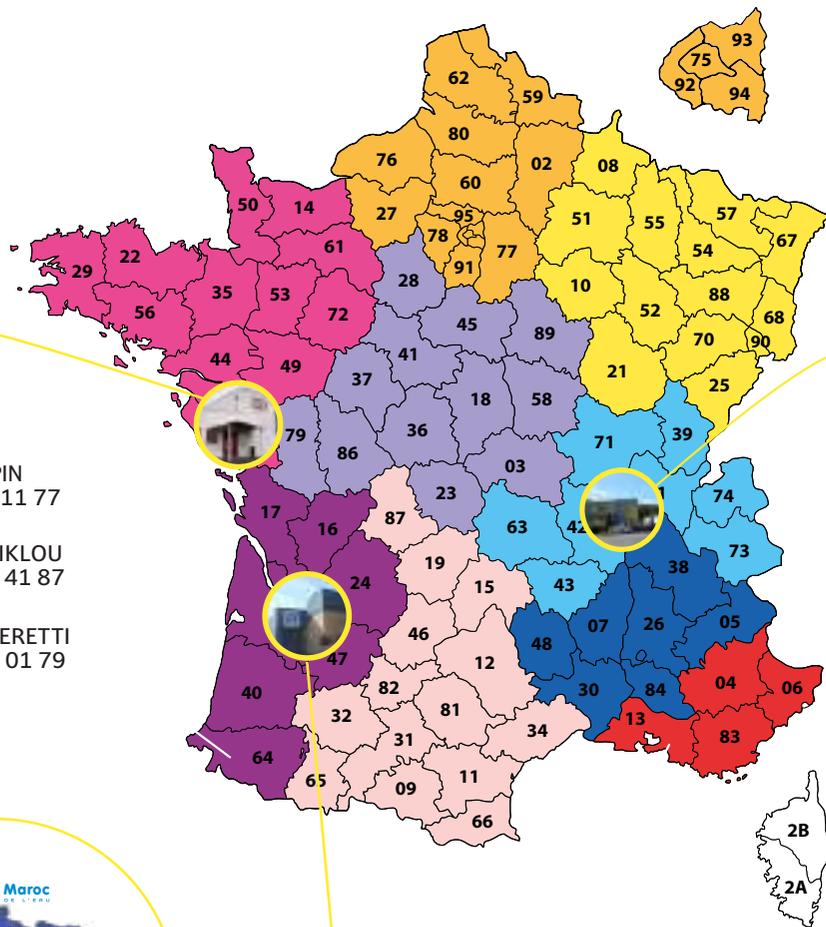

- Julie POUPIN
06 81 28 11 77
- Franck MIKLOU
06 89 90 41 87
- Nicolas PERETTI
06 69 41 01 79



- Arnaud DENOYEL
06 22 69 78 38
- Thibaut FRAYSSE
06 70 58 73 73
- Gabriel GELINOTTE
06 33 44 70 81

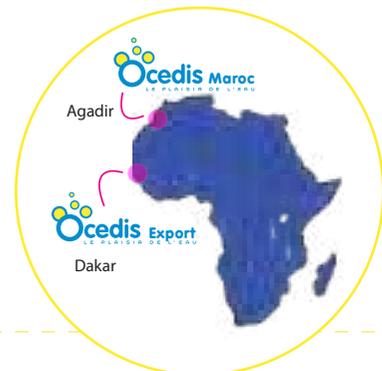

Mathieu OLIVIER
06 81 27 21 11
m.olivier@ocedis.com
Responsable - Animateur
La Maison de la Piscine

P. 10
DÉSINFECTION
DE L'EAU

P. 40
ÉQUILIBRE
DE L'EAU

P. 54
ANTI-ALGUES
HIVERNAGE

P. 66
NETTOYAGE
ET ENTRETIEN
DE L'EAU

LE PLAISIR *de l'eau*



P. 74
ACCESSOIRES
SÉCURITÉ

P. 86
ANALYSE
DIAGNOSTIC

P. 96
AUTOMATISME
RÉGULATION

P. 122
CONFORT
AMBIANCE

DÉSINFECTION *de l'eau*

Les produits chlorés organiques stabilisés, sont les désinfectants les plus utilisés en piscines privées.

Les produits chlorés inorganiques non stabilisés sont par contre, les plus utilisés en piscines collectives.



Désinfection

CHLORO FAB 12-13

CHLORE NON STABILISÉ

PCH granulé 15

PCH longue durée 300 g 15

PCH Évolution 16

PCH pastille 17

PCH pastille + 17

CHLORE NON STABILISÉ ET STABILISANT

Stabilisant 18

Chloro liquide 19

CHLORE RÉGULIER STABILISÉ

★ Chlore lent 20

★ Force 5 21

CHLORE RAPIDE ET CHOC

Chlore rapide V60 22

Chlore choc 20 g 22

Kit ma petite piscine 23

Kit relax 23

DÉSINFECTANT ENRICHİ À L'OXYGÈNE ACTIF

★ OvyTwin 250 et 500 24-25

OXYGÈNE ACTIF 26

OXYGÈNE ACTIF PRO 27

BROME 28

NEUTRALISATEUR

En poudre 29

Station de neutralisation 29

DÉCHLORINATEUR

OvyGreen et OvyTrèfle 30-31

NOUVEAU !

CHLOROFAB

✓ Le système de production de chlore automatique et économique pour piscines de 50 à 1 000 m³



ChloroFab, la solution automatique et économique pour la production de chlore


FIABILITÉ : assurance de la continuité de traitement grâce à la production 100 % autonome de Chlore

ÉCONOMIE : réduction de 50 à 80 % des coûts de fonctionnement liés à la désinfection, à l'ajustement du pH, à la logistique et au recyclage des bidons

SIMPLICITÉ : s'installe in situ, fonctionne au sel

RESPECTUEUX : consommation instantanée limitant la dégradation du produit dans le temps (moins de chlorates, moins de chloramines), confort augmenté pour les nageurs

SÉCURITÉ : ni transport, ni stockage, ni manipulation de produits dangereux, amélioration des conditions de travail du personnel

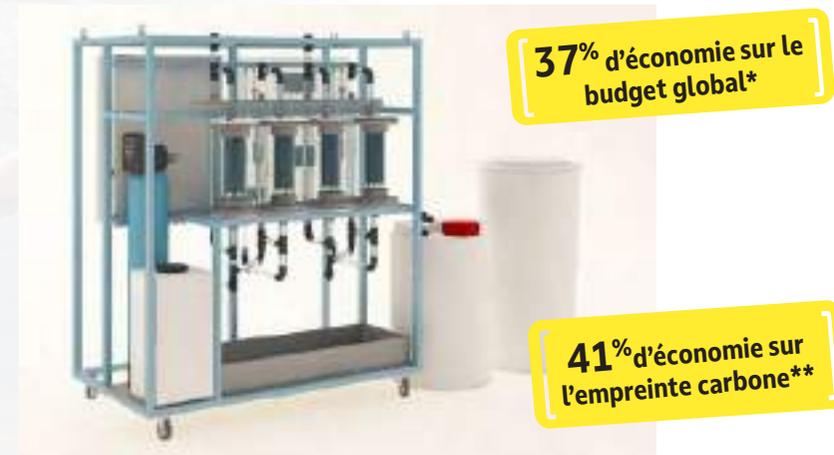

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sel, eau et électricité
=
Désinfection de la piscine
à partir de produits sains pour la planète.
Plus de bidons, ni de seaux !
Un bilan carbone optimisé avec une réduction de 40 à 75 %
par rapport à l'utilisation de produits traditionnels.

Des économies concrètes et une réelle réduction de votre empreinte carbone

*Budget global désinfection sur 5 ans :

TRAITEMENT TRADITIONNEL	ELECTROLYSEUR CHLOROFAB
89 750 euros	55 750 euros

✓ Soit une économie de 34 000 euros (6 800 euros sur 1 an)


**Empreinte carbone (Kg CO₂/an)

TRAITEMENT TRADITIONNEL	ELECTROLYSEUR CHLOROFAB
7 247 g	4 248 g

✓ Soit une économie de 41 %

Mode d'emploi

- 1 L'eau passe préalablement à travers un adoucisseur.
- 2 L'eau adoucie sert à préparer une saumure saturée dans le réservoir de dissolution de sel.
- 3 La saumure alimente l'électrolyseur et se transforme en chlore.
- 4 Celui-ci est recueilli dans une cuve, avant d'être injecté dans l'eau à traiter par une pompe doseuse 5.
- 6 Le capteur de niveau de la cuve enclenche ou arrête l'électrolyseur.
- 7 L'hydrogène généré est fortement dilué par un ventilateur avant évacuation.

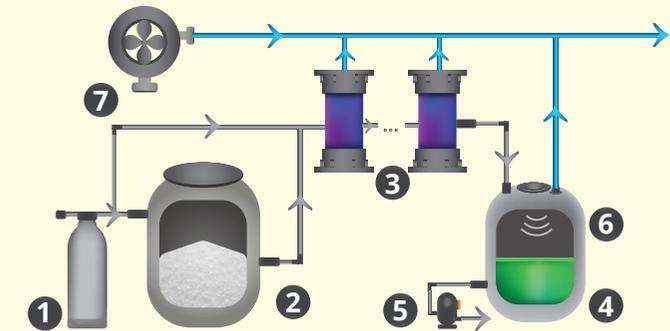

Sur devis uniquement

Caractéristiques techniques :

	Production en équivalent Chloroliquide à 13%	Production en équivalent PCH à 70% de chlore
CHLORO FAB 150 150 gr/h - 11 l/h	1 l/h soit 24 l/jour	221 gr/h soit 5,2 kg/jour
CHLORO FAB 450 450 gr/h - 90 l/h	3 l/h soit 72 l/jour	662 gr/h soit 15,58 kg/jour
CHLORO FAB 900 900 gr/h - 180 l/h	6 l/h soit 144 l/jour	1 324 gr/h soit 31,76 kg/jour

* chlore actif libre. Pour équivalences Javel à 100g/l et hypo Ca à 65 %. Données estimées et non contractuelles. Pour des données plus précises, se référer aux fiches techniques. Sur base d'un dosage de ppm Chlore actif libre et unité à 75 % capacité ou 18h/jour. Sur base d'un nageur/m² et 28°C.

LE PCH
EST
ADAPTÉ

✓ aux professionnels pisciniers

✓ aux piscines collectives

✓ pour la vente aux particuliers



PCH :

Produit par le leader mondial de la fabrication des hypochlorites, PCH désigne la toute première qualité de fabrication dite «premium», remarquable pour sa constance en concentration de chlore et sa faible teneur en matières insolubles.

PCH exige le respect de précautions d'emploi dues à sa composition chimique ainsi que l'éloignement impératif des autres produits chimiques.

Hypochlorite de calcium à haute teneur en chlore (70 %), sans stabilisant, **PCH est un incontournable** dans la chloration choc des eaux de piscines.

PCH Granulé est conçu pour les mises en service et le rattrapage des eaux vertes ou troubles.

PCH Longue Durée est conçu pour le traitement des piscines privées pour éviter la sur-stabilisation.

PCH Pastille est conçu pour les doseurs automatiques en piscines collectives.

L'emploi systématique de PCH est recommandé en alternative ou en complément de la chloration stabilisée (chlore lent, multifonctions ou chlore rapide) pour maîtriser l'apport excessif de stabilisant.

PCH Granulé est conforme à la norme EN900 : il est autorisé pour la désinfection et le traitement de potabilisation des eaux destinées à la consommation humaine.



Chlore non stabilisé


Élimine les bactéries et les virus

PCH GRANULÉ

- Chloration choc des eaux de piscine en général
- Chloration permanente pour l'élimination des bactéries, virus, champignons et algues
- Contre les problèmes de surstabilisation
- Granulé à dissolution rapide
- Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70 %
- PCH Granulé est agréé pour le traitement de potabilisation des eaux destinées à la consommation humaine (NF-EN 900)



Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
215 000 010	1 kg	6	504	17,30
215 000 050	5 kg	4	72	55,30
215 000 100	10 kg	1	40	110,20
215 000 250	25 kg	1	16	264,40

Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
 150 g → 10 m ³	En présence d'algues (chloration choc)	

PCH LONGUE DURÉE 300 G


- Sans stabilisant
- Chloration lente
- Idéal pour éviter la surstabilisation

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
220 300 051	5,1 kg	4	72	72,20
220 300 102	10,2 kg	1	40	142,00
220 300 250	25,2 kg	1	18	303,30



 Galet à dissolution lente grâce à son film protecteur



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
 1 x 300 g → 25 m ³	Tous les 4 à 7 jours selon la température et la durée de filtration	

PCH ÉVOLUTION POUR UNE CHLORATION ÉCONOMIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ

✓ automatise la dilution de PCH Pastille

✓ offre un maximum de sécurité car il fonctionne à la pression atmosphérique

✓ nécessite peu de manutentions et assure une efficacité optimale grâce à la dilution complète du produit chlorant



PCH ÉVOLUTION

Idéal pour bassins de plus de 220 m³

PCH ÉVOLUTION

Toujours propre, il est auto-nettoyant du fait de la circulation d'eau en continu dans le compartiment de dilution.




Référence	Désignation	P. Public € HT
451 600 250	Pack PCH EVOLUTION 25 kg	2 353,50
451 600 400	Pack PCH EVOLUTION 40 kg	3 270,70
458 015 002	Pompe surpresseur du système Venturi	462,70
451 621 001	Venturi 1"	190,70
451 600 004	Venturi 1"1/2	283,30
451 617 002	Flotteur chloration et/ou écoulement	20,50
451 620 001	Électrovanne 24 V	42,20
451 619 001	Tuyau armé Ø 20 souple gris / le mètre	12,30

SÉCURITÉ & ÉCONOMIE

⇒ Fonctionne à la pression atmosphérique

⇒ Produit chlorant complètement dilué

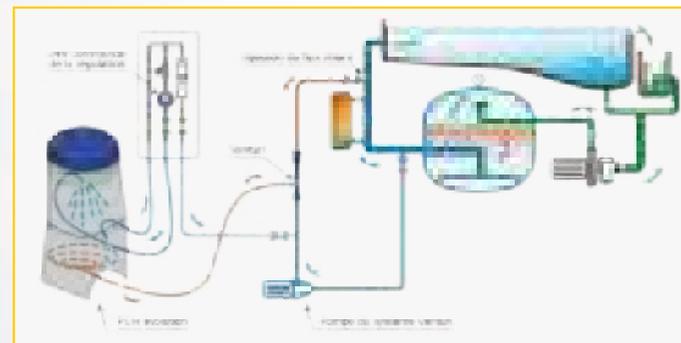

Chlore non stabilisé

Élimine les bactéries et les virus

PCH PASTILLE 10 G

- Chloration permanente sans stabilisant
- Contre les problèmes de surstabilisation
- Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70 %
- Contient un phosphonate pour limiter les dépôts de calcaire dans le doseur

Référence	Condt.	Palette	P. Public € HT
225 010 250	25 kg	16	306,70



Conseil d'emploi :

Chloration régulière en bassin de collectivité : grâce au doseur PCH Évolution, les pastilles PCH sont dissoutes au fur et à mesure des besoins, puis la solution chlorée est injectée au circuit de filtration, ajustée généralement par une régulation automatique du taux de chlore.



PCH PASTILLE+ 7 G / 10 G

- Peut contenir un anticalcaire européen de meilleure qualité
- Très peu de dépôt calcaire dans le doseur
- Qualité supérieure du compactage

Référence	Condt.	Palette	P. Public € HT
225 007 250	25 kg	16	351,10



Conseil d'emploi :

Chloration régulière en bassin de collectivité : le PCH Pastille+ peut être utilisé de la même façon que le PCH Pastille.

Fabriqué en Europe



MISE EN GARDE
Ne jamais mélanger PCH avec d'autres produits chlorés ou autres produits chimiques.

Stabilisant

Limite la destruction du chlore par les UV

Idéal pour maintenir un bon taux de chlore

STABILISANT DU CHLORE

- Lutte contre la disparition du désinfectant chlore
- À utiliser en complément des produits chlorés non stabilisés
- En piscines extérieures
- Économie de 40 à 60 % en cas de traitement au chlore inorganique : chlore gazeux, Chloro liquide, PCH ou préparation d'eau de Javel



Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
195 000 010	1 kg	6	504	17,30
195 000 050	5 kg	4	72	43,30
195 000 100	10 kg	1	40	86,70
195 000 250	25 kg	1	16	215,80

Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
100 g → 10 m ³	À la remise en route de la piscine	

⚠ RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'EAU
Afin de limiter les renouvellements d'eau, traitez votre piscine avec des produits à forte teneur en chlore (92 %), et en milieu de saison passez au chlore non stabilisé.

Le saviez-vous ?

Le stabilisant est nécessaire car il limite la destruction du chlore par les UV, la chaleur et le fort brassage.

Dans des conditions idéales, la teneur en stabilisant doit être inférieure à 75 mg/L.

Mais au fur et à mesure de la saison, il va s'accumuler puis bloquer la désinfection.

Il faut alors changer l'eau de votre bassin !

Chlore non stabilisé

Élimine les bactéries et les virus

CHLORO LIQUIDE

- Chloro liquide avec séquestrant calcaire
- Chloro liquide à base d'hypochlorite de sodium comporte un additif anti-incrustant
- Voir plus loin les systèmes d'injection automatisés
- Moins de colmatage au niveau des injections
- Évite le phénomène de cristallisation
- Chloration régulière pour piscine familiale et collective
- Javel homologuée pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine
- Pureté du produit : norme EN 15077

**Pensez-y !
BAC DE RÉTENTION - P. 85**



Référence	Désignation	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
242 000 250	PRO* 13 %	20 L	1	28	48,70
242 100 250	9,6 %	20 L	1	28	41,80

* Réservé en usage professionnel



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
0,25 L → 10 m ³	Chaque jour	

- Sans emploi de stabilisant :** le taux de chlore actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg/L.
- En présence de stabilisant :** le taux de chlore libre doit être de 2 mg/L minimum (DPD n°1), le taux de stabilisant doit rester inférieur à 75 mg/L, idéalement entre 30 et 50 mg/L.

CHLORO LIQUIDE OCEDIS	AUTRE MARQUE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Traitement désinfectant pour l'élimination des bactéries, virus, champignons ✓ Chloration régulière pour piscine familiale et collective 	Produit bas prix contenant de la javel non homologuée, des traces d'hydrocarbures, métaux lourds ...
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teneur en chlore au choix : 9,6 % - 13 % de chlore actif ✓ Comportant un additif anti-incrustant ✓ Javel homologuée pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine 	Dangereux pour les êtres humains : irritations de la peau, des yeux, problèmes respiratoires
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Produit conforme à la norme NF-EN 901 et 15077 	Revendeurs et pisciniers, vous engagez votre responsabilité

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit, assurez-vous que celui-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégier chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. TP2. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Chlore régulier stabilisé

Désinfection régulière

CHLORE LENT - non comburant

- Désinfection régulière pour détruire tout type de micro-organismes (bactéries, champignons)
- Galet de chlore stabilisé à dissolution lente
- Haute teneur en chlore disponible
- Compatible avec tout équipement de filtration

Haute teneur en matière active 92 %




250 G

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
116 250 012	1,25 kg	6	504	21,60
116 250 050	5 kg	4	72	64,20
116 250 100	10 kg	1	40	118,40
116 250 250	25 kg	1	18	286,70

500 G

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
115 500 045	4,5 kg	4	72	72,70
115 500 100	10 kg	1	40	145,30
115 500 250	25 kg	1	18	322,70

Pour info :

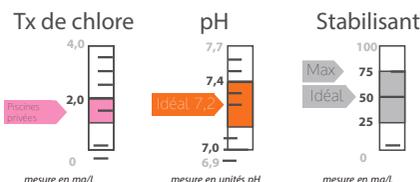

Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

1 x 250 g → 25 m³
 Dosage spécial : 6-9 jours
 Dosage normal : 7-10 jours

Pastilles 20 G

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
132 020 010	1 kg	4	504	24,00

Bloc 500 en boîte individuelle

Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
115 512 060	500 g	Présentoir de 12	145,10



Traitement diffus sur 2 à 3 semaines

Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

1 bloc → 25 m³
 Tous les 15-20 jours

FORCE 5 - non comburant

- Désinfectant, anti-algues, floculant, tampon pH, clarifiant
- Galet de Force 5 stabilisé à dissolution lente
- Destruction des algues et prévention de leur développement
- Amélioration de la filtration par l'effet floculant

Haute teneur en matière active 92 %

Une filtration efficace, un taux de chlore convenable, un bon équilibre du pH, un zeste d'anti-algues, un peu de floculant pour agglomérer les impuretés...
Force 5 est le produit qui simplifie définitivement le traitement.

250 G

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
156 250 012	1,25 kg	6	504	21,60
156 250 050	5 kg	4	72	64,20
156 250 100	10 kg	1	40	118,40
156 250 250	25 kg	1	18	286,70

500 G

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
155 500 045	4,5 kg	4	72	72,70


Pastilles 20 G

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
130 020 010	1 kg	6	504	24,00

Spécial Liner

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
125 200 010	1 kg	6	504	21,60
125 200 050	5 kg	4	72	64,20

Pour info :

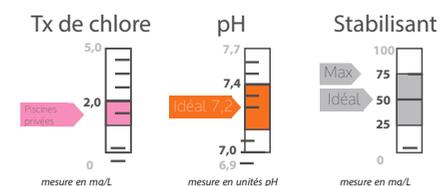

Simplifie le traitement



Chlore lent et Force 5, 2 gammes sans acide borique

Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

1 x 250 g → 25 m³
 Spécial liner : 1 x 200 g → 20 m³
 Dosage spécial : 4-7 jours
 Dosage normal : 5-8 jours

Chlore rapide et choc

Traitement choc

CHLORE RAPIDE V60

- Augmente rapidement le taux de chlore
- Teneur moyenne en chlore disponible proche de 60 %
- Grains fins pour une dissolution complète sans risque de décoloration du revêtement

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
165 000 010	1 kg	6	504	19,30
165 000 050	5 kg	4	72	53,80
165 000 100	10 kg	1	40	96,70
165 000 250	25 kg	1	18	217,10

 15 g / 10 m³ d'eau augmente le taux de chlore de 1 mg/L
Chloration choc (présence d'algues)



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
 150 g → 10 m ³	En cas d'eau trouble ou verte	Dans le skimmer ou après dissolution

CHLORE CHOC 20 G

- Chloration rapide
- Désinfectant d'appoint
- Teneur en chlore disponible proche de 50 %
- À base de chlore 90 %, limite l'apport en stabilisant

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
135 020 010	1 kg	6	504	20,00
135 020 050	5 kg	4	72	56,20
135 020 100	10 kg	1	40	101,80
135 020 250	25 kg	1	18	230,40

 1 pastille / 10 m³ d'eau augmente le taux de chlore de 1 mg/L
Chloration choc (présence d'algues)



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
7 à 10 pastilles → 10 m ³	En cas d'eau trouble ou verte	Dans le skimmer ou après dissolution

Des kits pratiques pour un traitement simple et sans souci

KIT MA PETITE PISCINE

100 % sans chlore à l'oxygène actif

- 100 % sans chlore, facile et idéal pour les piscines hors sol
- 2 produits (1 désinfectant et 1 clarifiant)
- Comprend 1 diffuseur et 1 gant

Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
331 020 010	OXY TAB - 500 g CLARIFIANT - 250 g	1	39,80



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
1,5 m ³ → 1 ☉ de chaque 3,5 m ³ → 2 ☉ de chaque 5,5 m ³ → 3 ☉ de chaque	1 fois par semaine	À l'aide du gant, placer les pastilles dans le diffuseur. Placer le diffuseur dans la piscine

KIT RELAX

Référence	Pour	Colisage	Palette	P. Public € HT
120 030 001	30 m ³	1	144	30,20
120 050 001	50 m ³	1	144	37,50
120 075 001	75 m ³	1	144	50,80

 1 pot = 1 semaine de traitement !

Traitement prédosé pour 4 semaines, chlore enrichi à l'oxygène actif, action longue durée + choc + complément anti-algues.

Utilisation facile pour 1 mois de traitement



OvyTwin 250 et 500



Simple, unique, un seul geste suffit pour une désinfection choc et régulière.

Oxygène actif

Désinfectant multiactions



TOUT EN UN !

Désinfectant enrichi à l'oxygène actif



OvyTWIN 250 ET 500


- Bloc de chlore Force 5 pour une désinfection régulière prolongée
- Enrichi à l'oxygène actif pour un traitement choc hebdomadaire
- Limite l'élévation du taux de stabilisant à proportion de la répartition chlore/oxygène actif
- Élimine les algues
- Améliore la filtration
- Éclaircit l'eau

FORMULE UNIQUE !
désinfectant + oxygène actif



Référence	Désignation	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
175 250 045	OvyTwin 250	4,5 kg	4	72	61,80
175 500 045	OvyTwin 500	4,5 kg	4	72	61,80

combien ?		quand ?	Mode d'emploi où ?
x 1 → 20 m ³	x 1 → 40 m ³	Tous les 7-10 jours	

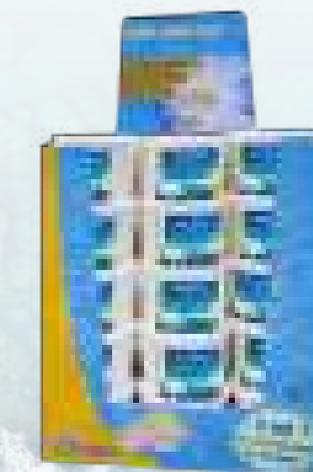

Idéal pour valoriser les produits en magasin

Oxygène actif

Complément de traitement sans chlore

OXYCLEAN

- Oxydant sans chlore
- Rattrapage des eaux vertes
- Traitement choc à l'oxygène actif, sans chlore, sans ajout de stabilisant
- Complète l'emploi régulier de traitement sans chlore, également réactivateur du Brome

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
325 000 010	1 kg	6	504	26,20
325 000 050	5 kg	4	72	99,60

**Spécial rattrapage
eaux vertes !**



Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	200 g → 10 m ³	Tous les 7-10 jours	

OXYTAB 20

- Pour piscine hors sol
- Spécial traitement à l'oxygène actif

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
330 020 010	1 kg	6	504	27,60
330 020 050	5 kg	4	72	107,30



Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	x 8 → 10 m ³	Chaque semaine	

Particulier / Professionnel - Comment s'y retrouver ?

Depuis le 1^{er} février 2021, la nouvelle réglementation européenne interdit la détention et l'utilisation de précurseurs d'explosifs par le grand public. À certaines concentrations, le peroxyde d'hydrogène ne peut ni être vendu, ni être détenu par un particulier. Seuls les professionnels y ont accès.

CONCENTRATION EN PEROXYDE D'HYDROGÈNE

≤ 12 %

de 13 et 35 %

✓ Vente et détention autorisées aux particuliers

✓ Vente et détention autorisées uniquement aux professionnels

Pour le rattrapage des eaux vertes, préférez un traitement choc au PCH ou à l'OxyClean

Fin du système de registre

Oxygène actif Pro

Une eau cristalline et inodore

PRO OVYTRI PRO

- Formule à l'oxygène actif, sans chlore à base de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) pour une eau cristalline et inodore

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
322 200 200	20,1 L	1	28	79,80



Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	0,5 L → 10 m ³	Chaque semaine	Injection par pompe doseuse

PRO OXYSPEED PRO

- Oxydant liquide sans chlore à base de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)
- Rattrapage des eaux vertes
- Non moussant
- Sans odeur

**Spécial rattrapage
eaux vertes !**

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
322 000 055	5 L	4	96	23,80
322 000 110	10 L	2	48	41,30



Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	2 L → 10 m ³	En cas d'eau trouble ou verte	Devant un refoulement, filtration en marche

Brome

Désinfectant



BROME LENT

- Pastilles de 20 g à dissolution lente
- Excellente activité désinfectante quel que soit le pH de l'eau traitée
- Destruction des bactéries, virus, champignons et algues

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
315 020 010	1 kg	6	504	28,40
315 020 050	5 kg	4	72	118,00

Recommandé pour SPAS, bains bouillonnants et eaux chaudes



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
max. 5 kg de brome	Vérifier la charge de votre doseur 1 à 2 x / mois	



FLASH BROME

- Flash Brome réactive les sels de brome pour une désinfection renforcée

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
325 001 010	1 kg	6	504	26,20
325 001 050	5 kg	4	72	99,60



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
200 g → 10 m ³	1 à 2 x / mois et/ou en cas d'eau verdissante	Devant un refoulement, filtration en marche



FUN BROME

Traitement régulier au brome grâce à l'électrolyseur de sel. Élimination des bactéries, virus, champignons et algues

- Transforme l'électrolyseur de sel en générateur de brome
- Désinfectant agréable et sans odeur

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
335 010 050	5 kg	4	72	72,50



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,5 kg → 25 kg de sel	Utilisation régulière	

Neutralisateur

Désactive le chlore ou le brome



EN POUDRE

- Désactivation rapide du chlore ou du brome à l'état de sels dissous
- Agit instantanément

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
395 000 040	4 kg	6	72	51,30
395 000 100	10 kg	1	40	116,40



Conseil d'emploi :

Désactivation du chlore : 2,5 g de neutralisateur/m³ et par 2 mg/L de chlore à neutraliser.
Désactivation du brome : 2 g de neutralisateur/m³ et par 2 mg/L de brome à neutraliser.



STATION DE NEUTRALISATION

- Désactivation du chlore rejeté à chaque lavage de filtre ou vidange partielle
- Simplifie et automatise l'opération de neutralisation
- Répond aux obligations de l'article R1331-2 du 15/02/2009 du code de la Santé Publique concernant les rejets d'eau de piscines sans risque pour l'environnement

Référence	pour bassin de	P. Public € HT
KITNTR10018	100 à 1 000 m ³	sur devis



Kit prêt à l'emploi :

Bac PE 100 L pour plus d'autonomie.
Pompe doseuse fixée sur le bac, avec accessoires et détection de fin de bac.
Dispositif pour déclencher chaque séquence de dosage (ajustable de 1 à 15 minutes).



Conseil d'emploi :

Préparer une solution de NEUTRALISATEUR à 10 %, dans le bac : 10 kg dans 100 L d'eau.
Lorsque la dissolution est complète, déclencher les séquences minutées en même temps que les lancements de lavages de filtre ou les vidanges partielles du bassin.



Pour une vidange totale, neutralisez directement dans le bassin.

OBLIGATION
DE NEUTRALISER
LE CHLORE AVANT
DE REJETER L'EAU

✓ Selon le code de la santé
publique - Article R1331-2

Découvrez OvyGREEN



Déchlorinateur

OvyGREEN et OvyTRÈFLE



Déchlorinateur d'eau de piscine :


OvyGreen chargé de pastilles OvyTrèfle déchlorine l'eau lors du nettoyage ou de la vidange de votre piscine, ou lors du lavage de filtre.

L'eau est ainsi réutilisable pour l'arrosage du jardin.

Économisez l'eau et participez à la protection de l'environnement.

OvyGreen convient pour tous les filtres à sable ou à cartouche.

Référence	Désignation	Condt.	Colisage	P. Public € HT
956 201 001	OvyGreen déchlorinateur	1	1	348,00
395 100 010	OvyTrèfle (10 pastilles)	pot	6	18,20

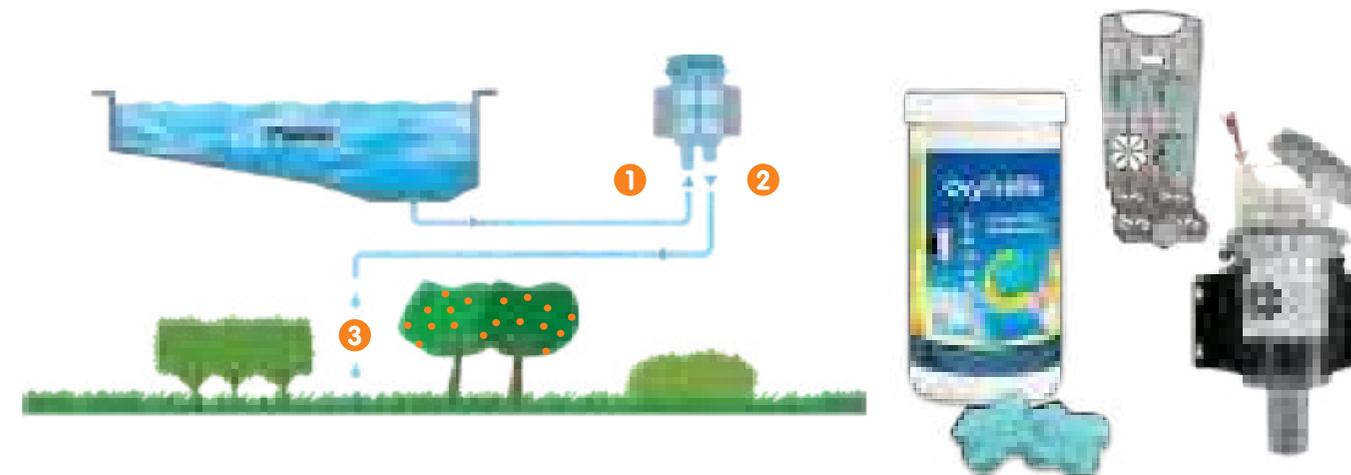

Piscine type	Hors sol / 6x3 m	8x4 m / 10x5 m	11x6 m / 13x7 m	80 m ² +
Volume d'eau	jusqu'à 30 m ³	ou 30 à 65 m ³	ou 70 à 100 m ³	ou 100 à 150 m ³
Pompe type	1/2 CV	3/4 ou 1 CV	1,5 CV	2 CV
Filtration type	6 à 10 m ³ /h	10 à 16 m ³ /h	15 à 22 m ³ /h	20 à 30 m ³ /h
OvyTrèfle	1	2	3	4
Cycle de lavage 5 à 8 minutes	800 litres	1 400 à 2 000 litres	2 500 litres	3 000 litres +



Conseil d'emploi :

Préalablement à l'opération de lavage du filtre ou à la vidange de la piscine, disposer le tuyau d'évacuation (min. 10 m) raccordé au déchlorinateur OvyGreen en direction du lieu d'épandage. Charger alors le nombre de pastilles OvyTrèfle nécessaire. Lancer le lavage de filtre (ou la vidange du bassin) et procéder à la bonne distribution de l'eau d'épandage. Puis ranger la tuyauterie souple et vérifier l'état de propreté du déchlorinateur.



MISE EN GARDE

Ouvrir OvyGreen dans le sens indiqué, sortir la plaque de logement et placer le nombre de pastilles OvyTrèfle selon la puissance de la pompe (voir le tableau de sélection).

Replacer la plaque de logement et prendre soin de bien fermer le couvercle.



SPÉCIAL SPA



Désinfection SPA

SPÉCIAL SPA

Kit O Care	34-35
Kit O Care Spécial SPAs de nage	35
Anti-émulsion	36
Détartrant canalisations SPA	36
Kit SPA et recharges.....	37
Parfum Kikao.....	38-39



SPA et entretien

Le SPA nécessite un entretien et une vigilance spécifiques.

Quelques gestes simples et des produits efficaces suffisent pour conserver une eau propre et belle tout au long de l'année.


Temps de filtration, nettoyage du filtre, traitement de l'eau... autant d'étapes nécessaires pour vous garantir un réel confort de détente et une eau propice à la baignade !



Qu'est-ce que le biofilm ?

Il s'agit d'une couche visqueuse que les bactéries développent pour se protéger des désinfectants.

Ainsi malgré un traitement désinfectant approprié, si le biofilm n'est pas retiré, l'efficacité du traitement est fortement réduite et les bactéries peuvent se développer.

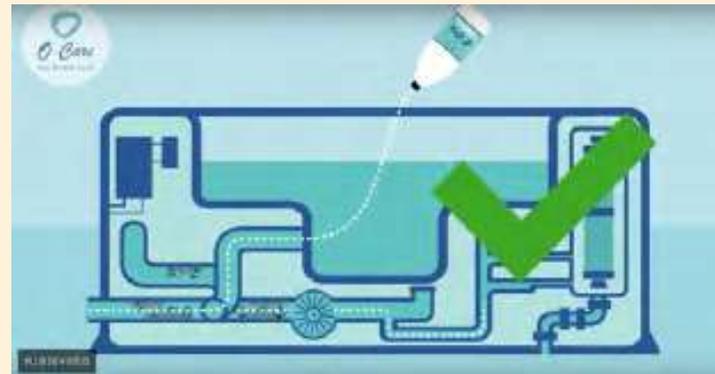

**AGRÉABLE
EFFICACE
SIMPLE**



Kit O Care



Découvrez O Care en vidéo

Supprime et empêche la formation de biofilm

KIT O CARE

- Conserve les canalisations du SPA plus propres, exemptes de calcaire et bactéries
- Supprime et empêche la formation du biofilm
- Clarifie l'eau du SPA
- Efface les odeurs sur la peau
- Permet de limiter l'utilisation de désinfectant
- Renouvellements d'eau moins fréquent
- Revêtement et éléments du SPA protégés

Référence	Colisage	P. Public € HT
581 003 042	1	119,00



Permet de consommer moins de produits chimiques

combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
1 bouchon	1 x / semaine, avant utilisation, penser à réaliser un traitement au PCH	Directement dans le SPA

KIT O CARE SPÉCIAL SPAS DE NAGE

NOUVEAU !

Clarifie l'eau du SPA de nage

- Spécifiquement élaboré pour les SPAs de nage
- Dure 4 à 6 mois (2 x 5 litres)
- Pour une eau plus douce
- Améliore les qualités de nage
- Préserve les canalisations du SPA de nage
- Supprime et empêche la formation du biofilm
- Clarifie l'eau du SPA
- Permet de limiter l'utilisation de désinfectant

Référence	Colisage	P. Public € HT
581 003 040	1	199,00



Spécialités

ANTI-ÉMULSION

- Résorbe l'écume et la mousse indésirable en surface (SPAS, bains bouillonnants)

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
692 000 010	1 L	6	504	20,70

DÉTARTRANT CANALISATION SPA

- Élimine le tartre et le gras des canalisations du SPA
- Formule puissante pour un détartrage avant vidange

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
722 000 011	1 L	6	504	6,70

MISE EN GARDE

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation quotidienne, utiliser 3 à 4 fois par an, avant une vidange.

Facilite l'entretien du SPA



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
 10 à 20 ml → 1 m ³	<i>En cas d'émulsion, il convient d'identifier la cause de l'émulsion et supprimer le produit à effet moussant</i>	Dans le SPA



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
 0,5 L → 1 m ³	<i>Laisser agir au minimum 2 h. Vidanger et rincer le bassin abondamment, jusqu'à disparition totale de la mousse</i>	Dans le SPA

Kit SPA

Kit complet SPA



KIT SPA CHLORE - BROME - OXYGÈNE

- 1 kg de désinfectant, en pastilles de 20 g
- 1 kg d'activateur choc poudre, à l'oxygène actif
- 1,5 kg de pH minus poudre
- 1 test languettes
- 1 L d'anti-algues JET 35

Référence	Désignat.	Colisage	Palette	P. Public € HT
187 999 900	Chlore	1	72	70,00
187 999 901	Brome	1	72	76,70
187 999 902	OxyActif	1	72	74,80



RECHARGES KIT SPA

Référence	Désignat.	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
132 520 010	SPA chlore lent 20 g	1 kg	6	504	24,00
315 520 010	SPA brome 20 g	1 kg	6	504	28,40
330 520 010	SPA OxyActif 20 g	1 kg	6	504	27,60
325 500 010	SPA choc poudre	1 kg	6	504	26,20
515 500 015	SPA pH minus poudre	1,5 kg	6	504	10,40
612 535 010	SPA anti-algues JET 35	1 L	6	504	15,50

POUR UNE
EXPÉRIENCE
OLFACTIVE
UNIQUE

✓ Parfums aux notes
élaborées, couvrant l'odeur
du chlore

✓ Très concentré,
seulement 1 bouchon/m³

✓ Certifié
dermatologiquement, sans
alcool, sans huile essentielle

✓ Respecte l'équilibre de
l'eau, ne mousse pas

Apportez une touche de douceur
et laissez-vous transporter par les
senteurs uniques de cette gamme de
parfums

KIKAO

PARFUM D'EAU

PARFUMS PISCINES & SPA

Quelle utilisation ?

Piscine, hammam, SPA et sauna
Dosage : 10 ml pour 1 à 2 m²

FABRIQUÉ EN FRANCE



PISCINE



SPA



DIFFUSEUR



HAMMAM



SAUNA

Garantie produit :



Parfums piscines & SPA

NOUVEAU !

PARFUM MENTHE EUCALYPTUS

Référence	Parfum	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
KIKEUC	Menthe Eucalyptus	5 l	4	96	79,00



LES FLORAUX

Référence	Parfum	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
KIKFLC250	Fleur de cerisier	250 ml	1	1056	32,50
KIKPIV250	Fleur de pivoine	250 ml	1	1056	32,50
KIKMON250	Fleur de monoï	250 ml	1	1056	32,50
KIKFLO250	Fleur d'oranger	250 ml	1	1056	32,50



LES FRUITÉS

Référence	Parfum	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
KIKMOJ250	Mojito	250 ml	1	1056	32,50
KIKLIT250	Litchee	250 ml	1	1056	32,50
KIKCOC250	Coco	250 ml	1	1056	32,50
KIKBUB250	Bubble Gum	250 ml	1	1056	32,50



LES RAFFINÉS

Référence	Parfum	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
KIKELE250	Élégance	250 ml	1	1056	32,50
KIKDOU250	Douceur	250 ml	1	1056	32,50
KIKROM250	Romance	250 ml	1	1056	32,50
KIKVOL250	Volupté	250 ml	1	1056	32,50



LES ORIENTAUX

Référence	Parfum	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
KIKMUSC250	Cuir & Musc	250 ml	1	1056	32,50



ÉQUILIBRE de l'eau

L'équilibre TAC, pH et TH est une étape primordiale dans le traitement de l'eau. Il représente 15 % de la qualité de l'eau et 75 % du traitement chimique.



Équilibre de l'eau

PH MOINS

pH MINUS liquide concentré	43
pH MINUS 15 %	43
pH MINUS liquide RM	44
pH MINUS liquide 35 % et 50 %	44
pH MINUS poudre	45

PH PLUS

pH PLUS liquide	47
pH PLUS poudre	47

ALCAFIX

ALCAFIX poudre	49
TH PLUS	49

AUXILIAIRES DE FILTRATION

FLOCULANT cartouches	50
FLOVIL	50
FLOCULANT poudre	50
FLOCULANT liquide	51

SPÉCIALITÉS

CHASSE-GUÊPES	52
MÉTALFIX	52
ANTICAL Calfix anticalcaire	52



Ocediciel

p.88

C'est la promesse d'une ordonnance de traitement d'eau de piscine en 2 minutes !

La nouvelle version de l'OCEDICIEL est disponible.

- ✓ Plus ludique
- ✓ Meilleure ergonomie
- ✓ Avec des variantes pour la piscine publique, privée et le SPA

Disponible en tant qu'application Web et mobile (IOS et Android).

pH moins

Diminue le pH de l'eau



Particulier / Professionnel - Comment s'y retrouver ?

Depuis le 1^{er} février 2021, la nouvelle réglementation européenne interdit la détention et l'utilisation de précurseurs d'explosifs par le grand public. À certaines concentrations, l'acide sulfurique ne peut ni être vendu, ni être détenu par un particulier. Seuls les professionnels y ont accès.

Pour un traitement idéal, utilisez OCEDICIEL - P. 88

CONCENTRATION EN ACIDE SULFURIQUE

≤ 15 %

≤ 50 %

✓ Vente et détention autorisées aux particuliers

✓ Vente et détention autorisées *uniquement* aux professionnels



Solution Ocedis :

Ocedis propose une qualité supérieure pour les particuliers

→ un pH MINUS issu d'un mélange à base de plusieurs types d'acides.

La qualité égale presque celle du pH minus PRO à 50 %.

QUEL VOLUME DE PRODUIT UTILISER POUR BAISSER LE pH avec le pH Minus liquide concentré ?
de 0,2 unité pour 10 m³

Concentration	Vol. de produit	Produit
pH Minus PRO Ocedis - Acide sulfurique 50 %	0,10 L	x 1
pH Minus Ocedis - Multi-acides	0,12 L	x 1
pH Minus - Acide sulfurique 15 %	0,35 L	x 4

+20% (entre 0,10 L et 0,12 L)
+250% (entre 0,10 L et 0,35 L)

QUALITÉ SUPÉRIEURE pour les particuliers

NOUVEAU !



PH MINUS LIQUIDE CONCENTRÉ


- Mélange multi-acides qui égale quasiment la qualité du pH Minus liquide 50 % Pro
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Emploi facilité en comparaison du produit en poudre

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
512 002 070	5 L	4	96	19,40
512 002 140	10 L	2	40	28,80
512 002 280	20 L	1	28	33,80



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,12 L → 10 m ³	Pour baisser le pH de 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche

Pensez-y !
BAC DE RÉTENTION - P. 85

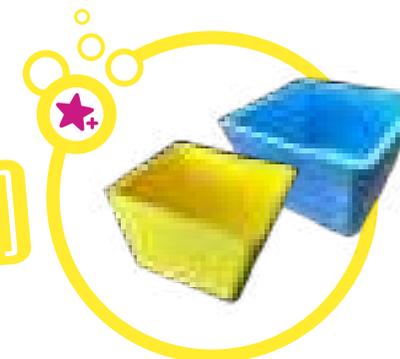

PH MINUS 15 %

- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Contenant facilitant l'emploi
- Ne génère pas d'ions chlorures
- Concentration au niveau maximal autorisé pour un usage grand public

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
512 003 280	20 L	1	28	31,00



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,35 L → 10 m ³	Pour baisser le pH de 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche

pH moins

PH MINUS LIQUIDE RM

- Spécial revêtement minéral
- Forte teneur en matière active
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Contient de l'acide chlorhydrique

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
514 000 070	5 L	4	96	18,20
514 000 140	10 L	2	40	31,60
514 000 280	20 L	1	28	39,00

PRO PH MINUS PRO 35 % ET 50 %

- Très forte teneur en matière active
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Emploi facilité
- Ne génère pas d'ions chlorures

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
512 932 280 35 %	20 L	1	28	34,00

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
512 000 280 50 %	20 L	1	28	39,00

Diminue le pH de l'eau



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
0,5 L → 10 m ³	Pour baisser le pH de 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
0,15 L → 10 m ³	Pour baisser le pH de 0,1 à 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche

Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
0,1 L → 10 m ³	Pour baisser le pH de 0,1 à 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche



Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 76



PH MINUS POUDRE

- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine
- Poudre à dissolution rapide
- Ne génère pas d'ions chlorures

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
515 000 015	1,5 kg	6	504	10,40
515 000 050	5 kg	6	72	15,80
515 000 160	16 kg	1	40	46,80
515 000 250	25 kg	1	18	71,80



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
150 g → 10 m ³	Pour baisser le pH de 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche

UN PH STABILISÉ PERMET :

- ✓ le confort des baigneurs avec une eau non irritante pour la peau et pour les yeux (pH 7,2)
- ✓ une désinfection efficace

Les corrections chimiques du pH à l'aide d'acide pH MINUS ou de base pH PLUS influent sur les éléments dissous dans l'eau tels que le Calcium, le Magnésium et les sels minéraux.

Pour un bon équilibre entre dureté (TH) et alcalinité (TAC) de l'eau, choisissez ALCAFIX - P. 49


LE PH

Le potentiel Hydrogène - pH

Le pH se mesure sur une échelle graduée de 0 à 14. Il exprime la concentration en ions H⁺ libres.

ÉCHELLE DE MESURE DU PH

En piscine, nous cherchons à maintenir le pH entre 7,0 et 7,5.

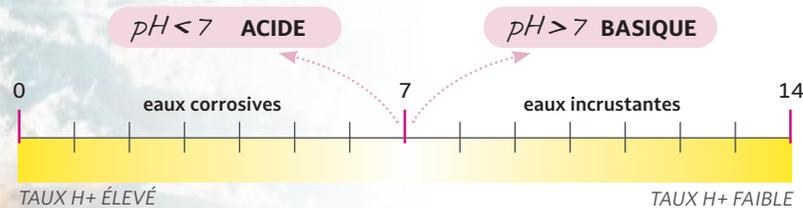


Relation entre Chlore et pH

Dissous dans la piscine, le chlore produit deux formes chimiques associées :

- l'ion hypochlorite ClO⁻, qui n'a pas ou très peu d'action désinfectante rapide,
- l'acide hypochloreux HClO, qui est le puissant désinfectant qu'on appelle le chlore actif.

Dans les limites autorisées par la réglementation (pH compris entre 6,9 et 7,7) il faut tenir un pH inférieur à 7,5 pour bénéficier d'un taux de chlore actif plus élevé.

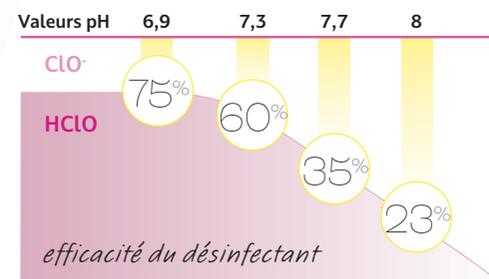

pH plus

PH PLUS LIQUIDE

- Très forte teneur en matière active
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
522 000 070	5 L	4	96	23,40
522 000 140	10 L	2	40	41,60
522 000 250	20 L	1	28	46,00

Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 76

PH PLUS Poudre

- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine
- Poudre à dissolution rapide
- Ne génère pas d'ions chlorures

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
525 000 010	1 kg	6	504	7,80
525 000 050	5 kg	4	72	15,20
525 000 100	10 kg	1	40	29,20
525 000 250	25 kg	1	18	68,80

Augmente le pH de l'eau



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,1 L → 10 m ³	Pour augmenter le pH de 0,5 unité	Devant un refoulement, filtration en marche



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
200 g → 10 m ³	Pour augmenter le pH de 0,2 unité	Devant un refoulement, filtration en marche

L'ÉQUILIBRE TAC, PH, TH C'EST

15%

de la qualité de votre eau de piscine

Prenez un bon départ ! Utilisez OCEDICIEL - P. 88

BIEN ÉQUILIBRER VOTRE EAU


TAC, pH ET TH interagissent entre eux

Ces 3 paramètres doivent être alignés selon la table de Taylor.

	Définition	Idéal	Actions
TAC	Titre Alcalimétrique Complet	150 - 250 g/m ³	Permet la bonne stabilité du pH
pH	Potentiel Hydrogène	7,0 - 7,5	pH < 7 ⇔ Eau acide pH > 7 ⇔ Eau basique
TH	Titre Hydrotimétrique	200 g/m ³	Mesure la dureté de l'eau (eau douce ou dure) Variante en fonction de la région

TABLE DE TAYLOR

Pour un traitement efficace, équilibrez votre eau !

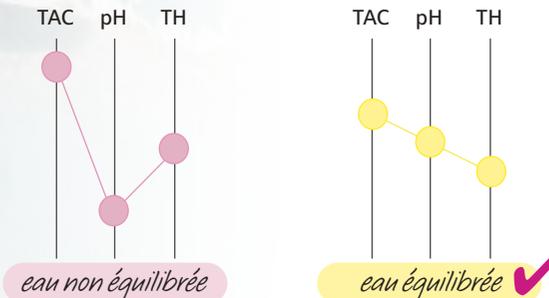

Si l'eau n'est pas équilibrée ?

- ⇒ Les floculants et les désinfectants perdent leur efficacité
- ⇒ L'eau peut devenir **agressive**, elle pique les yeux et irrite la peau, ou **entartante**, attention à vos équipements !
- ⇒ Les installations sont fragilisées et **vieillissent prématurément**
- ⇒ Le liner devient poreux. Les joints de carrelage se délitent plus rapidement



LES EAUX DE PUIES

Elles sont souvent riches en métaux (fer, cuivre et manganèse), éléments présentant de réels risques pour la santé !

Alcafix



ALCAFIX

- Poudre à dissolution rapide, sans résidu
- Augmente l'alcalinité (TAC) et évite les variations rapides du pH
- Compatible avec tout type de filtration

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
535 000 010	1 kg	6	504	11,40
535 000 050	5 kg	4	72	19,20
535 000 100	10 kg	1	40	45,40
535 000 250	25 kg	1	18	97,80



ALCAFIX évite les variations brusques du pH en augmentant l'alcalinité de l'eau.

L'alcalinité de l'eau est mesurée par son TAC.

- Si le TAC est trop bas (inférieur à 10°f), l'équilibre de l'eau est instable, le pH chute brutalement au moindre apport de pH MINUS puis remonte quelques heures plus tard.
- Si le TAC est trop élevé (supérieur à 30°f), le pH sera plus difficile à ajuster car beaucoup trop stable. pH MINUS abaissera à la fois le TAC et le pH.

Stabilise le TAC de l'eau et relève son pH



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
200 g → 10 m ³	Pour augmenter le TAC de 1°f	Devant un refoulement, filtration en marche

1°f = 10 mg/L de CaCO₃

TH plus



TH PLUS

- Poudre à dissolution rapide, sans résidu

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
540 000 050	5 kg	4	72	40,40



TH = Titre Hydrotimétrique mesuré en °f.



Pratique et précis ! Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 76

Augmente la dureté de l'eau



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
150 g → 10 m ³	Pour augmenter la dureté de l'eau, si le TH est inférieur à 100 mg/L	Devant un refoulement, filtration en marche

1°f = 10 mg/L de CaCO₃

Auxiliaire de filtration

Clarifie l'eau

FLOCCULANT CARTOUCHE

- Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension
- Convient à tout équipement de filtration à sable
- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
555 008 010	1 kg / 8 cart.	12	504	14,60
555 200 250	25 kg / 200 cart.	1	18	260,80



Mode d'emploi (en piscine familiale, filtration sur sable)		
combien ?	quand ?	où ?
1 cartouche → 25 m ³	Tous les 10 à 15 jours	

FLOVIL pour filtre à cartouche

- Clarifiant haute performance

Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
555 020 010	1 carton	20	18,00



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
1 pastille ou 3 pastilles pour une fréquentation importante du bassin	Toutes les semaines ou en utilisation ponctuelle après l'hivernage ou de fortes pluies	



Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 76

FLOCCULANT POUDRE

- Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension
- Convient à tout équipement de filtration à sable
- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
555 000 250	25 kg	1	16	78,00



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
200 g → 10 m ³	En cas de turbidité ou après une chloration choc	Filtration à l'arrêt

FLOCCULANT LIQUIDE

- Préhydrolysé, l'emploi est facilité
- Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8
- Convient à tout équipement de filtration à sable
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Injection par pompe doseuse pour les piscines PRO

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
552 000 010	1 L	6	504	6,60
552 000 030	3 L	8	192	14,80
552 000 050	5 L	4	96	22,40
552 000 200	20 L	1	28	65,40



Mode d'emploi		
combien ?	quand ?	où ?
0,2 L → 10 m ³	En cas de turbidité ou après une chloration choc	Filtration à l'arrêt



Conseils : Arrêter la filtration, diluer le floculant liquide dans un arrosoir et répartir autour du bassin. Laisser opérer 1/2 journée, la réaction va créer un précipité gris floconneux au fond du bassin. Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant directement à l'égout, sans passer par le filtre. Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.



La floculation, à quoi ça sert ?

Les fines particules présentes dans l'eau sont chargées d'électricité négative et se repoussent.

- ✓ **COAGULATION :** pour les rendre électriquement neutres, ajout d'ions aluminium (charges positives)
- ✓ **FLOCCULATION :** agglomération de particules retenues par le filtre (formation d'un dépôt)
- ✓ **pH :** privilégier un pH 7 pour une efficacité maximale



Dosages indicatifs en piscine de collectivité :

Bassin filtré sur sable	120 m ³	400 m ³	1 000 m ³
Recyclage/jour	1 500 m ³ /jr	4 000 m ³ /jr	8 000 m ³ /jr
Piscine couverte	0,3 l /jr	0,8 l /jr	1,5 l /jr
Piscine de plein-air	0,7 l /jr	1,5 l /jr	2,5 l /jr

Spécialités

Pour plus de sérénité

CHASSE-GUÊPES

- Répulsif guêpes et moustiques
- Non moussant



Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
682 000 010	1 L	6	20,60

Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	1 L → 50 m ²	En période d'insectes	Aux abords de la piscine, en épandage ou au pulvérisateur en solution à 10 %

MÉTALFIX

- Curatif et préventif contre le dépôt des métaux dissous
- Retarde ou empêche les oxydations colorées des métaux



Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
585 000 020	2 kg	6	47,60
585 000 070	7 kg	1	148,00

Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	200 g → 10 m ³	Mise en service et entretien (apport d'eau neuve)	Dans la piscine



Pour une teneur en métal supérieure à 1 mg/L, doubler le dosage.

ANTICAL - Calfix anticalcaire

- Anticalcaire contre l'incrustation des minéraux dissous
- Agit contre les dépôts calcaires et métalliques
- Réduit l'entartrage des parois
- Ne contient pas de phosphates
- Non moussant



Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
572 000 010	1 L	6	504	12,00
572 000 050	5 L	4	96	34,20
572 000 100	10 L	2	40	64,00

Mode d'emploi	combien ?	quand ?	où ?
	0,5 L → 10 m ³	À la mise en eau et en traitement d'entretien	Dans la piscine



Pour les eaux « dures » entartrantes dont le TH est supérieur à 30°f (1°f = 10 mg/l de CaCO₃) prévoir de doubler ce dosage, soit 1 litre d'Antical/10 m³ d'eau.



Spin TOUCH

p.89

11 paramètres analysés en 2 minutes !

Une solution d'analyse innovante, précise et facile à utiliser, combinée à l'application OCEDICIEL pour un quotidien plus serein.



Ocedis vous aide à accompagner vos clients dans le traitement de leur piscine.



ANTI-ALGUES

Certaines conditions favorisent le développement des algues de toutes sortes dans la piscine : présence de nourriture (phosphate, azote, minéraux), température supérieure à 15°C et pH supérieur ou égal à 7,5.

Eau terne, coloration verte désagréable, parois gluantes et glissantes... On ne veut pas les voir dans notre piscine !

Le saviez-vous ?

L'anti-algues Jet 35 combine à la fois une action algistatique et algicide !


Il agit contre les algues mais aussi le tartre et les traces de rouille.



Action algistatique :
le chlore inactive l'algue !



Action algicide :
l'anti-algue perce la membrane,
le chlore s'introduit et détruit
l'algue !



Anti-algues

ANTI-ALGUES

QT20.....	56
★ JET 35 triple action	57
Y100	58
Algi-stop 3	58
Algi-stop moutarde	59
Anti-phosphate Pro	59

LES ACTIFS POUR L'HIVERNAGE 61



2 solutions pour se débarrasser des algues !

- ✓ Désinfection choc pour les tuer, puis floculation
- ✓ Utilisation d'un produit ANTI-ALGUES, pour ralentir leur développement (action algistatique) et faciliter leur destruction (action algicide)

Nourriture des algues : le phosphate

Relâché par les algues lorsqu'elles sont tuées, le phosphate est également présent dans les engrais de jardin, dans les produits détergents ménagers et naturellement dans l'eau en faible quantité sous forme de phosphore.

Quels sont les inconvénients liés au phosphate dans l'eau ?

Plus la concentration en phosphate dans l'eau est importante, plus les algues vont se multiplier rapidement, ce qui provoquera une surconsommation de désinfectant puis par la suite, une inefficacité du traitement aux concentrations recommandées (les algues se multiplient plus rapidement qu'elles ne sont éliminées).

Quel traitement ?

Dans un premier temps, éliminer toutes les algues avec un traitement choc au chlore non stabilisé (PCH Granulé) ou chlore stabilisé (CHLORE CHOC 20 g ou CHLORE RAPIDE V60) puis utiliser le produit ANTI-PHOSPHATE.

Anti-algues


QT 20
**Préventif,
efficace quel que soit le pH**

- Compatible avec tout type de filtration
- Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
632 020 010	1 L	6	504	9,00
632 020 030	3 L	8	192	19,60
632 020 050	5 L	4	96	28,80
632 020 100	10 L	2	40	50,00
632 020 200	20 L	1	28	88,80

 Lutte contre la prolifération
des algues


combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,25 L → 10 m ³	En traitement initial	Devant un refoulement, filtration en marche

combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,125 L → 10 m ³	Chaque semaine en saison	Devant un refoulement, filtration en marche


JET 35 TRIPLE ACTION

Trois fonctions préventives + curatives.

Jet 35 agit contre les algues, le tartre et les taches de rouille.

- Anti-algues multifonctions, il détruit les algues, les prive de leur nourriture
- Empêche les dépôts de calcaire et de métaux
- Non moussant, effet clarifiant et curatif
- Complète en synergie tout type de traitement désinfectant de la piscine

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
612 035 010	1 L	6	504	18,60
612 035 030	3 L	8	192	38,00
612 035 050	5 L	4	96	59,40
612 035 100	10 L	2	40	105,80
612 035 200	20 L	1	28	233,60

**Agit contre les algues, le tartre
et les taches de rouille**


combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,15 L → 10 m ³	Tous les 15 jours en saison	Devant un refoulement, filtration en marche


EN PRÉVENTIF ÉGALEMENT !

Jet 35 est également utilisable en traitement préventif avant remplissage.

Comment ? Dans un bassin vide et propre, arroser les parois avec Jet 35 dilué (1/10). Insister sur les pièces de parois (skimmer, goulottes ...).


Le saviez-vous ?

Certains produits anti-algues commercialisés sur le marché ne sont pas compatibles avec tous les désinfectants.

De plus ils peuvent mousser et ainsi réduire fortement l'action du chlore ou du brome.

Les produits Ocedis sont non moussants, offrent une action longue durée et sont compatibles avec tous types de désinfectants (Chlore, Sel, Brome).



Anti-algues

Elimine les algues résistantes



Y100 ANTI-ALGUES CARRELAGE

Spécial béton carrelé



Puissants granulés de chlore 90 % à dissolution lente. Anti-algues spécial béton carrelé

- Ne pas mettre sur les revêtements synthétiques
- Traitement curatif par contact direct sur les algues et les moisissures
- Compatible avec tout équipement de filtration

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
145 000 050	5 kg	4	72	74,20
145 000 100	10 kg	2	40	141,60

combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
10 à 15 g → 1 m ²	En cas de développement d'algues	Sous l'eau. Disperser et étaler les granulés par brossage



ALGI-STOP 3

Effet préventif et curatif

Effet préventif et curatif contre les algues résistantes

- Efficace quel que soit le pH
- Compatible avec tout type de désinfection hors PHMB
- Ne modifie pas le pH de l'eau à traiter
- Contient de l'anti-calcaire

Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
327 000 010	1 L	6	12,80
327 000 050	5 L	4	35,80



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,1 L → 10 m ³	Maximum 1 fois par mois	Devant un refoulement, filtration en marche

ET PLUS ENCORE !
En cas de forte présence d'algues ou d'algues moutarde, utiliser l'Algi-Stop 3, 24 heures après un traitement choc.



ALGI-STOP MOUTARDE

Dites enfin STOP aux algues moutarde

Traitement spécifique pour la destruction des algues moutarde

À utiliser en complément d'un traitement choc au PCH GRANULE (150 g pour 10 m³) ou d'un traitement choc avec CHLORE RAPIDE V60 (200 g pour 10 m³)

Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
336 000 010	1 kg	6	21,00

EN TRAITEMENT CHOC
Après un traitement choc, brosser les zones propices au développement d'algues, et filtrer 24h/24 pendant 2 jours.



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
30 g → 10 m ³	Traitement préventif, en début de saison	Devant un refoulement, filtration en marche

combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
50 g → 10 m ³	Après traitement choc	Devant un refoulement, filtration en marche



ANTI-PHOSPHATE PRO

Actif même en cas de pH déséquilibré

Élimine les phosphates, prive ainsi les algues de leur nourriture favorite !

- Compatible avec tout type de désinfection et tout équipement de filtration
- S'associe, à l'état dilué, avec les traitements complémentaires utilisés en piscine
- Actif même en cas de pH déséquilibré, ne modifie pas le pH de l'eau

Référence	Condt.	Colisage	P. Public € HT
591 000 010	1 L	6	15,60
591 000 050	5 L	4	60,80

Pensez à tester le taux de phosphate



Définissez la bonne dose en fonction du bassin et de la teneur en phosphate à traiter !

Volume bassin	0.5 mg/l	1.0 mg/l	1.5 mg/l
10 m ³	70 ml	135 ml	200 ml
30 m ³	200 ml	400 ml	600 ml
50 m ³	335 ml	670 ml	1000 ml
80 m ³	535 ml	1070 ml	1600 ml



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,02 L → 10 m ³	En traitement préventif, chaque semaine	Devant un refoulement, filtration en marche



SPIN TOUCH p. 89

BANDELETTES p. 92

HIVERNAGE

La température de l'eau de votre bassin descend en dessous de 14°C, il est temps d'hiverner votre piscine !

L'hivernage constitue la période la plus délicate de l'année.

Pleinement réussi, il vous assurera une remise en service rapide du bassin dès le printemps.



Hivernage

LES ACTIFS POUR L'HIVERNAGE

★ Hivernage 40	63
Hivernage 25	63
Flotteurs.....	64
Bouchons.....	65
Gizzmo	65



Préparez l'hivernage

L'hivernage de votre piscine constitue une étape délicate qui, si elle est bien faite, vous assurera une remise en service rapide du bassin.

Hivernage Passif

- ✓ Piscine mise à l'arrêt complet
- ✓ Plus pratique, aucune gestion pendant tout l'hiver
- ✓ Hivernage plus long, plus fastidieux
- ✓ Remise en service plus complexe



Hivernage Actif

- ✓ Fonctionnement au ralenti, 2 à 3 h/jour
- ✓ Apprécie, car la piscine reste visible
- ✓ Nécessite une réelle surveillance en cas de gel



POUR UN HIVERNAGE RÉUSSI

✓ Mettez tous les atouts de votre côté en 4 étapes

- 1 Nettoyer le bassin
- 2 Nettoyer le filtre
- 3 Traiter l'eau
- 4 Lutter contre le gel

Hivernage

LA PÉRIODE LA PLUS DÉLICATE DE L'ANNÉE !

L'hivernage de votre piscine constitue la période la plus délicate de l'année: s'il est réussi, il assurera au printemps une remise en service rapide du bassin.

1. Préservation du bassin

- Passer l'aspirateur
- Baisser le niveau d'eau
- Nettoyer la ligne d'eau avec NetBord Gel



p.71

2. Nettoyage du filtre

- Pratiquer un contre-lavage prolongé
- Décrauser la masse filtrante avec DÉTARTRANT FILTRE



p.73

3. Traiter l'eau

Avec les produits HIVERNAGE 40 ou 25 :

- Préparer l'eau à résister aux proliférations d'algues et moisissures
- Combattre l'incrustation des dépôts de tartre et les minéraux dissous

4. Lutte contre le gel

Trois produits sont essentiels :

- Flotteurs d'hivernage : ils doivent être disposés en ligne diagonale à la surface du bassin
- Gizzmo : ils seront vissés au fond des skimmers
- Bouchons à expansion : ils seront disposés pour obturer les bouches de refoulement

La sécurité sera renforcée grâce à une couverture d'hivernage.

Produits d'hivernage

Protège les piscines hivernées

Contre les algues, les moisissures, les dépôts calcaires et les minéraux dissous



HIVERNAGE 40

Protection des piscines hivernées contre les algues et moisissures, les dépôts calcaires et les minéraux dissous

- Formule multifonctions
- Haute efficacité
- Non moussante

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
652 040 010	1 L	6	504	13,00
652 040 030	3 L	8	192	27,80
652 040 050	5 L	4	96	36,40
652 040 100	10 L	2	40	70,40
652 040 200	20 L	1	28	132,40



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,25 L → 10 m ³	Lors de l'hivernage de la piscine	Devant un refoulement, filtration en marche

Contre les algues et les dépôts calcaires



HIVERNAGE 25

Protection des piscines hivernées contre les algues et les dépôts calcaires.

- Préventif
- Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
662 025 010	1 L	6	504	9,40
662 025 030	3 L	8	192	17,20
662 025 050	5 L	4	96	24,40
662 025 100	10 L	2	40	45,60
662 025 200	20 L	1	28	90,60



combien ?	quand ?	Mode d'emploi où ?
0,4 L → 10 m ³	Lors de l'hivernage de la piscine	Devant un refoulement, filtration en marche

Accessoires d'hivernage

Protège les installations

FLOTTEURS D'HIVERNAGE

Absorbe la compression liée au gel

- Creux et souple
- 50 cm de longueur

FLOTTEUR D'HIVERNAGE
50 CM (CARTON DE 6)



Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
831 001 005	Flotteur d'hivernage 50 cm	Carton de 6	6,40
831 001 210	Palette de 35 cartons de 6 flotteurs	210	Nous consulter
831 006 004	4 crochets en «S» pour flotteurs	2	2,20



CROCHET EN "S"

Conseil d'emploi :

Lors des périodes de gel, la glace comprime le flotteur qui absorbe ainsi la poussée de la glace.



Les flotteurs d'hivernage sont accrochés les uns aux autres pour former une chaîne que l'on installe en diagonale du bassin. Pour tenir droit verticalement dans l'eau, chaque flotteur est lesté de façon à s'immerger sur toute sa hauteur.

Dans les régions très froides, plutôt que de déployer une seule ligne de flotteurs en diagonale du bassin, il est recommandé d'installer une ligne continue de flotteurs en boucle à l'intérieur de la géométrie du bassin (voir schéma).

Bien disposer les flotteurs

PROTECTION CLASSIQUE
LIGNE DE FLOTTEURS EN
DIAGONALE

PROTECTION RENFORCÉE
BOUCLE CONTINUE DE FLOTTEURS DANS LE BASSIN

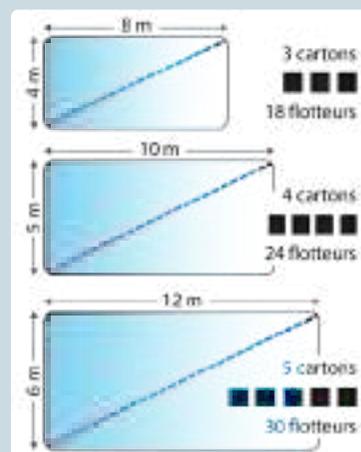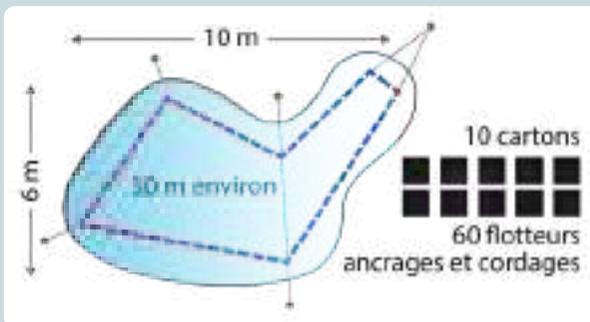

Protège les canalisations contre le gel

BOUCHONS À EXPANSION

Les bouchons à expansion à vis papillon sont destinés à obturer les bouches de refoulement, permettant de **vidanger les canalisations qui seront ainsi protégées du gel.**



Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
831 014 001	Bouchon à expansion 1"1/4 (N°9)	1	3,10
831 015 001	Bouchon à expansion 1"1/2 (N°10)	1	3,60
831 020 001	Bouchon à expansion 2" (N°12)	1	6,00

GIZZMO

- Creux et souple
- Protège les parois du skimmer contre le gel, quand il est vissé dans le filetage d'aspiration au fond du skimmer (1"1/2 ou 2")



Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
831 030 001	Gizzmo 2 filetages	42	3,30

NETTOYAGE & entretien

Le nettoyage de la piscine, de ses abords et du matériel est primordial pour assurer une parfaite hygiène et un bon fonctionnement.

Zones humides, zones sèches, bassin, rideau, ligne d'eau...

Autant de spécificités et de contraintes qui nécessitent chacune un produit d'entretien adapté.



Nettoyage & Entretien

La certification CRADLE to CRADLE 68	Nettoyant rideau 72
★ OvyClean 69	SteriLiner 72
OvySol Extra 70	Nettoyant cellule électrolyseur 72
OvyStérim 70	Détartrant filtre 73
★ NetBord Gel 71	Médias filtrants 73
NetBord Liquide 71	



Zones humides : douches, vestiaires, abords de bassin

Dans les zones humides de la piscine, pour nettoyer, éviter les dépôts de calcaire et dégraisser, nous recommandons l'utilisation :

- du détartrant **SANICLEAN** - 6 jours / 7
- et du dégraissant **SANICLEAN A** - 1 jour / 7



Après le nettoyage, appliquer **OVYSTERIL** pour empêcher le développement de bactéries.

Zones sèches

Pour toutes les zones « chaussées » de la piscine, pour un nettoyage efficace, nous recommandons l'utilisation :

- du dégraissant **SANICLEAN A** - 6 jours / 7
- et du détartrant **SANICLEAN** - 1 jour / 7



Bassin vide



Ligne d'eau





LA NORME LA PLUS EXIGEANTE DES PRODUITS ÉCO-LABELLISÉS DE HAUTE QUALITÉ

- ✓ Certification mondiale créée en 2002
- ✓ Certifie des produits biodégradables et recyclables ayant un impact écologique positif
- ✓ Permettant de créer et recycler à l'infini



Cradle to Cradle*

* Du berceau au berceau



OvyClean participe à la protection de l'environnement

- Puissante efficacité, consommation réduite
- Dilution optimale, très économique
- Produit formulé à base de matières premières renouvelables d'origine végétale
- Production responsable avec utilisation renforcée d'énergies renouvelables

Tous les produits OvyClean sont certifiés Cradle to Cradle GOLD



GAMME OVYCLEAN

- Matières premières 100 % biodégradables
- Emballages 100 % réutilisables
- Conditionnement et palette étudiés pour un transport optimisé
- Fabrication en Suède



Avoir un impact écologique POSITIF!

NOUVEAU!



OvyClean

Certification Cradle to Cradle GOLD



POWERCLEAN

Nettoyant dégraissant puissant toutes surfaces

- Propriétés de nettoyage et de dégraissage élevées
- Adapté pour sols, murs, carrelages, surfaces peintes, sanitaires et meubles en nettoyage circulaire quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire



SANICLEAN A

Nettoyant dégraissant sanitaire

- Elimine la saleté et les résidus de savon gras. Alternier chaque semaine avec SaniClean pour détartrer
- Adapté pour salles de bains, douches, vestiaires et toilettes en nettoyage circulaire quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire



SANICLEAN

Nettoyant détartrant sanitaire

- Puissante fonction de nettoyage et détartrage. Alternier chaque semaine avec SaniClean A pour dégraisser
- Adapté pour salles de bains, douches, vestiaires et toilettes en nettoyage circulaire quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire

Pour un nettoyage écologique professionnel



POMPES DOSEUSES

Adaptées pour flacons OvyClean 1 et 5 litres



Référence	Désignation	Cond.	Colisage	P. Public € HT
750 912 001	PowerClean	1 L	2	13,10
750 912 050		5 L	6	59,90
750 914 001	SaniClean A	1 L	2	13,10
750 914 050		5 L	6	59,90
750 913 001	SaniClean	1 L	2	13,10
750 913 050		5 L	6	59,90
750 911 001	DailyClean Nettoyant toutes surfaces	1 L	2	12,90
750 911 050		5 L	6	58,80
750 915 001	ManualDish Détergent vaisselle	1 L	2	14,10
750 914 001	GlassClean Nettoyant vitres	750 ml	2	13,70
750 526 006	Pompe pour flacon 1 litre		1	10,40
750 526 001	Pompe pour bidon 5 litres		1	10,40

Nettoyage du bassin...

Pour le nettoyage complet de votre bassin



OVYSOL EXTRA

Détartrant concentré pour les nettoyages intensifs des bassins incrustés ou lors des vidanges

- Nettoyant technique pour les revêtements : carrelage, liner, polyester
- Formule puissante multi-acides
- Peu fumant par rapport à l'acide chlorhydrique

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
712 000 050	5 L	4	96	48,90
712 000 100	10 L	2	40	83,60
712 000 200	20 L	1	28	158,20

IMPORTANT

OvySol Extra est **très puissant**. Toujours vérifier la compatibilité sur une surface test avant l'application sur les matériaux synthétiques, en particulier les éponges et brosses synthétiques. Utiliser des éponges naturelles et des brosses en fibres naturelles. Porter des gants de protection. Bien rincer l'outillage après usage.

Idéal pour les bassins incrustés



Mode d'emploi

Humidifier les surfaces à nettoyer. Utiliser OvySol Extra pur ou dilué jusqu'à 1 litre pour 30 litres d'eau. Laisser agir 5 à 10 minutes après avoir appliqué le produit. Rincer abondamment. Recommencer en frottant fort les taches tenaces. Sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail, frotter et rincer **immédiatement**.



OVYSTÉRIL POUR LES SOLS

Bactéricide, élimine les champignons de souche candida albicans.

- Application pour les sols, parois, vestiaires et sanitaires
- Arôme citron
- Indispensable en piscine publique

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
762 000 100	10 L	2	40	101,30

IMPORTANT

OvyStéril prévient la transmission des mycoses à partir d'une concentration d'application de 10 %. OvyStéril ne saurait cependant être utilisé comme une spécialité pharmaceutique.

Indispensable dans la lutte contre la transmission des mycoses



Mode d'emploi

Diluer à 1 L / 10 L d'eau
Appliquer par pulvérisation après le nettoyage des surfaces et laisser sécher.

... et des abords

Pour un nettoyage bactéricide efficace



NETBORD GEL

Formulation gel, adhère aux parois, utilisation facile !

Nettoie la ligne d'eau, élimine le gras et le tartre

- Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures
- Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester
- Produit sans phosphate



Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
783 000 010	1 kg	6	504	17,30
783 000 050	5 kg	4	72	70,90
783 000 100	10 kg	1	40	124,20
783 000 250	25 kg	1	18	294,20

IMPORTANT

NetBord Gel est très puissant : toujours vérifier la compatibilité sur une surface test avant l'application sur les matériaux synthétiques. Utiliser des éponges naturelles et des brosses en fibres naturelles. Porter des gants de protection et bien rincer l'outillage après usage.

Pensez à la brosse avec réservoir !



Mode d'emploi

Appliquer sur les parois humidifiées. Laisser agir 5 à 10 minutes, éponger et rincer abondamment. Attention : frotter et rincer tout de suite sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail.



NETBORD LIQUIDE

Solution idéale pour le nettoyage de la ligne d'eau.

- Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester
- Produit sans phosphate

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
782 000 010	1 L	6	504	14,40
782 000 050	5 L	4	96	58,20
782 000 100	10 L	2	40	108,40

Utilisation hebdomadaire



Mode d'emploi

Appliquer sur les parois humidifiées. Laisser agir 5 à 10 minutes, éponger et rincer abondamment.

Spécialités



NETTOYANT RIDEAU

Idéal pour volets roulants

Produit d'entretien spécialement adapté aux volets roulants

- Convient aux surfaces plastiques, carrelages, bois ou verre

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
743 000 050	5 L	4	96	11,80



Mode d'emploi

Utiliser pur ou dilué jusqu'à 2 % selon les nécessités.
Pulvériser sur le rideau, frotter, laisser agir 5 à 10 minutes, éponger le surplus de produit puis rincer abondamment.



STERILINER

Anti-champignons et anti-algues

Bactéricide, anti-champignons, anti-algues

Permet d'éviter la formation de tâches sur le liner après la pose.

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
762 001 050	5 L	4	96	34,40



Mode d'emploi

Diluer à 1 L / 10 L d'eau
Humidifier les surfaces à traiter avant d'appliquer le produit.



NETTOYANT CELLULE D'ÉLECTROLYSEUR

Détartre facilement les électrodes

L'entartrage de la cellule peut être causé par : une eau entartrante, un mauvais réglage de la filtration par rapport au mode de fonctionnement de l'électrolyseur etc.

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
433 801 010	1 L	6	504	11,10
433 801 050	5 L	4	96	34,40



Mode d'emploi

Diluer à 1 L / 4 L d'eau.
Plonger la cellule dans la solution et laisser agir 2h. Rincer à l'eau. Renouveler si nécessaire.

Pour le nettoyage complet de votre bassin

Entretien des filtres

Pour conserver toute l'efficacité de la filtration



DÉTARTRANT FILTRE

Nettoie les filtres à sable, filtres à diatomées et filtres à cartouches.

- Facile d'emploi grâce à sa coloration.
- Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrassements accumulés dans la masse filtrante

Référence	Condt.	Colisage	Palette	P. Public € HT
772 000 010	1 L	6	504	11,60
772 000 050	5 L	4	96	39,80
772 000 100	10 L	2	40	71,80
772 000 200	20 L	1	28	130,40

Très efficace contre le calcaire et l'encrassement



Mode d'emploi FILTRE A DIATOMÉES/CARTOUCHES comment?

Les plonger au moins 1h dans une solution diluée à 10 %.



Mode d'emploi FILTRE A SABLE

combien ? quand ? où ?

combien ?	quand ?	où ?
En fonction du diamètre du filtre et à adapter à la dureté de l'eau $\varnothing < 500\text{mm} \rightarrow 0.5 \text{ à } 1 \text{ L}$ $500\text{mm} < \varnothing < 900\text{mm} \rightarrow 1 \text{ à } 5 \text{ L}$ $900\text{mm} < \varnothing < 2 \text{ m} \rightarrow 5 \text{ à } 10 \text{ L}$ $2 \text{ m} < \varnothing < 3 \text{ m} \rightarrow 10 \text{ à } 20 \text{ L}$ $3 \text{ m} < \varnothing \rightarrow 20 \text{ à } 30 \text{ L}$	Une fois par an Filtration arrêtée Laissez agir au moins 1 h	Dans le préfiltre de la pompe À disperser dans la masse filtrante.

ATTENTION, au fil du temps, le grain de sable se polit, se couvre de calcaire et de gras; il perd alors en efficacité de filtration. Il est essentiel de le nettoyer une fois par an.

**À détartrer tous les ans
À changer tous les 5 ans**



MÉDIAS FILTRANTS

Référence	Désignation	Condt.	Palette	P. Public € HT	Référence	Désignation	P. Public € HT
777 060 050	Diatomées FW 60	Seau 5 kg	33	44,40	779 080 010	Collier Inox 70/90 mm	11,80
777 060 200	Diatomées FW 60	Sac 20 kg	42	88,90	779 100 001	Bougie plastique 1 m équipée	161,00
777 080 200	Diatomées FW 80	Sac 20 kg	42	102,70	779 128 010	Toile diatomée 1 m x \varnothing 8 cm	34,70
778 005 250	Sable fin \varnothing 0.5 à 1 mm	Sac 25 kg	48	17,60			
778 030 250	Gravier \varnothing 2 à 5 mm	Sac 25 kg	48	18,70			

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ACCESSOIRES & Sécurité

Nos gammes d'accessoires combinent esthétique et simplicité avec de très bons rapports qualité / prix / sécurité.



Accessoires & Sécurité

ACCESSOIRES

Pichet doseur et produits d'entretien complémentaires.....	76
Tuyaux	77
Aspirateurs professionnels	77
Accessoires Série 4	78-79
Accessoires Série Pro	80-81

DÉTECTION DE FUITES

Kit de pression	82
Détection Liner LT2400E	83
Pièces détachées LT2100E	83
Détection de canalisation XLT17	83

SÉCURITÉ

Au bord du bassin.....	84
Dans le local technique.....	84
Transport.....	85
Stockage.....	85

Dosage et entretien

Des accessoires qui facilitent l'entretien au quotidien

PICHET DOSEUR

Un vrai plus pour faciliter le dosage des produits !

Un pichet doseur pour 10 produits mesurés

Facilite l'emploi des produits
Graduation des produits suivants :

- pH minus poudre
- pH plus poudre
- Y100
- Chlore rapide V60
- Stabilisant
- Brome choc poudre
- PCH granulé
- Alcafix
- Flocculant poudre
- Diatomées

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
437 006 002	Pichet doseur	1	10,30



Mode d'emploi

Une graduation tous les 50, 100 ou 200 g.
Pichets empilables



PRODUITS D'ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
811 012 036	NETSKIM présentoir 36 x 12 filtres - Préfiltre pour piscine et SPA	1	422,50
811 006 036	WATER LILY présentoir 36 x 6 fleurs - Absorbe et retient les substances grasses	1	354,70
811 007 036	POOLGOM présentoir 36 x 3 éponges - Nettoyage de la ligne d'eau	1	263,30
811 097 002	POOLGOM XL avec manche - Grande gomme facile à utiliser	1	27,80
911 097 004	POOLGOM XL recharges	1	10,20



NETSKIM



WATER LILY



POOLGOM



POOLGOM XL AVEC MANCHE


Accessoires d'entretien

Des accessoires adaptés pour un entretien efficace

TUYAUX FLOTTANTS

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
815 038 007	Tuyau flottant Ø 38 mm - Bleu - 7 m	1	31,30
815 038 009	Tuyau flottant Ø 38 mm - Vert - 9 m	1	37,50
815 038 015	Tuyau flottant Ø 38 mm - Rouge - 15 m	1	59,70
815 128 025	Tuyau flottant Ø 38 mm - 25 m sécable	1	79,80

Disponible en 3 longueurs

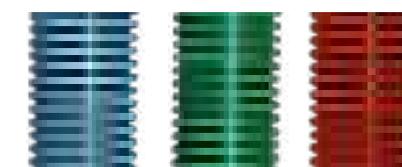

BLEU
7 M

VERT
9 M

ROUGE
15 M



Embout pivotant à 360°



TUYAU FLOTTANT Ø 38



TUYAU SÉCABLE

PRO ASPIRATEUR PROFESSIONNEL

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
817 050 400	Aspirateur FAIRLOCK 45 cm Ø 38-50	1	299,30



Accessoires Série 4

Pour le nettoyage complet de votre bassin



LES PLUS DE LA MARQUE

La gamme d'accessoires Série 4 combine esthétique et simplicité pour proposer aux clients des accessoires avec un rapport qualité / prix idéal.

Valorisés en magasin avec leur packaging, les accessoires de la gamme sauront plaire à vos clients.




Un packaging attractif et valorisant

ÉPUISETTES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
813 401 001	Épuisette de fond profonde	12	10,30
813 400 001	Épuisette de surface	12	6,50

BROSSES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
814 400 001	Brosse de fond 46 cm	12	10,50
814 051 012	Brosse récurante avec tampon	12	2,80



ASPIRATEUR

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
817 400 001	Aspirateur triangulaire	6	22,00



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
816 312 001	Manche télescopique 3 x 1,2 m	12	34,50



Triez les déchets d'emballage sans erreur, grâce au marquage INFO-TRI



Existe avec différentes figurines

THERMOMÈTRES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
852 011 012	Thermomètre figurine	12	9,00
852 601 001	Thermomètre rond flottant	12	3,80



DIFFUSEUR FLOTTANT

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
810 125 012	Diffuseur de chlore PM rétractable 5/12,5 cm	12	3,30



PETITS ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
817 900 101	Fourchette à clip (par 12)	10	1,50
817 900 102	Clip de rechange (par 3)	10	0,80

RÉPARATION LINER

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
812 001 012	Kit réparation liner	24	5,00

★ Une gamme complète


Accessoires Série Pro

Des produits haut de gamme et qualitatifs

ÉPUISETTES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
813 701 001	Épuiette de fond avec raclor	12	25,30
813 700 001	Épuiette de surface	12	19,70

 Filets résistants avec maille à mémoire de forme (réparables)

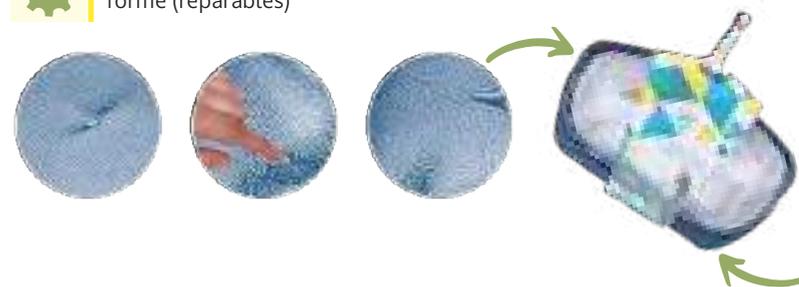

Des produits de professionnels pour les particuliers



BROSSES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
814 700 001	Brosse de fond renforcée 46 cm	12	13,30
814 752 001	Brosse tout usage	12	7,00
814 021 013	Brosse ligne d'eau avec réservoir	12	12,70
814 031 013	Éponges de rechange (lot de 3)	12	11,00



 Réservoir intégré



TÊTE DE BALAI

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
817 700 001	Tête de balai avec poignée	6	21,30



LES PLUS DE LA MARQUE

Une nouvelle gamme d'accessoires professionnels pour un usage particulier ? C'est maintenant possible avec la Série Pro.

Des produits haut de gamme et qualitatifs qui sauront séduire vos clients. Valorisez vos linéaires avec les packagings Série Pro attrayants mêlant simplicité, fraîcheur avec une touche de peps !

- Plastiques en matière durable : polypropylène
- Poignées et cadres en aluminium
- Doubles boutons presseurs
- Filets d'épuisettes à tissage résistant et réparable (mailles à mémoire de forme)

MANCHES TÉLÉSCOPIQUES EN ALUMINIUM

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
816 700 001	Manche télescopique alu 3 sections 1,2 => 3,6 m	12	43,80
816 701 001	Manche télescopique alu 3 sections 1,5 => 4,5 m	12	51,80



THERMOMÈTRES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
852 600 001	Thermomètre 20 cm	24	6,30
852 700 001	Thermomètre flottant 27 cm	12	11,70

 Thermomètre aimanté



DIFFUSEUR DE CHLORE

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
810 700 001	Diffuseur avec pince pour galet de chlore	12	7,70



Triez les déchets d'emballage sans erreur, grâce au marquage INFO-TRI



Détection de fuites

Des kits parfaits pour détecter les fuites

KITS DE PRESSION

Référence	Désignation	P. Public € HT
10 032 344	Kit de pression 28 pièces	698,00
10 032 345	Kit de pression 48 pièces	909,00

Kit ultra complet pour la détection des fuites

KIT DE PRESSION 28 PIÈCES

- 1 testeur de pression
- 3 tuyaux injecteurs
- 1 raccord rapide
- 1 bouchon ouvert avec extension Ø 38 mm
- 4 bouchons ouverts : 1 x Ø 35 mm, 1 x Ø 44 mm, 1 x Ø 46 mm, 1 x Ø 48 mm
- 9 bouchons fermés : 1 x Ø 35 mm, 2 x Ø 38 mm, 3 x Ø 46 mm, 1 x Ø 48 mm, 1 x Ø 51 mm, 1 x Ø 54 mm
- 2 bouchons fermés avec extenseur : 1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 46 mm
- 4 bouchons fermés à crosse en laiton : 2 x Ø 38 mm, 2 x Ø 46 mm
- 2 bouchons gonflables pour tuyau : 1 x Ø 32 et 38 mm, 1 x Ø 51 mm
- 1 tuyau de rallonge 60 cm pour bouchon gonflable



KIT DE PRESSION 48 PIÈCES

- 1 testeur de pression
- 5 tuyaux injecteurs
- 1 raccord rapide
- 1 bouchon ouvert avec extension Ø 38 mm
- 6 bouchons ouverts : 1 x Ø 24 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm, 1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 44 mm, 1 x Ø 46 mm
- 18 bouchons fermés : 2 x Ø 14 mm, 2 x Ø 19 mm, 2 x Ø 24 mm, 2 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm, 1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 44 mm, 4 x Ø 46 mm, 1 x Ø 48 mm, 1 x Ø 51 mm, 1 x Ø 54 mm
- 4 bouchons fermés avec extenseur : 1 x Ø 24 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 46 mm
- 8 bouchons fermés à crosse en laiton : 2 x Ø 24 mm, 2 x Ø 32 mm, 2 x Ø 38 mm, 2 x Ø 46 mm
- 2 bouchons gonflables pour tuyau : 1 x Ø 32 et 38 mm, 1 x Ø 51 mm
- 1 tuyau de rallonge 60 cm pour bouchon gonflable

PIÈCES DÉTACHÉES POUR KIT DE PRESSION

Référence	Désignation	P. Public € HT
10 012 340	Cloche isolante avec ventouse LC21	309,00
10 042 840	Miroir télescopique 360°	22,70
10 042 729	Découpe tuyau câble 80 cm	10,20
10 042 361	Seringue 6 cl colorant testeur noir	5,70
10 042 359	Recharge 20 cl noire pour seringue	8,10

Référence	Désignation	P. Public € HT
10 042 355	Pâte anti fuites tube 115 ml GM blanc	14,70
10 042 357	Pâte anti fuites tubes 115 ml GM bleu	14,70
10 032 346	Kit réparation ABS rapide 110 g	11,30
10 032 347	Kit réparation ABS standard 110 g	11,30
10 032 348	Testeur de pression	181,30

LT2400E - DÉTECTION LINER

Permet la détection des points de rupture d'étanchéité sur piscines équipées d'un revêtement type liner, PVC armé ou de façon générale isolant électrique (sauf piscines carrelées).

Émet une légère charge électrique dans l'eau qui va chercher à créer la plus infime connexion avec le sol.

Le LT2400E détecte la circulation du courant dans l'eau, créant ainsi des signaux audio qui conduisent à une zone de la piscine où se situe la fuite, pour ensuite aboutir à l'emplacement exact de celle-ci.

Référence	Désignation	P. Public € HT
10 012 341	Détecteur liner LT2400E	2 976,70
3524 320 143	Boitier gris pour LT2400E	Sur devis
3524 320 144	Booster pour LT2400E	Sur devis
3524 320 145	Câble pour LT2400E	Sur devis
3524 320 146	Câble rouge pour LT2400E	Sur devis
3524 320 147	Flotteur + câble pour LT2400E	Sur devis
3524 320 153	Sonde détecteur de fuites LT2400E	Sur devis



Détecte les points de rupture d'étanchéité

LT2100E - PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Désignation	P. Public € HT
3524 320 150	Petite vanne noire pour PT4 LT2100E	Sur devis
3524 320 151	Raccord rapide mâle pour LT2100E	Sur devis
3524 994 252	Pompe à main pour LT2100E	Sur devis

XLT-17 - DÉTECTION CANALISATIONS

Référence	Désignation	P. Public € HT
10 022 364	Détecteur XLT-17	2 495,00



Le détecteur XLT-17 repère les fuites de canalisations (en pression) par écoute amplifiée électroniquement des bruits souterrains.

L'excellente qualité d'amplification acoustique permet de localiser une fuite avec précision, ce qui facilite les travaux de réparation. Trois niveaux de fréquence (faible, élevé et select) permettent d'éliminer tous les sons indésirables.

Un micro-capteur assourdissant permet d'écouter à travers le bitume ou les dalles. La boîte de contrôle peut être portée à la ceinture, autour du cou ou à l'épaule, avec la sangle fournie.

Elle résiste aux conditions climatiques extrêmes. Les instructions d'utilisation sont commentées sur cassette audio avec des exemples des sons de fuites.

- Gamme de fréquence : 60 Hz - 6 kHz
- Deux batteries 9 volts pour une utilisation durant 20 h
- Dimensions : 18,5 x 48,2 x 38,1 cm. Poids : 7,25 kg

Sécurité

La sécurité au grand complet

SÉCURITÉ AU BORD DU BASSIN

Référence	Désignation	P. Public € HT
09520	Porte-voix - Fourni sans pile	139,30
09208	Bouée de sauvetage	231,70
09272	Perche 6 m	102,50



SÉCURITÉ DANS LE LOCAL TECHNIQUE

Référence	Désignation	P. Public € HT
925 000 050	Surchaussures jetables - 50 paires	20,80
951 000 001	Masque à gaz intégral avec 1 cartouche	230,00
951 000 201	Boîte pour masque à gaz	104,20
951 010 001	Cartouche filtrante A2 B2	29,30
951 050 001	Tablier PVC protection chimique	16,50
951 060 001	Gants néoprène T9 protection chimique	11,70
951 100 001	Lunette de protection liquide	22,70
951 100 002	Lunette de protection solide	17,50



SÉCURITÉ TRANSPORT

Référence	Désignation.	P. Public € HT
952 000 011	Kit de transport ADR • 1 protection égout 90x90 cm avec sérigraphie 1 face • 1 lampe torche caoutchouc + 2 piles • 1 paire de gants Nitrile • 1 paire de lunettes masque PVC • 1 flacon liquide rince oeil • 1 réservoir collecteur 1,2L UN • 1 pelle + 1 balayette • 1 masque avec 2 cartouches filtrantes à visser	Obligation réglementaire 196,70



SÉCURITÉ STOCKAGE

Référence	Désignation	P. Public € HT
Jaune COS25J Bleu COS25B	Bac de rétention pour bidon de 20 litres Léger, compact, styrène haute densité, empilable, pour stocker en toute sécurité les bidons de 20L de ChloroLiquide ou pH Minus (concentré/15 %) sur les régulations automatiques. Disponible en bleu ou jaune. Poids 1,5 kg. Dimensions 388x367x250 mm (LxlxH)	NOUVEAU ! 58,20
953 000 100	Feuilles absorbantes chimiques et tous liquides Pure fibre de polypropylène, double épaisseur, calandree, prédécoupée, 40 x 50 cm, couleur jaune. Carton de 100 feuilles (20 m ²), capacité d'absorption : 113 L ou 1,13 L/feuille	154,80
953 000 200	Kit d'intervention pour produits chimiques et tous liquides Capacité d'absorption 10 litres. Contenant : sac housse transparent (320x320x160 mm). Contenu : 15 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm, 1 paire de gants nitrile, 1 paire de lunettes, 1 sac de récupération 30 L	45,00
953 000 300	Obtuteur de surface pour regard 70 x 70 cm Plaque en polyuréthane : 1 face adhésive très collante, 1 face avec revêtement Polyester siliconé pour la protection et la résistance mécanique. Avec 2 poignées de chaque côté pour une manutention aisée. Lavable et réutilisable Unité de vente : 1 plaque 90x90 cm - épaisseur 8 mm Avec sac de transport, couleur : noir	233,30
953 000 400	Palette de rétention 1 220 x 820 x 450 cm Fabrication en polyéthylène (PE), capacité de rétention 230 litres, avec caillebotis PE amovible et double passage de fourche. Dimensions : 1 220x820x345 cm, poids 27 kg, couleur : bleu. Stockage : 2 fûts de 220 litres debout	381,70





L'analyse vous permet de contrôler l'équilibre de l'eau et le niveau de désinfectant présent dans votre bassin. Ainsi, vous garanzissez la durabilité de votre eau.

ANALYSE & Diagnostic



Analyse & Diagnostic

ANALYSE DE L'EAU

Spin Touch - Ocediciel	88-89
MelConnect.....	90
O'Assist in.....	91
O'Assist.....	91
O'Pilot.....	91
Tests piscine familiale	92
Trutest	92
Pool Tester	93
Tests divers	93
Pastilles rapides Cl/pH « vertes »	93
Testeurs électroniques.....	93

ACCESSOIRES PHOTOMÈTRES

Accessoires photométriques.....	94
Pastilles photomètres « noires »	94
Carnet sanitaire	94
Scuba II Pool tester électronique.....	95
Photomètres étanches.....	95
PM620.....	95



Les termes du métier

ppm ou mg/l : 1 ppm = 1 mg/l, ou 1 gr/m³, ou 100 gr/100m³.

pH (potentiel Hydrogène) : Le pH est mesuré à l'aide de pastilles Red Phenol. En piscine d'usage collectif, le pH doit être réglé entre 6,9 et 7,7.

Chlore libre : Il est mesuré par la pastille DPD n°1 dans un échantillon d'eau de 10 ml. Lorsqu'on emploie du chlore stabilisé, il faut maintenir le taux de chlore libre (on l'appelle aussi chlore disponible) au-dessus de 2 mg/L.

Chlore actif : Lorsqu'on emploie du chlore SANS stabilisant, le chlore actif est calculé en connaissant le pH et le taux de chlore libre. Exemple : avec un pH de 7,3 et un taux de chlore libre de 1,5 mg/L, le chlore actif est (env.) 60 %, soit 0,9 mg/L. La réglementation impose que le taux de chlore actif soit compris entre 0,4 et 1,4 mg/L.

Chlore total : Ajouter la pastille DPD n°3 dans le test DPD n°1 et attendre 2 minutes pour effectuer la mesure.

Chlore combiné (chloramines)
Le taux de chlore combiné est le taux de chloramines. C'est la différence des taux mesurés de chlore total (DPD 1+3) et de chlore libre (DPD 1). La réglementation exige un taux de chlore combiné inférieur à 0,6 mg/L.

Renouvellement d'eau
1/20^{ème} du volume de la piscine chaque jour, ou 30 l/baigneur pour les bassins en conformité de filtration. Conseil : 50 l/baigneur pour une qualité d'eau optimale.

LES + DE L'ANALYSE DE L'EAU

✓ Spin Touch Ocedis

pour une analyse rapide, complète et fiable

✓ Logiciel Ocediciel et votre expertise

pour une ordonnance de traitement complète et fiable

✓ Gamme complète Ocedis


pour offrir à vos clients les produits adaptés aux recommandations de traitement

Une analyse ultra-complète et fiable pour satisfaire votre client

L'IMPORTANCE DE

OCEDICIEL, la promesse d'une ordonnance de traitements fiable en seulement 2 minutes !

La nouvelle version de l'OCEDICIEL est désormais disponible : Plus ludique, meilleure ergonomie, avec des variantes pour la piscine publique, privée ou le SPA, mais qui est surtout disponible en tant qu'application Web et mobile (IOS, Android).
 Besoin de vous déplacer chez le client ? Offrez-lui la possibilité de faire une analyse rapide depuis votre Smartphone, l'OCEDICIEL délivrera l'ordonnance de traitement en quelques minutes.
 OCEDICIEL, comme réel atout pour accompagner vos clients dans le traitement de leur eau de piscine, avec l'analyse de plus de 11 paramètres !

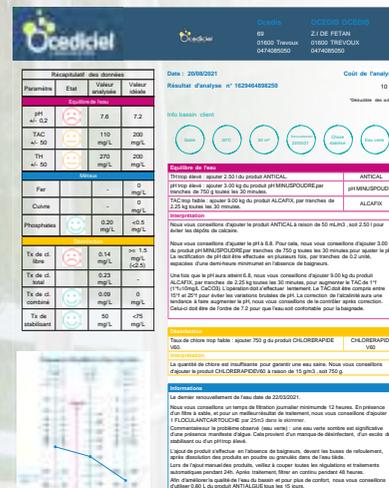

COMMENT ÇA MARCHE ?
 Rendez-vous sur notre site internet www.ocedis.com, rubrique **NOS SERVICES > VOS ANALYSES** et suivez la procédure d'installation.

Les + pour votre client !

Pour accompagner vos clients dans l'analyse et la connaissance de leur piscine, proposez-leur le dépliant :

MON GUIDE DU TRAITEMENT DE L'EAU

Personnalisable à votre identité ou aux couleurs d'Ocedis, ce guide accompagnera vos clients dans le traitement de leur piscine.



L'ANALYSE DE L'EAU

LABORATOIRE D'ANALYSES PORTATIF SPIN TOUCH

Une solution d'analyse innovante, précise et facile à utiliser.

11 paramètres analysés en 2 minutes :


- Chlore libre
- Chlore total
- Chlore combiné
- Alcalinité totale
- pH
- Dureté de l'eau
- Taux de cuivre
- Taux de fer
- Stabilisant
- Phosphate
- Sel

La mesure du Brome est possible à la place de celle du Chlore.



Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
411 135 71	SPIN TOUCH	1	2 355,20
411 143 32	Recharges disques d'analyses 10 analyses	par 100	493,70
411 143 31	Recharges disques d'analyses 3x3 analyses (chlore libre, chlore total et pH)	par 50	246,80

- **Simple** : 11 paramètres en 2 minutes, une analyse rapide et complète
- **Fiable** : des analyses de qualité
- **Transportable** : facilement déplaçable dans sa malette
- **Ocediciel** : une ordonnance de traitement complète pour un diagnostic global de la qualité de l'eau



Mis à disposition pour les clients Ocedis

OCEDICIEL, un véritable + pour une relation client optimisée !

L'atout pour accompagner vos clients dans le traitement de leur eau de piscine. Renseignez les paramètres d'informations sur la piscine (combiné avec le SPIN TOUCH, les paramètres d'analyses sont directement insérés dans le logiciel), puis laissez-vous guider !





MelConnect

Votre piscine en toute tranquillité

APPLI MELCONNECT

Appli et plateforme web avec logiciel Ocediciel intégré

- Recommandations précises, pour le traitement de l'eau et la gestion de vos équipements
- Alerte uniquement en cas de besoin
- Diagnostic complet, pH, Cl, Br, températures air/eau, UV et prévisions météo à 3 jours
- Convivial, permet la mise en route, l'arrêt et la programmation des équipements
- Indispensable pour le suivi et le traitement optimal de votre piscine
- Ultra complet, encore plus de fonctionnalités sur la plateforme web pool.melconnect.fr

Gratuit et sans abonnement



Une gamme complète et évolutive

Accélérez vos ventes !

Demandez le kakémono et les outils d'aide à la vente associés à cette gamme pour faciliter la compréhension de vos clients et bénéficier d'un **réel support argumentatif** !



FABRIQUE EN FRANCE

O'ASSIST IN + O'ACCESS



Analyse, diagnostic et gestion

- Fiable, un test toutes les 15 à 30 min, recommandations très précises
- Pratique, gestion de la filtration via l'appli
- Installation facile, totalement autonome
- Discret, dans le local piscine pour un bassin impeccable
- Connecté via l'appli Ocediciel

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
485 002 001	O'Assist in et O'Access	1	683,20

ANTENNE O'ACCESS



Ultra-complet et simple d'installation

O'ASSIST IN

O'ASSIST + O'ACCESS



Analyse et diagnostic

- Fiable, un test toutes les 15 à 30 min, recommandations très précises
- Se pose directement dans la piscine
- Idéal pour bassin enterré comme hors sol !
- Connecté via l'appli Ocediciel

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
485 001 001	O'Assist et O'Access	1	513,30

ANTENNE O'ACCESS



Économique et compatible volet roulant

O'ASSIST

O'PILOT



Gestion des équipements

- Pratique, mise en route, arrêt et programmation via l'appli
- Multi-équipements, vos équipements en filaire et en Bluetooth
- Idéal pour pompe à chaleur, filtration, led, électrolyseur, robot...
- Idéal, avec O'assist et O'assist In
- Connecté via l'appli Ocediciel

Confort de gestion Multi-équipements

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
485 003 001	O'Pilot	1	352,00

O'PILOT





Tests piscine familiale

Pour tester la piscine sur de nombreux paramètres

TESTS PISCINE FAMILIALE

Tests liquides



Effectuer une analyse de l'eau au **minimum 1 fois par semaine**

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
410 101 010	Tests 3-en-1 CL - Br - pH	12	7,80
410 601 001	Recharge tests liquides oto / red phenol	12	2,20



TEST LIQUIDE 3-EN-1
CL / BR / PH

RECHARGE

Tests languettes

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
411 450 001	Tests Cl, pH, stab, TAC - 50 languettes	12	9,00
411 550 001	Tests Br, pH, TAC, TH - 50 languettes	12	9,00
411 650 001	Test Monopersulfate - 50 languettes	12	20,20
411 527 001	Tests 6 : Cl, Br, TAC, pH, TH, Stab - 50 languettes	12	19,50
411 810 001	Tests SALINITÉ - 10 languettes	12	12,70
411 925 001	Tests STABILISANT - 25 languettes	12	17,50
411 425 001	Tests FER et CUIVRE- 25 languettes	12	44,20
411 525 001	Tests CUIVRE - 25 languettes	12	20,80
411 526 001	Tests PHOSPHATE - 25 languettes	12	24,30



EXEMPLES DE TESTS

Test digital

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
422 006 001	TRUTEST Bleu lecteur digital	6	113,80
422 012 001	TRUTEST bandelettes x50 Chlore - pH - TAC	12	14,50



POOL TESTER

Le **POOL TESTER** permet de mesurer simultanément le désinfectant et la valeur pH.

- Manipulation fonctionnelle
- Pastille à dissolution rapide
- Haute précision de l'analyse
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire

Test rapide de traitement de l'eau

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
412 120 001	POOL TESTER chlore Cl/pH DPD	6	17,30
412 320 001	POOL TESTER brome Br/pH DPD	6	17,30
412 126 001	Recharge 30+30 chlore-brome + pH	12	9,00



POOL TESTER

TESTS DIVERS

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
413 700 001	TEST TH - Dureté calcique	1	60,30
413 700 100	100 pastilles CAL-TEST = Dureté calcique	1	48,20
413 800 001	TEST TAC - Alcalinité	1	60,30
413 800 100	100 pastilles ALK-TEST = Alcalinité	1	51,50
413 900 001	TEST STABILISANT	1	45,00
415 009 100	100 pastilles Cyanuric Acid = Stabilisant	1	15,30
ATH01	Kit TH réactif dureté	1	24,30

PASTILLES RAPIDES CL/PH "VERTES"

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
414 001 100	DPD n°1 rapides « vertes » / 100	1	11,30
414 003 100	DPD n°3 rapides « vertes » / 100	1	11,30
414 007 100	pH Red Phenol rapides / 100	1	11,30

TESTEURS ÉLECTRONIQUES

Avantages produit :

- Réponse rapide combinée avec une grande précision
- Léger et compact
- Clavier à membrane anti-éclaboussures
- L'électrode peut être prolongée jusqu'à 80 mm
- Fourni dans une malette de transport

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
PH 5011	TEST pH électronique + accessoires	1	51,50
TDS 5031	TEST TDS électronique + accessoires	1	51,50
STSEL	Solution tampon sel 25 ml	1	8,50



TEST PH
5011

TDS

STSEL




Accessoires photomètres

ACCESSOIRES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
417 010 005	Éprouvette 10 ml ronde MD110 (par 5)	1	86,30
417 091 001	Pilon agitateur	1	4,00
417 092 001	Écouvillon	1	8,80
421 001 001	Kit étalonnage Chlore	1	119,70
421 002 001	Kit étalonnage pH	1	108,50



ÉPROUVETTES RONDES 10 ML



PASTILLES PHOTOMÈTRES "NOIRES"


Référence	Désignation	Analyse	Colisage	P. Public € HT
415 001 100	DPD n°1 photomètre « noires » / 100	Chlore libre/ disponible	1	11,30
415 003 100	DPD n°3 photomètre « noires » /100	Chlore total	1	11,30
415 007 100	pH Red Phenol photomètre /100	pH	1	11,30
415 009 100	Cyanuric Acid /100	Stabilisant	1	15,30
415 011 100	Pastilles ALKA M photomètre /100	TAC	1	66,80
415 012 100	Pastilles Calcio n°1 et 2 TP photomètre /100	TH	1	77,00



CARNET SANITAIRE

- Carnet sanitaire complet
- Conforme à l'arrêté du 26 mai 2021 (modifiant l'arrêté de 1981 modifié), qui régit son utilisation
- Utilisable pour 4 bassins durant un an

Référence	Désignation	P. Public € HT
419 031 001	Carnet sanitaire	49,00

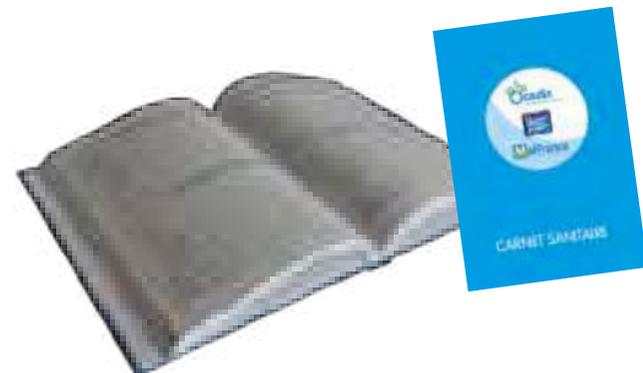

CONSEILS D'EMPLOI

Utiliser le carnet sanitaire 3 fois par jour dans les bassins publics (matin, midi et soir)

Tests photomètres

SCUBA II POOL TESTER ÉLECTRONIQUE

Contenu du coffret avec son pack de réactifs :

- Scuba II + 2 piles AAA + agitateur + guide d'emploi
- Pack de pastilles réactifs :
 - 20 DPD No.1 chlore libre, 10 DPD No. 3 chlore total,
 - 20 Phenol Red, 10 test stabilisant et 10 alcalinité-M

Test rapide de traitement de l'eau



Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
417 005 002	Scuba II (CL1 - CL3 - pH - Stab - TAC)	1	178,80
417 005 003	Pack de réactifs 5 paramètres	1	21,70



ÉTANCHE, IL FLOTTE

Immergez l'appareil dans l'eau et la chambre de mesure intégrée se remplit avec l'eau de la piscine... ajoutez ensuite une pastille et vous obtenez en l'espace de quelques minutes une mesure photométrique précise.

Cinq paramètres sont mesurés :

CL libre, CL total, pH, alcalinité et stabilisant (acide cyanurique)



PHOTOMÈTRES ÉTANCHES AVEC BLUETOOTH

Les photomètres de la gamme MD110 **sont étanches** et adaptés aux exigences techniques d'aujourd'hui. Ils peuvent être utilisés dans pratiquement tous les domaines de l'analyse de l'eau. Ils disposent également du **BLUETOOTH** pour communiquer les résultats d'analyses.

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
417 003 002	Photomètre étanche avec bluetooth PC03 MD110-3 (CL - pH - Stab)	1	665,20
417 006 001	Photomètre étanche avec bluetooth PC06 MD110-6 (CL - pH - Br - Stab - TH - TAC)	1	832,00



MESURE PHOTOMÉTRIQUE DE LABORATOIRE PM620

- Étanchéité parfaite (IP68)
- Écran rétroéclairé
- Mémoire 1 000 résultats
- Alcalinité, brome, chlore, stabilisant, fer, dureté, cuivre, ozone, pH...
- Réactifs liquides-poudre-pastilles
- Livré en mallette

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
PM620	Photomètre PM620 - 34 paramètres	1	1 810,30



PHOTOMÈTRE PM 620 LIVRÉ EN MALLETTE SANS RÉACTIFS



Automatisme & Régulation

PISCINES FAMILIALES

RÉGULATEUR PAR COLORIMÉTRIE

Prizma 98-99

RÉGULATEURS AVEC SONDES

Simulateur de mesures pH/Rx 100

MelDuo 100

MelEasy 101

MelPilot 102

DuoPerfect 102

ÉLECTROLYSEUR

OvySel II DUO 103

PISCINES COLLECTIVES

SCHÉMA D'INSTALLATION 105

RÉGULATEURS AVEC SONDES

ProErp 106

ProAmpéro CLC 107

ACCESSOIRES POUR PISCINES FAMILIALES ET COLLECTIVES

Entretien 108

Pièces détachées 110

Consommables régulations 111

DOSAGE 112

Vivez votre piscine sans contraintes


AUTOMATISME régulation

MelFrance
LA MAÎTRISE DE L'EAU

COLORIMÉTRIE

UNE RÉGULATION AUTOMATIQUE PAR COLORIMÉTRIE

Régule et ajuste automatiquement le taux de chlore et le pH pour maintenir une parfaite qualité d'eau.



Une eau de qualité
24h/24 et 7j/7



Gérer sa piscine en toute tranquillité

La gestion de la piscine devient un jeu d'enfant avec l'application PRIZMA

- Tests de la qualité de l'eau en une étape
- Suivi des paramètres en graphiques
- Rapports en temps réel
- Téléchargement de l'application gratuit

Packaging attractif
pour la mise en rayon



APPLICATION PRIZMA

✓ Simple

pas de sonde, pas d'étalonnage, fonctionne par colorimétrie

✓ Fiable

l'assurance d'une eau de qualité 24h/24 et 7j/7

✓ Connectée

ludique et facile avec l'application sur Smartphone

Grande fiabilité
Aucun étalonnage nécessaire

PRIZMA

Référence	Désignation	P. Public € HT
441 002 001	PRIZMA 2 - Cl / pH - 2 pompes doseuses 2 L/h - Chlore liquide et pH minus liquide Dosage par 2 pompes doseuses péristaltiques 2 l/h, une pour le chlore liquide et une pour le pH - Casette incluse	2 343,30
441 001 001	PRIZMA 1 - Cl / pH - 1 contact + pompe dos. 2 L/h - Chlore/électrolyseur sel et pH minus liquide Avec une pompe pH 2 l/h et un contact tout-ou-rien pour conduire l'injection de désinfectant, au choix : 1 pompe doseuse chlore externe OU 1 électrovanne sur un doseur de chlore lent OU 1 électrolyseur de sel - Casette incluse	2 214,50

ACCESSOIRES PRIZMA

Référence	Désignation	P. Public € HT
441 250 001	Casette 350 analyses chlore / pH	145,70
439 902 002	Kit d'entretien annuel PRIZMA	128,80



Pour un fonctionnement sans faille,
pensez au kit d'entretien annuel



FONCTIONNEMENT PAR COLORIMÉTRIE

Analyse par photolorimétrie des paramètres, puis transmission des informations pour ajustement du dosage.



PRIZMA

la colorimétrie au service de la qualité de l'eau !

Caractéristiques

- Programmation et ajustement des dosages selon les caractéristiques du bassin
- Mesure du chlore et pH, 1, 2 ou 3 fois par jour au choix
- Auto ajustement et amélioration du traitement par rapport aux mesures effectuées
- Maîtrise du cycle de traitement adapté au bassin contrôlé
- Volume maximum de la piscine : 150 m³
- Mesures fiables et précises : Chlore libre : 0,2 à 6,3 ppm, pH : 6-9.1
- Pas de calibration (bandelettes de test)
- Menus et fonctions simples à utiliser
- Maintenance facile (remplacement de la cassette)
- IP 65

Régulateurs

NOUVEAU !

Adaptés aux piscines familiales

MELDUO

Régule simultanément le pH et le chlore (mV)

- Adapté aux piscines familiales
- Régule simultanément le pH et le chlore
- Affiche les valeurs pH et Redox (en mV (chlore))
- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dosage proportionnel à la demande en pH et chlore, ajustable au réel volume de la piscine
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore
- Fabrication française

Pompes péristaltiques silencieuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
454 004 001	Régulateur MelDuo pour pH et Redox	1	1 248,30



LE COFFRET MELDUO CONTIENT

- 1 régulateur MelDuo
- 1 sonde pH et 1 sonde Redox
- 1 porte-sonde 2 en 1
- 2 bouchons d'hivernage
- Solutions d'étalonnage pH 4, pH 7 et Redox
- Tude PVC Ø 4/6

L'indispensable du piscinier

À emmener partout avec soi

SIMULATEUR DE MESURES PH/RX

Simulateur pH/Redox incluant câble de connexion et pochette de transport

- Connexion « IN » (ou entrée sonde), permet de raccorder une sonde pH ou redox pour en vérifier son bon fonctionnement.
- Connexion « OUT » (ou sortie simulation sonde), permet de simuler un signal équivalent à celui d'une sonde pour vérifier le bon fonctionnement d'un régulateur raccordé sur cette connexion « OUT ».

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
SIMPHRX	Simulateur de pH/Redox test de sondes	1	496,50



Régulateurs

NOUVEAU !

MELEASY

Régule automatiquement le pH ou le chlore (mV)

- Adapté aux piscines familiales
- Adapte le dosage en fonction du besoin en produit chimique
- Affiche la valeur pH **ou** Redox (en mV (chlore))
- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Régulateur pH avec le kit pH **ou** régulateur de chlore avec le kit chlore
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau
- Fabrication Française

Simplifie la surveillance de la piscine

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
454 001 001	Régulateur MelEasy pH	1	581,70
454 002 001	Régulateur MelEasy Redox	1	581,70



LE COFFRET MELEASY PH OU MELEASY REDOX CONTIENT

- 1 régulateur MelEasy pH ou MelEasy Redox
- 1 sonde pH ou 1 sonde Redox
- 1 porte-sonde 2 en 1
- 1 bouchon d'hivernage
- Solutions d'étalonnage pH 4, pH 7 ou Redox
- Tude PVC Ø 4/6
- Clé scie cloche



NOUVEAU !

Porte-sonde 2 en 1

- Un seul point pour la mesure et l'injection
- Sonde 100% protégée par le tube du porte-sonde
- S'adapte aux DN50 et DN63
- Un bouchon d'hivernage remplace la sonde dans le porte-sonde
- Montage horizontal ou vertical



Régulateurs

NOUVEAU !

MELPILOT

Régule simultanément le pH et le chlore (mV)

- Adapté aux piscines familiales
- Régule simultanément le pH et le chlore
- S'adapte au moyen de chloration en place (électrolyseur, pompe doseuse, électrovanne...)
- Pompe pH intégrée : 1,5 l/h pour un bassin jusqu'à 150 m³ et 3 l/h pour un bassin jusqu'à 280 m³
- Affiche les valeurs pH et Redox (en mV (chlore))
- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dosage proportionnel à la demande en pH et chlore
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau
- Fabrication Française

Adapté aux piscines familiales

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
454 003 001	Régulateur MelPilot	1	915,00



LE COFFRET MELPILOT CONTIENT

- 1 régulateur MelPilot
- 1 sonde pH et 1 sonde Redox
- 1 porte-sonde 2 en 1
- 2 bouchons d'hivernage
- Solutions d'étalonnage pH 4, pH 7 et Redox
- Tude PVC Ø 4/6
- Prise de branchement pour électrolyseur

DUOPERFECT

Régule simultanément le pH et le chlore

- Adapté aux hôtels, résidences
- Pompes intégrées : pH 1,5 l/h et chlore 3 l/h
- Température de l'eau en option
- Sondes pH et chlore (ppm - Sonde ampérométrique fermée à membrane)
- Dosage proportionnel
- Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires
- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique
- Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS)
- Livré en kit prêt à être installé

Adapté aux bassins publics et SPAs

NOUVEAU !

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
454 000 010	DUOPERFECT CL 3 l/h + pH 1,5 l/h	1	3 485,00



Electrolyseur

Plus de sécurité, grâce au capteur de débit

OVYSEL II DUO

Électrolyseur au sel et régulateur de pH de fabrication française

- Capteur de débit : pour plus de sécurité, le capteur mesure le débit dans la canalisation et arrête l'électrolyseur en cas d'absence ou d'insuffisance d'eau

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
476 030 001	OVYSEL II DUO - jusqu'à 30 m ³ - 6 g/h	1	1 536,80
476 060 001	OVYSEL II DUO - jusqu'à 60 m ³ - 14 g/h	1	1 794,30
476 090 001	OVYSEL II DUO - jusqu'à 90 m ³ - 17 g/h	1	1 990,00
476 000 001	Option 1 : kit ORP	1	376,00
475 060 003	Option 2 : capteur de débit	1	101,00



EN OPTION KIT ORP, POUR PLUS DE CONFORT

- Optimise le fonctionnement de l'électrolyseur et la durée de vie de la cellule
- Prêt à l'emploi
- Affichage et réglage des paramètres ORP sur écran LCD



OVYSEL II DUO, pour encore plus de sécurité

Fonctionnalités

- Production réglable de 1 à 99 %
- Régulation proportionnelle automatique du pH (acide/base)
- Menu intuitif, avec affichage taux de sel, température, pH, durée de vie cellule
- Cellule autonettoyante
- Mode superchloration à mémoire (BOOST jusqu'à 48 h)
- Mode hivernage automatique selon la température de l'eau
- Auto-test intelligent et historique des événements
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / pH et surdosage
- E-Pool : Télécommande, mode Assist et mise à jour logiciel par Bluetooth
- Calibration réalisée en usine (prêt à l'emploi)
- Livré avec porte-accessoires

Pensez au nettoyage cellule électrolyseur p. 72



PISCINES COLLECTIVES

Une expertise adaptée aux professionnels de la piscine

Une forte expertise professionnelle

Fort d'une solide expertise, Ocedis propose de nombreux services et formations à destination des professionnels de la piscine pour les aider dans la gestion et l'entretien de leur piscine au quotidien :

- Mise en route et entretien de la piscine
- Comment installer et entretenir une régulation
- Service de bureau d'études pour aide à la conception
- SAV
- et bien d'autres encore !



UNE ÉQUIPE
À
VOTRE SERVICE
POUR RÉPONDRE
À TOUS VOS
BESOINS

✓ Vie de la piscine

✓ Formations


✓ Analyse et injection

✓ Traitement de l'eau

✓ Animations et sécurité

✓ Audit et expertise

Schéma d'installation

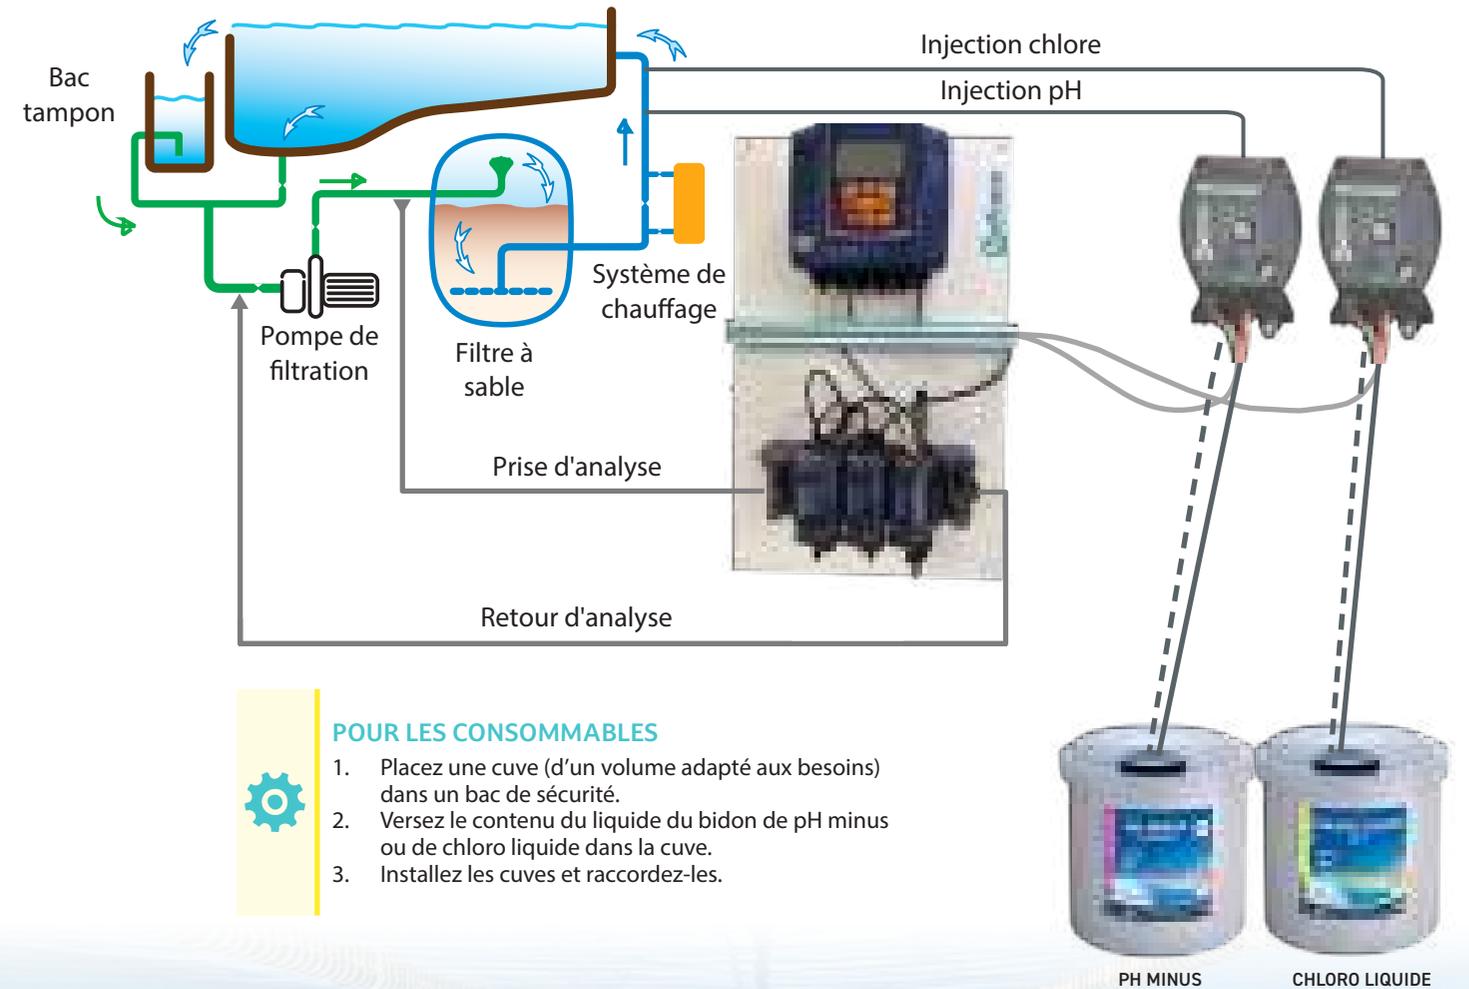

POUR LES CONSOMMABLES

1. Placez une cuve (d'un volume adapté aux besoins) dans un bac de sécurité.
2. Versez le contenu du liquide du bidon de pH minus ou de chlore liquide dans la cuve.
3. Installez les cuves et raccordez-les.

PH MINUS

CHLORO LIQUIDE

Régulateurs

NOUVEAU !

PROERP

Régule simultanément le pH et le chlore (mV)
Adapté aux PISCINES FAMILIALES

- Adapté aux piscines de volume inférieur à 250 m³
- Piscines traitées au chlore liquide non stabilisé (mesure Redox)
- Régulateur prêt à l'emploi avec pompes péristaltiques intégrées
- 2 modes d'utilisation : dosage proportionnel ou fixe
- Sondes pH et Redox (mV) – 1,5 bar – 5 l/h
- Contrôle de débit d'eau et alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Tubing : dimensions des raccords 4 x 6 – 4 x 10
- Appareil protégé contre les projections d'eau et les vapeurs de produits de traitement : IP66

Référence	Désignation	P. Public € HT
443 000 020	PROERP CL 5 l/h + pH 5 l/h	2 650,00

SONDES ET ACCESSOIRES

Référence	Désignation	P. Public € HT
443 100 001	Sonde pH PRO sans câble	156,10
443 100 002	Sonde Redox PRO sans câble	167,50

Pour une régulation en toute simplicité



PROAMPÉRO CLC

NOUVEAU !

Régulateur ampérométrique fermé du chlore avec sonde à gel électrolytique + pH
Adapté aux PISCINES COLLECTIVES

- Adapté aux piscines collectives qui réclament une grande précision dans les mesures et la régulation du pH et du taux de désinfectant
- Régulateur avec sonde pH et sonde ampérométrique fermée du chlore (mA)
- Appareil multi paramètres évolutif et intuitif
- 3 modes d'utilisation :
 - Sortie fréquence pour pompe doseuse électromagnétique
 - Sortie relais de puissance 220 mV-50Hz pour pompe péristaltique, pompe doseuse à moteur, électrovanne
 - Sortie analogique 4-20 mA
- Alarme de temps de dosage et seuil d'alarme haut et bas réglables
- Appareil protégé contre les projections d'eau et les vapeurs de produits de traitement : IP66

Référence	Désignation	P. Public € HT
443 000 010	PROAMPÉRO CLC	5 490,00

Simplicité d'utilisation

SONDES ET ACCESSOIRES

Référence	Désignation	P. Public € HT
443 100 001	Sonde pH PRO sans câble	156,10
443 100 003	Sonde Ampéro CGE	1 480,00
443 100 004	Gel sonde Ampéro CGE	70,80
443 100 005	Membrane sonde Ampéro CGE	140,00

SONDE AMPERO CGE





Pièces détachées

Large stock de pièces détachées

PORTE-SONDE 2 EN 1

- Un seul point pour la mesure et l'injection
- Sonde 100% protégée par le tube du porte-sonde
- S'adapte aux DN50 et DN63
- Un bouchon d'hivernage remplace la sonde dans le porte-sonde
- Montage horizontal ou vertical

NOUVEAU !



Référence	Désignation	P. Public € HT
454 100 001	Porte-sonde 2 en 1	131,00

SONDES PH ET SONDES REDOX

Référence	Désignation	P. Public € HT
HSPH1M	Sonde pH avec câble 1 m (sonde panneau)	132,80
HSPH	Sonde pH avec câble 5 m	133,80
439 905 001	Sonde pH connecteur à visser (sans câble)	194,70
HSRH1M	Sonde Redox avec câble 1 m (sonde panneau)	132,80
HSRH	Sonde Redox avec câble 5 m	133,80
439 906 001	Sonde Redox connecteur à visser (sans câble)	194,70



PRIZMA

Référence	Désignation	P. Public € HT
432 900 001	Tube membrane pompe péristaltique 6,25 x 10,65	20,80
432 901 001	Porte galet pompe péristaltique	24,50
439 928 001	Vanne 1/4 de tour PRIZMA	24,20
456 102 001	Raccord rapide 4/6 x 1/4"	5,00
431 041 001	Réduction 1/2' 3/8'	3,80



SOLUTIONS TAMPONS 25 ML

Référence	Désignation	P. Public € HT
SPH04	Solution tampon étalonnage pH 4	17,50
SPH07	Solution tampon étalonnage pH 7	17,50
SPH09	Solution tampon étalonnage pH 9	17,50
SPH10	Solution tampon étalonnage pH 10	17,50
SRX01	Solution Redox 650 mV	17,50



ACCESSOIRES RÉGULATIONS

Référence	Désignation	P. Public € HT
TUBDCPF	Tube de compression péristaltique	16,00
ROCCHETTO	Porte-galet pour pompe GM200	19,20
MOTEUROVYPHM	Moteur	56,70
CIRMWPERICLC	Circuit	437,80

OVYSEL II DUO

Référence	Désignation	P. Public € HT
476 000 005	Tube santoprène pour pompe de l'OVY SEL II DUO	30,00
474 000 016	Porte-galet complet	51,30



Pièces détachées

Entretien à réaliser tous les 3 à 6 mois

Un nettoyage régulier pour assurer un parfait fonctionnement

CELLULE AMPÉROMÉTRIQUE FERMÉE

Référence	Description	P. Public € HT
CC1N	Chlore libre avec/sans stabilisant Échelle 0 à 10 mg/l, Temp. +1° à 40°C Pression de service maxi 1 bar Électrolyte ECC1GEL Capuchon membrane MCC1N Compensée en température et en pH	1 713,20
ECC1GEL	Électrolyte pour cellule eau douce ou de mer	115,30
MCC1N	Membrane semi-perméable	194,70



ÉLECTROLYTE ET EMBOUT AVEC MEMBRANE



CELLULE CLC

Sonde ampérométrique fermée, ne jamais toucher la pointe de l'électrode !

En vissant le capuchon porte-membrane rempli d'électrolyte, vérifier que l'excédent à l'intérieur peut sortir par l'évent sous peine d'endommager irrémédiablement la membrane.



ÉLECTROLYTE EN GEL

Mode d'emploi

entretien

Tous les 3 mois, changer l'électrolyte. Dès 6 mois d'utilisation, ou avant chaque saison, remplacer le porte-membrane. Au remontage de la sonde dans son logement, prendre soin que l'extrémité soit positionnée à 5 mm du fond.

hivernage

Sortir l'ensemble complet de la chambre d'analyse. Ouvrir la membrane, vider le gel qui se trouve dans la membrane, rincer la pointe de la sonde et la membrane sous l'eau du robinet. Revisser la membrane, sans gel, sur la sonde. Stocker l'ensemble à l'abri du gel durant l'hivernage.

Pensez à l'étalonnage régulier de vos équipements

ÉLECTRODES / SONDES AMPÉROMÉTRIQUES

Référence	Désignation	P. Public € HT
433 700 001	Électrode Cu/Pt (Hexacontrol)	775,80
433 702 001	Billes de verre au cobalt (OPN)	32,00
MCUPT	Électrode en Cu/Pt Mel'star II (Depuis 2016) (OPN)	672,80



BILLES DE VERRE

POURQUOI PARLE-T-ON DE «CELLULE OUVERTE» ?

La cellule Cuivre/Platine ampérométrique est dite à «cellule ouverte» car l'eau chlorée y circule au contact direct des électrodes.



COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

Elle délivre un signal précis et immédiat, cela permet à la régulation de suivre le traitement de la piscine «en temps réel». Elle fonctionne de nombreuses années grâce à un entretien saisonnier accessible à l'utilisateur avisé.



OPN
CELLULE CHLORE CUIVRE/PLATINE DITE
CELLULE OUVERTE

PIÈCES DÉTACHÉES RÉGULATIONS

Référence	Désignation	P. Public € HT
CARTLAV60-5	Filtre ERP-Mel'Star-Ampero L125 Ø 63 (Tous panneaux)	20,70
CA/AT	Cartouche filtrante au charbon actif	26,80
NFIL/60	Porte-filtre 5" avec cartouche lavable	68,50
NPED2	Chambre de circulation double (bol porte sonde pH et Redox)	187,20
ROB6X8	Robinet d'analyse 1/2" pour tubing 6/8	24,00



DOSAGE

Vivez votre piscine sans contraintes



Dosage

POMPES DOSEUSES

ProConcept Série MA.....	114
ProConcept Série MD+	115
Série ME	115

ACCESSOIRES DE DOSAGE

Cannes d'injection	116
Crépines d'aspiration	116
Rallonge BNC.....	116
Tubings	117
Kit de fixation du tubing	117

BACS ET STATIONS DE DOSAGE

Bacs de dosage	118
Agitateurs	118
Pédichlore	119
Chlorinateur	119

AUTRES AUTOMATISMES

Level PRO, régulateur de niveau	120
PCH Évolution	121

Pompes doseuses

PROCONCEPT SÉRIE MA

NOUVEAU !

Pompe électromagnétique, sans câble

- Adapté à tout type de bassin et tout type de produits : chlore en solution, correcteur pH
- Facile d'installation et intuitif
- Réglage de la longueur de course
- Affichage de défaut (rouge) / fonctionnement (vert)
- Modes d'utilisation en relai et fixe
- Tubing ø 4/6
- Détection de fin de bidon du produit chimique

Tout type de bassin
Tout type de produit



Référence	Désignation	Débit/ Pression	P. Public € HT
443 001 001	PROCONCEPT Série MA sans câble	7 bars / 4 l/h	641,70
443 001 002	PROCONCEPT Série MA sans câble	3 bars / 9 l/h	641,70
443 001 003	PROCONCEPT Série MA sans câble	2 bars / 23 l/h	658,30



FONCTIONNEMENT

Un électro-aimant déplace l'axe magnétique vers l'avant et vers l'arrière.

Ce mouvement est transmis à la membrane de dosage installée dans la tête doseuse.

Deux clapets anti-retour empêchent l'inversion du mouvement du fluide de dosage pendant le procédé de pompage.

Le débit de dosage d'une pompe doseuse électromagnétique peut être réglé avec précision par la longueur de course et la fréquence d'impulsions.



PROCONCEPT SÉRIE MD+

NOUVEAU !

Pompe électromagnétique, avec câble

- Pour un dosage précis
- Réglages simples
- Mode d'utilisation :
 - En fréquence par impulsion
 - Proportionnel (4 à 20 mV)
- Tubing ø 4/6 – (ø 8/5 pour le 23 l/h)
- Détection de fin de bidon du produit chimique

Pour un dosage précis



Référence	Désignation	Débit/ Pression	P. Public € HT
443 001 011	PROCONCEPT Série MD+ avec câble	7 bars / 4 l/h	658,30
443 001 012	PROCONCEPT Série MD+ avec câble	3 bars / 9 l/h	658,30
443 001 013	PROCONCEPT Série MD+ avec câble	2 bars / 23 l/h	675,00

SÉRIE ME

Pompe électromagnétique, pour de hauts rendements

- Dosage exceptionnellement précis pour un transfert de fluide fiable et efficace à long terme
- Haute performance, hauts niveaux de stabilité tout en restant silencieuse
- Adaptée pour l'injection de chlore liquide et PCH granulé en solution
- Moteur : 0,06 kW - 1 pH (IP55) - 220 Vac - 50 Hz - De 26 à 144 coups/minutes
- Course : 4,2 - 5 - 6,8 mm
- Tubing ø 8/12
- Détection de fin de bidon du produit chimique

Livrée prête à l'utilisation



Référence	Désignation	Débit/ Pression	P. Public € HT
ME03120	Pompe doseuse ME	3 à 5 bars - 10 à 120 l/h	1 097,00



Accessoires

Pour pompes doseuses

CANNES D'INJECTION

Référence	Désignation	C/pression	P. Public € HT
431 034 001	Clapet à lèvres PP + réduction	0,1 bar	13,60
CANINJPVDF0.1BAR	Canne d'injection 1/2 " PVDF - 4/6	0,1 bar	33,20
CANINJPVDF	Canne d'injection 1/2 " PVDF - 4/6	0,3 bar	33,20
CANINJ6X8PVDF	Canne d'injection 1/2 " PVDF - 6/8	0,3 bar	33,00

Autres cannes d'injection : nous consulter

Anti-retour : bille en céramique, ressort de compression en hastelloy®, contre pression standard 0,3 bar

CRÉPINES D'ASPIRATION

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
ESLBN20	Crépine d'aspiration avec sonde de niveau - 4/6	1	65,20
ESLBN6x8PVDF	Crépine d'aspiration avec sonde de niveau - 6/8	1	65,20
ESLBN8x12PVDF	Crépine d'aspiration avec sonde de niveau - 8/12	1	45,00



Un besoin ? un conseil ?
Consultez-nous !

RALLONGES BNC

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
RALBNC5M	Rallonge BNC 5 m	1	17,50
RALBNC10M	Rallonge BNC 10 m	1	27,80
ADAPBNCFF	Adaptateur (femelle / femelle) À AJOUTER AVEC LES RALLONGES	1	4,30

D'autres tailles sont existantes, (1 m, 20 m, nous consulter)



TÊTE DE POMPE

TUBINGS POUR POMPES DOSEUSES

Référence	Désignation	Matériau	Utilisation	L/h	P. Public € HT
ITC01	Tubing PVC cristal	souple	aspiration	0,1 à 12	2,80
ITP0125	Tubing PE Couronne de 25 m	semi-rigide	aspiration/ refoulement	0,1 à 12	67,00
ITP0150	Tubing PE Couronne de 50 m	4/6 semi-rigide	aspiration/ refoulement	0,1 à 12	118,50
ITPVDF4X6	Tubing PVDF*	rigide	refoulement	0,1 à 12	10,20
ITPVDF4X625	Tubing PVDF* Couronne de 25 m	rigide	refoulement	0,1 à 12	238,70

Référence	Désignation	Matériau	Utilisation	L/h	P. Public € HT
ITP0225	Tubing PE Couronne de 25 m	6/8 semi-rigide	aspiration/ refoulement	10 à 20	118,50
ITPVDF6x8	Tubing PVDF*	rigide	refoulement	10 à 20	12,30

Référence	Désignation	Matériau	Utilisation	L/h	P. Public € HT
ITC03	Tubing PVC cristal	souple	aspiration	40 et +	6,80
ITP03	Tubing PE	8/12 semi-rigide	aspiration/ refoulement	40 et +	7,20

PVDF * : Fortement recommandé pour Chloroliquide, PCH dissout et oxydants forts à l'oxygène actif

KITS DE FIXATION DU TUBING

Référence	Désignation	Colisage	P. Public € HT
KITFIX	Kit de fixation filetage 3/8" pour tubing 4/6	1	9,50
KITFIX4X6	Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 4/6	1	9,80
KITFIX6X8	Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 6/8	1	12,00

Autres kits de fixation : nous consulter


TUBING SOUPLE
D'ASPIRATION



TUBING SEMI-RIGIDE
DE REFOULEMENT



BIEN INSTALLER LE TUBING




Couper le tubing droit
perpendiculairement à son axe.
Jamais en biais.



Vérifier la résistance à
l'arrachement du tube au
kit de fixation.



SERRAGE
MANUEL



JAMAIS

Visser le tubing sur la tête de la
pompe doseuse. L'ensemble est vissé
fermement à la main uniquement.
Ne JAMAIS utiliser de pince.

Gestion de produits chimiques

BACS DE RÉENTION

NOUVEAU !

Référence	Désignation	P. Public € HT
Jaune COS25J	Bac de rétention pour bidon de 20 litres Léger, compact, styrène haute densité, empilable, pour stocker en toute sécurité les bidons de 20 L de ChloroLiquide ou pH Minus (concentré/15 %) sur les régulations automatiques. Disponible en bleu ou jaune. Poids 1,5 kg. Dimensions 388x367x250 mm (LxlxH).	58,20
Bleu COS25B		



BACS DE DOSAGE

Référence	Désignation	Dimensions	P. Public € HT
CNT50-S	Cuve 50 litres en polyéthylène	Ø 43 x hr 47 cm	113,30
COS50-S	Bac de sécurité pour cuve 50 litres	Ø 47 x hr 47 cm	113,30
CNT100-S	Cuve 100 litres en polyéthylène	Ø 53 x hr 65 cm	157,70
COS100-S	Bac de sécurité pour cuve 100 litres	Ø 57 x hr 65 cm	157,70
CNT250-S	Cuve 250 litres en polyéthylène	Ø 65 x hr 90 cm	265,70
COS250-S	Bac de sécurité pour cuve 250 litres	Ø 69 x hr 90 cm	265,70



BACS DE DOSAGE EN POLYÉTHYLÈNE ET BACS DE RÉENTION

Les bacs de rétention sont **une sécurité** en cas d'avarie du bac de stockage. Le contenu du bac ne peut pas déborder au sol. Le petit bac de sécurité de 50 litres seul convient pour sécuriser les bidons de produits utilisés directement : chloroliquide, pH Minus etc.



Palette de rétention p.85



AGITATEURS - RENFORT DE BAC

Référence	Désignation	Dimensions	P. Public € HT
MIX8-MON600	Agitateur lent monophasé 200 rpm	Ø 15 x l 60 cm	952,80
MIX8-MON900	Agitateur lent monophasé 200 rpm	Ø 15 x l 90 cm	952,80
REN250	Renfort sur bac	-	99,00

Consultez-nous pour l'adaptation sur la cuve

INFOS & CONSEILS

La longueur d'axe est à choisir en fonction de la hauteur de la cuve sélectionnée.
Agitateur lent : adapté au maintien en suspension
exemple : stabilisant



Dosage galets/pastilles

PÉDICHLORE

- Une forte chloration est demandée (4 à 10 mg/l)
- Les pédiluves sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée, vidangée quotidiennement

Référence	Désignation	P. Public € HT
452 250 001	Pédichlore pour galet de 250 g	43,30

CONSEILS D'INSTALLATION

Fixer le pédichlore à l'intérieur du pédiluve. Choisir un endroit bien arrosé (sous la douche ou près du tuyau de remplissage du pédiluve), à l'écart du passage à pieds nus, pour éviter de le casser en marchant dessus et risquer de se blesser.

Indispensable pour désinfecter le pédiluve



CHLORINATEUR

Automatisme pour doseur équipé de 2 piquages 1/2"

- Automatise le dosage du chlore
- Simple d'utilisation


IDÉAL POUR :

- Les piscines privées
- Les pédiluves

Référence	Désignation	P. Public € HT
451 021 401	Chlorinateur 4 kg	276,70
451 405 001	Électrovanne Big 1/2" 220 V/230 V	446,00



INSTALLATION DU CHLORINATEUR

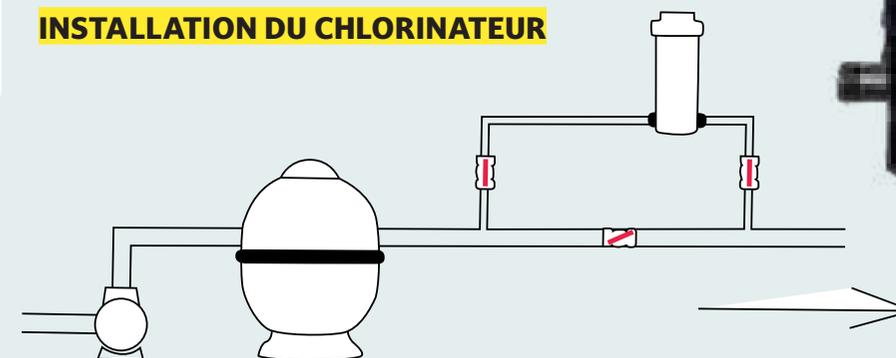

Régulateur de niveau

LEVEL PRO - RÉGULATEUR POUR BAC TAMPON AVEC UNE SEULE SONDE

Régulateur de niveau

Il possède 7 contacts paramétrables sur des hauteurs de 0 à 199 cm.

Le huitième contact pilote la fonction hors gel.

Son écran affiche le niveau d'eau mesuré dans le bac tampon, ainsi que la température et 8 L.E.D. indiquent l'activité des contacts.

Référence	Désignation	P. Public € HT
LEVELPRO	LEVEL PRO régulateur de niveau pour bac tampon mono sonde à 8 seuils programmables	992,00



- **Facile** : 1 sonde, 7 niveaux par logiciel, pas de capteurs indépendants
- **Performance** : contrairement aux détecteurs classiques, ne subit pas l'influence des courants parasites ni l'encrassement des sondes
- **Gain de temps** : installation par un technicien en une séance
- **Fiabilité et précision** : précis au cm près, en mesure de pression grâce à un capteur haute sensibilité en céramique



< 15 M > Plus de 15m : sur demande

SONDE UNIQUE FIXÉE CONTRE LA PAROI OU UN SUPPORT RIGIDE

Avec fonction hors-gel

LEVEL PRO

Caractéristiques

- Alimentation : 230 V ± 10 %
- Protection : 10 Amp
- Echelle de mesure : 1 / 199 cm
- Précision : ± 1 cm
- Programmation :
 - 7 points consignes de niveaux paramétrables + hors gel
 - 7 relais sorties programmables N/O ou N/F + hors gel
 - Température : 0+ à 60°
- Coffret : PP - protection IP66 - 210 x 210 mm - fixation murale

Kit d'installation

- Coffret LEVEL PRO
- Sonde céramique 7 niveaux + température avec câble compensé de 3 m
- Dérivation électronique
- Câble 15 m, 5 x 0,5 mm²
- Fusibles 5x20 500 mA temp.
- Vis de fixation avec chevilles
- Manuel d'instruction
- Carton d'emballage
- Poids avec accessoires : 3 kg

Doseur PCH

Sécurité et économie

PCH ÉVOLUTION

Pour une chloration de la piscine économique et en toute sécurité

- PCH évolution automatise la dilution de PCH pastille, chlore sans stabilisant
- Le système offre un maximum de sécurité car il fonctionne à la pression atmosphérique
- PCH évolution nécessite peu de manutentions et il assure une efficacité optimale grâce à la dilution complète du produit chlorant
- Il reste toujours propre car il est autonettoyant du fait de la circulation d'eau en continu dans le compartiment de dilution

IDÉAL POUR : Bassin de plus de 220 m³

Référence	Désignation	P. Public € HT
451 600 250	Pack PCH ÉVOLUTION 25 kg	2 353,50
451 600 400	Pack PCH ÉVOLUTION 40 kg	3 270,70
458 015 002	Pompe surpresseur du système Venturi	462,70
451 621 001	Venturi 1"	190,70
451 600 004	Venturi 1" 1/2	283,30
451 617 002	Flotteur chloration et/ou écoulement	20,50
451 620 001	Électrovanne 24 V	42,20
451 619 001	Tuyau armé Ø 20 souple gris / le mètre	12,30




- **Sécurité** : Fonctionne à la pression atmosphérique
- **Économique** : Le produit chlorant est complètement dilué

CHARGE DE PASTILLES



INSTALLATION D'UN PACK PCH EVOLUTION

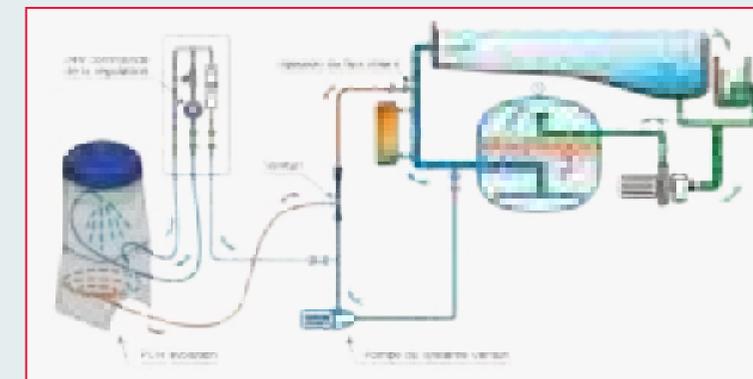

LE BAC À DILUTION EST TOUJOURS PROPRE GRÂCE À LA CIRCULATION D'EAU PERMANENTE

Attention

Ne jamais mélanger PCH pastille avec d'autres produits chlorés ou d'autres produits chimiques.

CONFORT *Ambiance*

Faites-vous plaisir...



Confort & Ambiance

LA FILTRATION BIO-MINÉRALE

Vitii 124-125

LES POMPES À CHALEUR

Melpac Inverter 127

Melpac Pro 127

LES LAMPES LEDS

Lampes blanches et couleurs 128-129

LES JEUX

Monsieur APNEO 130

Les bâtons lestés 130

Les anneaux lestés 130

Les anneaux poissons lestés 130

AquaPing 131

Baby Pool 131

LES MOUSSES

Les frites 132

Les tapis à trous 133

Les radeaux 133

Pour toujours plus de fun, visitez notre site
www.shop.lamaisondelapiscine.com

vitii*

La filtration bio-minérale
zéro chimie !



Une filtration biologique
qui répond aux normes et aux exigences
de confort les plus élevées

* Viti : lac chaud d'Islande, ce que la nature fait de mieux en piscine

La piscine inspirée

UNE SOLUTION SAINNE

- Aucun produit chimique
- Respect de votre organisme
- Une eau pure et cristalline

NOUVEAU !

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

- - 40 % de consommation d'eau
- - 10 % de consommation d'énergie
- - 20 % de coûts opérationnels
- Des produits naturels

UNE SOLUTION CONNECTÉE

- Une piscine intelligente pilotée depuis votre smartphone
- 3 niveaux de pilotage en version automatique ou manuelle : la gestion des injections, les backwashes et l'équilibre biologique
- L'appli vous alerte en cas d'anomalie
- 3 types de filtration proposées : mécanique, bactérienne et UV avec un rééquilibrage minéral

Adapté pour piscines
intérieures et extérieures



Intéressé ? Échangeons sur vos projets de piscines 100 % naturelles !

- Accompagnement tout au long du projet
- Présence lors du démarrage de l'installation Vitii
- Suivi durant la première saison
- Disponibilité et garantie d'un support en moins de 24 heures en cas de problème

par la nature


Une eau pure pour
une expérience unique

VITII, UNE FILTRATION PARFAITE EN 4 ÉTAPES

- 1 La **filtration mécanique** : la filtration utilise la force centrifuge pour se débarrasser des particules supérieures à 30 µm.
- 2 La **digestion bactérienne** : le filtre biologique Vitii Life utilise de bonnes bactéries pour digérer la matière organique et les microrésidus de l'eau.
- 3 La **purification** : l'eau est désinfectée et épurée par le réacteur UV photocatalytique. Cette nouvelle technologie UV de qualité supérieure utilise la puissance de l'UV pour désinfecter et réoxygéner l'eau.
- 4 L'**équilibre avec les minéraux** : les minéraux et bactéries sont automatiquement injectés dans le système afin de réguler l'équilibre de l'eau.



4 PRODUITS VITII :
BACTERI, CALCI, MAGNESI ET
CARBONI

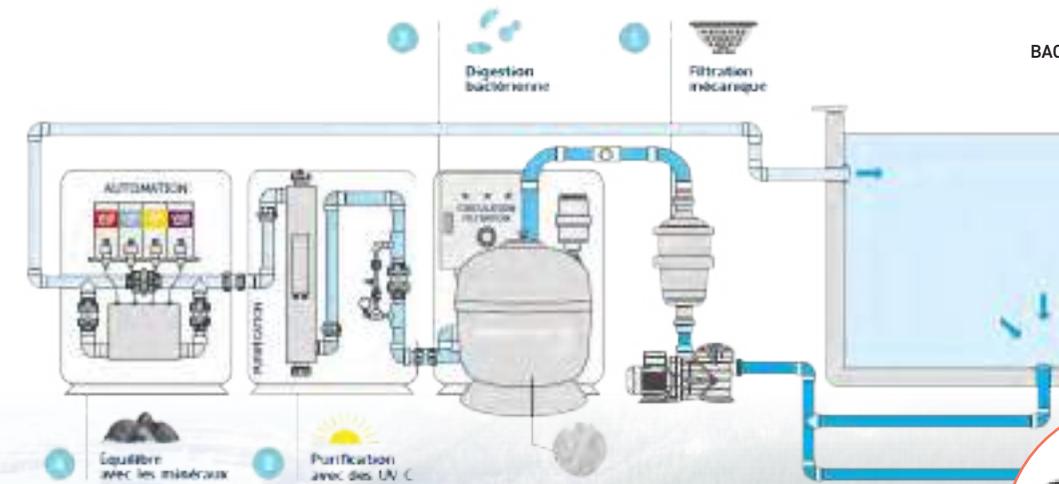

VITII LITE

PANNEAU
AUTOMATION

PURIFICATION
UVOZONE

CIRCULATION FILTRATION

POMPE À CHALEUR MELPAC

- ✓ **Clair et simple**
affichage expliquant le fonctionnement de la PAC
- ✓ **Commande à distance**
incluse
- ✓ **Aide au choix**
calcul et bilan thermiques sur demande
- ✓ **Gestion à distance**
application gratuite
- ✓ **Valorisé en magasin**
grâce au kakémono dédié



LA POMPE À CHALEUR CAPTURE LES CALORIES GRATUITES DE L'AIR AMBIANT POUR LES RESTITUER À L'EAU DE VOTRE PISCINE.

Pour chaque kWh électrique consommé par la pompe à chaleur, 4 à 5 kWh calorifiques sont transférés (appelés COP) : votre pompe à chaleur utilise donc 80 % d'énergie gratuite, naturelle et renouvelable.

Choisissez votre température, la pompe à chaleur se met en fonction et s'arrête afin de maintenir la bonne température.

- Échangeur en titane garanti 5 ans contre la corrosion
- Réversibles : chauffage / refroidissement
- Auto dégivrantes par inversion du cycle frigorifique
- Melpac PRO inox : carrosserie et châssis en INOX poli, finition de haute qualité
- PAC très silencieuse
- Housse d'hivernage fournie



Très silencieuse

Réversible et auto dégivrante

★ Garantie 5 ans

Aussi simple d'installation que d'utilisation !

- Installation en extérieur proche du local de filtration
- Pas d'obstacle au-dessus/devant la PAC sur 4/5 m
- Respecter une distance minimum de 50 cm entre l'arrière de la pompe et le mur
- Raccord hydraulique by-pass sur le retour d'eau filtrée avant les injections de produits de traitement d'eau
- Protection électrique par disjoncteur différentiel 30 mA
- Commande à distance incluse (câble de 15 m) à installer dans le local technique
- Contrôle de débit d'eau intégré dans la PAC

Pompes à chaleur



MELPAC INVERTER

Les pompes à chaleur de la gamme MelPac INVERTER s'adaptent au volume et aux contraintes de la piscine et de son environnement. Les pompes à chaleur sont à variation de puissance, la pompe s'adapte aux besoins.

Référence	Désignation	Air 26°		Air 15°		dB(A) 1m	Volume	P. Public € HT
		kW	COP	kW	COP			
484 001 050	MelPac Inverter 50 - Mono (H)	1,9 à 9,2	6,2 à 14,7	1,6 à 5,9	5,0 à 7,7	38,1 à 47,2	50 m ³	2 556,50
484 001 075	MelPac Inverter 75 - Mono (H)	3,4 à 14,3	6,2 à 14,6	2,9 à 10,7	4,9 à 7,6	38,5 à 48,6	75 m ³	3 424,80
484 001 090	MelPac Inverter 90 - Mono (H)	4,3 à 17,4	6,2 à 14,5	3,5 à 13	4,9 à 7,4	42,3 à 53,1	90 m ³	3 826,50
484 001 110	MelPac Inverter 110 - Mono (H)	5,7 à 23,2	6,1 à 14,5	4,6 à 17,3	4,8 à 7,5	44,2 à 54,5	110 m ³	5 227,30
484 001 160	MelPac Inverter 160 - Mono (H)	7,7 à 31,7	6,1 à 14,6	6,3 à 23,7	4,9 à 7,6	47,2 à 59,7	160 m ³	6 995,80

MELPAC PRO INOX

Référence	Désignation	Air 24°		Air 15°		dB(A) 1m	Volume	P. Public € HT
		kW	COP	kW	COP			
482 003 220	MelPac Pro 200 - Tri (V)	35	5,8	27	4,7	60	200 m ³	10 899,50
482 102 100	MelPac Pro-1 250 - Tri (V)	45	5,8	35	4,7	60	250 m ³	13 037,70
482 102 200	MelPac Pro-2 350 - Tri (V)	55	5,7	43	4,6	60	350 m ³	14 463,30
482 102 300	MelPac Pro-3 500 - Tri (V)	90	5,7	77	4,6	62	500 m ³	19 278,50
482 102 400	MelPac Pro-4 750 - Tri (V)	135	5,7	108	4,6	65	750 m ³	39 312,00

MELPAC PRO PRO 1-2

KIT DE MAINTENANCE MELPAC

Référence	Désignation	P. Public € HT
483 001 000	Kit de maintenance MelPac	Nous consulter



★ Pensez-y



UNE DIFFUSION À 180° POUR UNE PISCINE ILLUMINÉE !

✓ Nuances multicolores avec les LEDs couleurs

✓ 50 000 h de durée de vie

✓ Installation facile sans modifier le coffret d'alimentation 12V

✓ 16 programmes

✓ Packaging attractif



Melvision

Ambiance de piscine

LAMPES Ø 10 CM

Comment l'installer ? À visser sur une traversée de paroi

Référence	Désignation	P. Public € HT
LED-S200BL	Lampe Ø 10 cm BLANCHE - 700 lumens 99 LEDs - 7 Watts	128,80
LED-S200B	Lampe Ø 10 cm COULEUR - 480 lumens 99 LEDs - 6 Watts	128,80

Quel usage ?



ESCALIER, SPAS...



LAMPES PAR 56

Comment l'installer ? En rénovation d'une lampe 300 W

Référence	Désignation	P. Public € HT
LED-S400BL	Lampe par 56 BLANCHE - 2 100 lumens 252 LEDs - 21 Watts	187,50
LED-S400B	Lampe par 56 COULEUR - 1 350 lumens 252 LEDs - 18 Watts	187,50
KITS400	Kit enjoliveur parois ou à visser S400	43,30

Quel usage ?

EN REMPLACEMENT

NOUVELLE INSTALLATION



CONTENU DU KIT S400 :
- ENJOLIVEUR
- EMBOUTS À VISSER
- JOINTS

Lampes LEDs

Rapport consommation électrique / puissance lumineuse inégalé

LAMPES EXTRA PLATES

Comment l'installer ? Pour toute nouvelle installation - À clipser dans une prise balai

Plusieurs couleurs d'enjoliveurs possibles : blanc, gris clair, sable ou anthracite

Référence	Désignation	P. Public € HT
LED-S600BL	Lampe Extra plate BLANCHE - 2 600 lumens 324 LEDs - 26 Watts	262,70
LED-S600B	Lampe Extra plate COULEUR - 1 150 lumens 324 LEDs - 23 Watts	262,70
KITS600	Kit installation LED S600	61,70
ENJOS600	Enjoliveur gris clair pour S600	10,20
ENJOS600S	Enjoliveur sable pour S600	10,20
ENJOS600A	Enjoliveur anthracite pour S600	10,20



LAMPE LED S600
Installation facile
La lampe se clipse directement dans la prise balai !



Caractéristiques techniques

- ➔ Alimentation : 12 V AC ± 5 %, 100 % étanche
- ➔ Consommation maxi : de 5 à 35 watts seulement selon programme
- ➔ Programmes : 16 effets préprogrammés à choisir par l'interrupteur Arrêt/Marche du coffret électrique (ou télécommande en option)
- ➔ Installation : convient pour installation existante ou neuve

NOUVEAU !



CONTENU DU KIT S600 :
• Réduction longue MF 50x40
• Réduction coller tarauder 25x1/2
• Raccord coude 90° 20x1/2
• Tuyau souple PVC gris Ø20
• Traversée de paroi liner
• Bouche balai béton / liner

TÉLÉCOMMANDES

Référence	Désignation	P. Public € HT
VCL033	Télécommande 2 canaux + récepteur 2 voies	152,70
VCL030	Télécommande supplémentaire	39,70
VCL034	Antenne extérieure	42,00

Ambiance reposante ou disco !



Mettez du fun...

Idéal pour les fêtes d'anniversaire entre copains


MONSIEUR APNÉO

Un équipement ludique pour travailler l'apnée !

→ COMMENT ?

- Placez-le dans la piscine, il se laisse couler au fond de l'eau
- Glissez les balles dans l'apnéo
- Celui-ci remonte progressivement !

Référence	Dimensions	Poids	P. Public € HT
8068	ø 38 cm - Épaisseur 7,5 cm	1,7 kg	86,52

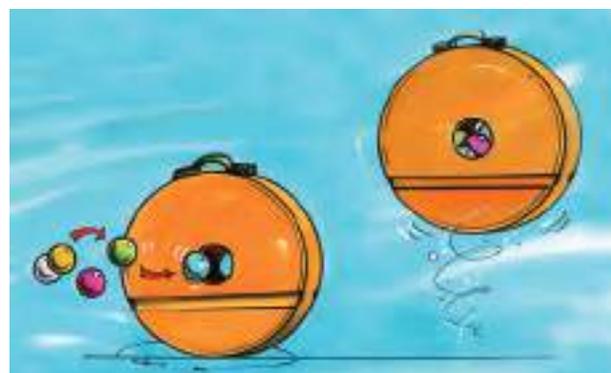

NOUVEAU !

AVANTAGES :

- Très simple à utiliser
- Peu encombrant
- Idéal pour encourager les enfants à mettre la tête sous l'eau en gardant les yeux ouverts
- Un équipement ludique pour travailler les immersions



BÂTONS LESTÉS

Référence	Dimensions	Condt.	P. Public € HT
8021	ø 2 x 20 cm	Lot de 6	17,98



ANNEAUX LESTÉS

Référence	Dimensions	Condt.	P. Public € HT
8020	ø 16 cm	Lot de 5	11,76



ANNEAUX POISSONS LESTÉS

Référence	Dimensions	Condt.	P. Public € HT
8025	14 x 19 cm	Lot de 6	5,26



... dans votre piscine !

Découvrez l'art du ping-pong aquatique !

AQUAPING

- Fournie dans un sac de transport avec pompe, raquettes, balle et filet
- Facile d'installation
- À emmener partout avec soi

NOUVEAU !

Référence	Dimensions	Condt.	P. Public € HT
72399	200 x 120 cm	1	240,00



On adore la pratique du ping-pong dans la piscine, pour les petits et les grands baigneurs !



BABY POOL

- Accompagnez votre enfant dans la découverte de l'eau
- Un réel outil d'apprentissage pour les petits
- Disponible avec 1 ou 2 nacelles
- Livrée avec panier, plusieurs coloris disponibles

Une piscine individuelle pour les tout-petits

Référence	Dimensions	Condt.	P. Public € HT
7101	100 x 100 x 9 cm - 1 nacelle	1	158,91
7102	200 x 100 x 9 cm - 2 nacelles	1	290,21





MOUSSE LMP, QUALITÉ PREMIUM

Mousse à cellules fermées de densité 40 kg/m³, contenant 35 % d'EVA ce qui garantit

- ✓ Élasticité
- ✓ Hygiène
- ✓ Sécurité

tout au long des années

Excellente résistance à la torsion

Les frites

FRITES RONDES LMP

Référence	Dimensions	P. Public € HT
72410	ø 7,5 x 100 cm	9,58
72420	ø 7,5 x 200 cm	22,15



Une mousse qualité Premium

FRITE PAPILLON

Référence	Dimensions	P. Public € HT
72414	ø 4 à 5 cm x 200 cm - Avec link	16,83



Les tapis souples et rigides

Idéal pour les bébés comme les plus grands

TAPIS À TROUS

- Idéal pour la découverte de l'eau
- Existe en plusieurs couleurs et plusieurs dimensions


Référence	Dimensions	Épaisseur	P. Public € HT
7160	100 x 50 cm	1,5 cm	21,57
7161	100 x 100 cm	1,5 cm	35,13
7163	100 x 200 cm	1,5 cm	58,42



RADEAUX

- 2 épaisseurs au choix pour plus ou moins de rigidité

Référence	Dimensions	Épaisseur	P. Public € HT
7080	200 x 100 cm	9 cm	213,21
7090	170 x 70 cm	9 cm	171,38
7081	200 x 100 cm	4,5 cm	103,40

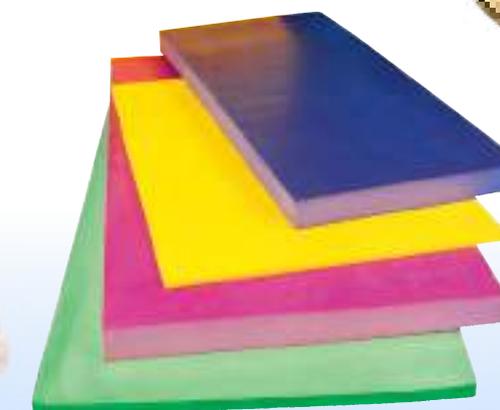

Et pour toujours plus de fun, visitez notre site www.shop.lamaisondelapiscine.com

DU SUR-MESURE pour les aires de jeux

Depuis près de 40 ans, La Maison de la Piscine, filiale du groupe Ocedis, **expert dans le traitement de l'eau**, propose aux collectivités et aux professionnels de loisirs des solutions adaptées et innovantes pour l'animation et l'équipement de leurs établissements.

Des concepts sur mesure d'aires de jeux aquatiques pour des concepts ludiques qui permettent de dynamiser le site et d'amener enfants et parents dans un cadre de fraîcheur et d'amusement.



Demandez notre book TOONS!

Créez votre propre concept!

Les aires de jeux Toons c'est...

CRÉER UN CONCEPT À VOTRE IMAGE,
à vos couleurs, dans votre thème grâce à une méthodologie complète qui prend en compte vos contraintes et surtout vos envies !

VOUS ACCOMPAGNER
grâce à une équipe d'experts dédiés, de la conception des plans à l'installation de votre aire de jeux aquatique.

VOUS PROPOSER DES PRODUITS DE QUALITÉ ET DE FABRICATION FRANÇAISE
Les jeux d'eau La Maison de la Piscine sont conçus et fabriqués en France à partir de matériaux durables permettant une qualité des produits irréprochable.

VOUS GARANTIR LA SÉCURITÉ ET L'ADAPTABILITÉ
La Maison de la Piscine a pour objectif d'intégrer la sécurité et la qualité des installations au cœur de tous ses projets d'aires de jeux afin de garantir la sécurité de chaque utilisateur et/ou professionnel.



Réception de livraisons

Pensez-y !

À CHAQUE LIVRAISON :

✓ **Vérifier le contenu des palettes** et émettre des réserves en cas de produits manquants ou de détérioration des équipements.

Sans réserve émise, Ocedis ne pourra être tenu pour responsable.



Toutes nos palettes portent un film OCEDIS

Livraisons à vos clients

Connaissez-vous la réglementation liée au transport de matières dangereuses ?

• **MOINS de 333 kg de matières dangereuses**

- 1 **Interdiction de fumer** dans le véhicule
- 2 **Détenir le document de transport** détaillant les produits à bord avec l'inscription «Transport ne dépassant pas les limites prescrites au 1. 1. 3. 6»
- 3 **Avoir une lampe électrique** par personne à bord
- 4 **Avoir des équipements de protection** (lunettes, gants, et masque)
- 5 **Un extincteur de 2 kg** poudre ABC
- 6 **Avoir une pelle, un obturateur d'égout** et du granulé absorbant

LORS DE LA LIVRAISON DE PRODUIT

chez le client, les prescriptions de l'ADR (accord pour le transport des marchandises dangereuses) ne s'appliquent pas lorsque la quantité maximale de matière dangereuse transportée ne dépasse pas 333 kg (ou L) par unité de transport.

• **PLUS de 333 kg de matières dangereuses**

Au-delà de 333 kg, nous vous conseillons de faire appel à un transporteur professionnel, ou bien de faire plusieurs voyages.

En cas de non conformité l'amende s'élève à 1 500 euros par non conformité constatée.



Bien faire la différence entre le poids global et la somme des matières dangereuses...

Exemple d'une commande type :

Matières transportées :

Chlore rapide V60 : UN 3077 classe 9	100 kg
pH minus poudre : non dangereux	50 kg
PCH granulé : UN 3487 classe 5.1	100 kg
pH plus liquide : UN 1824 classe 8	50 kg
Metalfix : non dangereux	50 kg
Soit un total de	350 kg

cependant la somme des matières dangereuses n'est que de 250 kg ! ✓



Bon à savoir !



✓ **il fait flamber !**
Produit comburant, il favorise la propagation du feu.



✓ **il altère la santé !**
Produit nocif, il peut entraîner des somnolences, vertiges et irritations respiratoires.

✓ **il pique !**
Produit irritant, il faut éviter le contact avec la peau et/ou les yeux.



✓ **il nuit à la santé !**
Produit toxique, Risques aigus ou chroniques par inhalation, ingestion ou contact cutané.



✓ **il ronge !**
Produit corrosif, il doit être manipulé avec précaution, éviter toute projection et tout contact avec la peau et les yeux.



✓ **il pollue !**
Produit dangereux pour l'environnement, ne pas déverser dans l'environnement, risque aigu ou chronique pour le sol et l'eau.

10 conseils de prudence !

- 1 Avant toute utilisation, lire le mode opératoire et les consignes de sécurité présents sur l'étiquette.
- 2 Ne pas mélanger les produits à l'état concentré.
- 3 Dissoudre les produits dans l'eau, mais ne jamais verser de l'eau sur ou dans un produit concentré.
- 4 Porter des gants et des lunettes, afin d'éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
- 5 Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant la manipulation et se laver les mains.
- 6 En cas de projection, rincer à l'eau. En cas d'ingestion, contacter le centre anti-poison. En cas d'incendie ou de déversement dans l'environnement, prévenir les pompiers.
- 7 Transporter les produits en position verticale et éviter tout risque de déversement. Utiliser un bac en plastique pour éviter toutes dégradations dues à d'éventuelles fuites lors du transport de liquides.
- 8 Stocker les produits séparément dans leurs récipients d'origine, toujours bien fermés et en position verticale, dans un endroit sec et bien ventilé, hors de la portée des enfants. Les produits liquides doivent être stockés sur une rétention adaptée.
- 9 Ne pas réutiliser les emballages vides (risques de confusion).
- 10 Suivre la réglementation en vigueur pour l'élimination des produits usagés et les emballages vides et se renseigner auprès de la commune.

Stockage


Par sécurité, le stockage et l'utilisation des produits de piscine sont réglementés, différentes consignes sont donc à suivre.



→ Lire les consignes de stockage des produits présentes sur les étiquettes et les FDS (Fiches de données de sécurité, sections 7 et 10).



→ Stocker les produits dans un local réservé à cet effet, aéré, ventilé, non exposé au soleil, propre et régulièrement nettoyé.



→ Ne jamais placer un liquide au-dessus d'un solide. Stocker séparément tous produits susceptibles de réagir ensemble.



→ Tenir loin de toute source de chaleur et d'étincelles, interdiction de fumer. Tenir à l'écart des substances facilement oxydables et des matières combustibles.



→ Séparer physiquement les différents produits (y compris ceux appartenant à la même famille).



→ Conserver les produits dans des récipients hermétiquement fermés, dans leur emballage d'origine. Vérifier que les conditionnements possèdent des étiquettes lisibles et en bon état.

Utilisation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aussi aux locaux où sont manipulés les produits.

✓ Limiter l'utilisation des produits incompatibles par exemple, pour la désinfection et chloration des eaux, **CHOISIR entre l'une des deux filières :**

→ Les produits à base d'acide trichloroisocyanurique ou de ses dérivés chlorés

OU

→ Les produits à base d'hypochlorites de sodium, de potassium ou de calcium.

Procédure de retour matériel

Renvoi du matériel avec le document :
"Bon de retour matériel SAV"

OÙ RENVOYER LE MATÉRIEL ?

à l'adresse suivante :

SAV Ocedis MelFrance
69 allée des Peupliers, ZI de Fétan
01600 TREVOUX - FRANCE

Joindre le bon de retour en évidence sur le colis.

LE MATÉRIEL EST SOUS GARANTIE ?

Joindre **IMPÉRATIVEMENT** la facture d'achat.

À NOTER QUE :

- Sans le bon de retour et la facture, la demande ne sera pas traitée et le matériel sera retourné avec facturation du transport aux frais du client.
- Tout matériel sous garantie devra être renvoyé en centre SAV pour examen et réparation, aucun échange ou prêt de matériel ne sera effectué.
- La garantie commence à partir de notre atelier SAV, les frais d'envoi sont à la charge du client.

LE MATÉRIEL N'EST PAS SOUS GARANTIE ?

Un devis est établi par notre service SAV.
Il vous sera transmis par mail.
Le client dispose ensuite d'1 mois pour valider ou non ce devis.

**Un conseil ?
Contactez-nous !**

SAV 04 74 08 88 85



BON DE RETOUR matériel SAV

Bon à retourner au SAV avec le matériel (voir adresse en bas de page)
Tel. 04 74 08 88 85
Mail. sav@ocedis.com

Procédure de retour

1. Retourner le matériel accompagné d'une copie de ce bon de retour.
2. Joindre également une preuve d'achat du matériel. (Facture, BL)

RENSEIGNEMENTS CLIENTS

Nom de la société / du responsable _____

Adresse complète _____

Téléphone

Fax

Mail _____ @ _____

RENSEIGNEMENTS MATÉRIEL

Code article Ocedis / MelFrance _____

N° de série _____

N° de BL ou Facture _____

Référence client _____

Date d'achat utilisateur / Date de mise en service _____

Désignation et quantité du matériel retourné (lister les accessoires)

À photocopier ou à recopier sur votre papier en-tête.



Rappel : La garantie ne couvre pas les frais de transport de retour, qui restent à la charge du client.

CADRE RÉSERVÉ au SAV

N° Affaire _____

Date _____

MOTIF DU RETOUR

Sous garantie

Réparation sous garantie

Échange sous garantie

(Si échange) matériel retourné / remis à : _____

Hors garantie

Demande de devis pour remise en état

Description de l'anomalie ou de la panne : _____

DOCUMENT À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE MATÉRIEL

À l'adresse suivante : SAV OCEDIS / MELFRANCE

69 Allée des Peupliers ZI de Fétan - 01600 TREVOUX

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 144.

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 145.

Index

A

Accessoires photométriques.... 94
 Accessoires Série 4 78-79
 Accessoires Série Pro 80-81
 Agitateurs118
 Alcafix..... 49
 Algi-Stop 3 58
 Algi-Stop moutarde..... 59
 Anneaux lestés130
 Anneaux poissons lestés130
 Anti-algues..... 54
 Anti-émulsion 36
 Anti-phosphate Pro 59
 Antical 52
 Aquaping131
 Aspirateur Fairlock..... 77
 Aspirateur triangulaire..... 78

B

Baby Pool131
 Bacs de dosage118
 Bacs de rétention.....118
 Bâtons lestés.....130
 Bloc 500..... 20
 Bouchons à expansion..... 65
 Brome lent..... 28
 Broses 78 et 80

C

Cannes d'injection116
 Carnet sanitaire 94
 Cellule ampérométrique.....110
 Chasse-Guêpes 52
 Chlore Choc 20 g..... 22
 Chlore Lent..... 20
 Chlore rapide V60 22
 Chlorinateur119
 Chloro Fab..... 12-13

Chloro Liquide..... 19
 Crépines d'aspiration.....116

D

Détartrant canalisation SPA 36
 Détartrant filtre 73
 Détection canal. XLT17..... 83
 Détection liner LT2400E..... 83
 Diatomées 73
 Diffuseur flottant 79
 Diffuseur de chlore..... 81
 Dosage.....112
 DPD pastilles 93
 DuoPerfect.....102

E F

Électrodes 111
 Epuisettes..... 78 et 80
 Feuilles absorbantes 85
 Flash Brome 28
 Floculant cartouche 50
 Floculant liquide..... 51
 Floculant poudre 50
 Flotteurs d'hivernage 64
 Flovil 50
 Force 5 21
 Fourchettes à clip 79
 Frites132
 Fun Brome 28

GHIJ

Gants de protection 84
 Gizzmo 65
 Gravier 73
 Hivernage 25 63
 Hivernage 40 63
 JET 35 Triple action..... 57

K

Kikao 38-39
 Kit de fixation du tubing117
 Kit Ma petite piscine..... 23
 Kit O Care 34-35
 Kit Relax 23
 Kit réparation liner 79
 Kit SPA Chlore Brome Oxy. 37
 Kits pression . pièces dét. 82

L

Lampes LEDS 128-129
 LevelPro.....120
 LT 2400 E détection liner 83
 Lunettes de protection 84

M

Manches télescopiques .. 78 et 81
 Masque à gaz 84
 MD 110 photomètre..... 95
 Médias Filtrants..... 73
 MelConnect..... 90
 MelDuo.....100
 MelEasy101
 MelPac Inverter127
 MelPac Pro Inox.....127
 MelPilot.....102
 MelVision 128-129
 Mesure photo. PM620..... 95
 Métalfix 52
 Monsieur Apnéo130

N

Net'Skim 76
 NetBord Gel 71
 NetBord Liquide..... 71
 Nettoyant cellule..... 72
 Nettoyant rideau 72
 Neutralisateur..... 29

O

O'access..... 91
 O'assist 91
 O'assist In 91
 O'pilot..... 91
 Obturateur de surface..... 85
 Ocediciel..... 88
 OvyGreen 30-31
 OvyClean 68-69
 OvySel II Duo103
 OvySol Extra 70
 OvyStéril 70
 OvyTrèfle..... 30-31
 OvyTri Pro 27
 OvyTwin 250 24-25
 OvyTwin 500 24-25
 OxyClean 26
 OxySpeed Pro 27
 OxyTab 20..... 26

P

Palettes de rétention..... 85
 Pastilles photomètres 'noires'.. 94
 Pastilles rapides Cl/pH 'vertes' 93
 PCH 14
 PCH longue durée 300 g 15
 PCH Evolution16 et 121
 PCH Granulé..... 15
 PCH Pastille +7 g..... 17
 PCH Pastille 10 g..... 17

Pédichlore119
 pH Minus 15% 43
 pH Minus liquide concentré..... 43
 pH Minus liquide RM..... 44
 pH Minus Poudre 45
 pH Minus Pro 35%..... 44
 pH Minus Pro 50%..... 44
 pH Plus liquide..... 47
 pH Plus poudre 47
 Photomètres étanches..... 95
 Pichet doseur 76
 PM 620 photomètre 95
 Pompes à chaleur126
 Pompes doseuses.....112
 Pool Gom..... 76
 Pool tester..... 93
 Porte-sonde 2 en 1108
 Prizma..... 98-99
 ProAmpéro CLC107
 ProConcept Série MA.....114
 ProConcept Série MD+115
 ProErp.....106
 Protection du personnel 84

QR

QT20 anti-algues 56
 Radeaux.....133
 Rallonges BNC116
 Recharges Kit SPA 37
 Renfort de bac118
 Régulations 96

S

Sable 73
 Schéma install. régulation.....105
 Scuba II pool tester 95
 Sécurité au bord du bassin 84
 Sécurité dans local technique .. 84
 Sécurité stockage..... 85
 Sécurité transport 85
 Série ME115

Simulateur pH/Rx.....100
 Solutions tampon.....109
 Sonde ampérométrique.....111
 Sondes pH et Redox108
 Spin Touch..... 89
 Stabilisant du Chlore..... 18
 Station de neutralisation 29
 Steriliner 72
 Surchaussures..... 84

T

Tablier, gants 84
 Tapis à trous.....133
 Tests divers 93
 Testeurs électroniques..... 93
 Tests languettes 92
 Tests liquides 92
 Tête de balai..... 80
 TH Plus 49
 Thermomètres 79 et 81
 Trutest 92
 Tubings117
 Tuyaux flottants 77

U V W X Y Z

Vitii..... 124-125
 Water Lily 76
 XLT-17 détection fuites..... 83
 Y100 Anti-algues carrelage 58

CGV OCEDIS - PRÉAMBULE

Notre Société est spécialisée dans la commercialisation de produits, matériels et équipements de maîtrise de l'eau.

Les offres proposées par notre Société sont exclusivement réservées aux professionnels (piscines collectives, revendeurs, etc.).

Les présentes conditions générales (ci-après désignées « Conditions Générales ») régissent toute commande de produits passée par un client professionnel auprès de notre Société, notamment sur le site internet à l'adresse URL www.ocedis.com (ci-après désigné le « Site »). Toutefois, la Société peut établir des conditions générales de vente catégorielles, dérogatoires aux Conditions Générales, en fonction du type de clientèle considérée, selon des critères qui resteront objectifs.

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, les Conditions Générales constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elles prévalent sur tout autre document. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc inopposable à notre Société, sauf acceptation expresse de sa part, notamment au titre de conditions particulières négociées entre les parties.

Toute commande auprès de notre Société implique une prise de connaissance préalable des Conditions Générales par le Client et l'acceptation pleine et entière de leur contenu. Pour les commandes réalisées via le Site, le Client déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales préalablement à la commande et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet dans le cadre de la procédure de commande en ligne.

Notre Société se réserve le droit de modifier ponctuellement les Conditions Générales. Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le Site.

Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur au jour de la prise de commande par le Client.

Notre Société recommande au Client de conserver les présentes Conditions Générales, notamment pour pouvoir s'y reporter pendant l'exécution du Contrat le cas échéant.

1. DEFINITIONS

« Client » désigne toute personne morale ou

physique passant une commande auprès de notre Société en rapport direct avec son activité professionnelle.

Le Client déclare avoir la capacité de conclure le présent contrat, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir d'engager la personne morale qu'il représente au titre d'un contrat de vente.

« Commande » désigne toute commande passée par le Client auprès de notre Société, dans les conditions prévues ci-dessous.

« Contrat » désigne le contrat conclu entre le Client et notre Société, composé des présentes Conditions Générales, de la Commande et des éventuelles conditions particulières déterminées par les parties, à l'exclusion de tout autre élément.

« Produit(s) » désigne les produits, matériels et équipements de maîtrise de l'eau proposés et commercialisés par notre Société.

« Site » désigne le site internet dont l'adresse URL est indiquée dans le Préambule

« Société » désigne la société Ocedis, société par actions simplifiée au capital de 4.750.000 €, dont le siège social est situé ZI du Fétan, 69 allée des Peupliers à Trévoux (01600), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sou le numéro 448 639 575.

2. PRODUITS

Les Produits proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.

En cas d'indisponibilité temporaire imprévue des Produits intervenant après la commande du Client, notre Société l'en informera par email dans les meilleurs délais et aura le choix entre le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement de la commande pour ce Produit, le reste de la commande demeurant ferme et définitif.

Les caractéristiques des Produits sont décrites aux spécifications techniques visibles sur le Site au jour de la Commande ou sur le catalogue produits.

Il est précisé que les caractéristiques des Produits sont susceptibles d'évoluer à tout moment, y compris après la commande du Client, si les modifications résultent de l'application de normes, textes ou règlements quels qu'ils soient, applicables aux Produits. Dans une telle situation, notre Société en informera le Client par tout moyen.

Si des erreurs ou omissions ont pu se produire quant

à leur présentation notamment sur le Site ou le catalogue produits, notamment au vu de l'évolution de la fiche technique du fabricant, la responsabilité de notre Société ne pourrait être engagée. Les photographies des produits ne sont pas contractuelles.

3. COMMANDE**3.1 Passation de la commande**

Le Client, qui souhaite commander un Produit, peut :

- soit passer commande directement sur le Site ;
- soit adresser une demande à notre Société (i) à l'adresse électronique suivante scom@ocedis.com, (ii) à la rubrique « Contact » du Site
- soit passer une commande auprès de l'un des revendeurs agréés de notre Société.

3.1.1 Commande en ligne

Le Client qui veut passer une commande en ligne, à partir du catalogue en ligne, doit remplir le formulaire prévu à cet effet sur le Site.

Avant de passer commande, le Client demande la création d'un compte sur le Site.

Il est alors responsable de l'exhaustivité et de la conformité des informations qu'il aura communiquées (adresse de livraison, mode de paiement, raison sociale...) figurant sur la commande.

Notre Société rappelle au Client que les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux relations entre deux professionnels. En conséquence, le Client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation. Sa Commande est ferme et irrévocable.

3.1.2 Demande de devis

Le Client peut demander un devis en ligne ou par téléphone aux coordonnées visées ci-dessus.

Sur la base de la demande du Client, notre Société adressera un devis le au Client, qui sera valable pendant un mois à compter de sa réception, sauf mention contraire.

Si le Client décide de confirmer sa Commande, il a deux options en fonction du mode utilisé au titre de sa demande de devis :

- pour une demande de devis en ligne : il devra se rendre sur le Site et valider le devis ainsi que les Conditions Générales ;

- pour une demande par téléphone : le Client retournera à notre Société, par email, le bon de commande et les Conditions Générales signés.

3.2 Confirmation/acceptation de la Commande

Toute Commande ne devient définitive qu'après confirmation de celle-ci par notre Société.

Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la Commande et de signaler immédiatement toute erreur.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de notre Société constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client.

Notre Société se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

Pour toute question relative au suivi d'une commande, le Client peut appeler le (33) 04 74 08 50 50. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. (coût d'un appel local).

3.3 Modification de la commande

Toute Commande est ferme et irrévocable. Si le Client souhaite modifier sa commande, il pourra éventuellement contacter notre Société par email ou par téléphone (au numéro suivant : 0474085050).

Sa Commande – si le Produit n'est pas encore expédié – pourra alors éventuellement être modifiée, sous réserve notamment de la disponibilité des Produits en question et d'une éventuelle révision du prix.

4. LIVRAISON**4.1 Expédition – Transfert des risques**

Notre Société informe le Client de l'expédition des Produits par courrier électronique à l'adresse électronique mentionnée par le Client lors de sa Commande (à savoir, à la date des présentes : scom@ocedis.com).

Sauf stipulation contraire, les produits voyagent aux frais et risques du Client, quel que soit le mode de transport, que l'envoi soit fait en port payé ou non et nonobstant la clause de réserve de propriété sur les Produits visée à ci-après, et quelque soit le mode d'expédition des Produits.

Sauf stipulation contraire, le transfert des risques

intervient donc dès l'expédition par notre Société des Produits. Le Client assume à compter de ce moment les dommages causés ou subis par le Produit.

Il appartient dès lors au Client, en cas d'avaries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves ou d'exercer tous recours auprès des transporteurs responsables (dans les conditions visées au point « Lieu de livraison/réception » ci-dessous).

4.2 Délais de livraison

Nos délais d'expédition/livraison sont établis à partir de la date d'enregistrement de la Commande et indiqués sur le courrier électronique de confirmation.

Ces délais sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Notre Société est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Tout retard de livraison partielle ne pourra justifier l'annulation de la commande en cours, le paiement de dommages et intérêts, ou donner lieu à des pénalités d'aucune sorte, ou à retenues, quelque soient les causes et les conséquences de ces retards.

4.3 Conditions de livraison

FRANCO : France métropolitaine à partir de mille deux cent euros (1.200 €) Net HT, tout accessoires confondus (sauf mention contraire).

4.4 Lieu de livraison - Réception

Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client sur le Bon de commande, il devra donc veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé à notre Société à cause d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du Client.

La livraison est réalisée par l'émission du bon de livraison par notre Société.

Le Client s'engage à ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que les Produits sont complets et en parfait état.

Il appartient au Client, en cas de dommages, d'avaries ou de pertes constatées, de notifier ses réserves par écrit sur le bon de livraison remis au transporteur et au plus tard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire auprès du transporteur, avec copie à notre société, dans un délai de trois jours, non compris les jours fériés, suivant la réception des produits, conformément à l'article L133-3 du

Code de commerce. À défaut de notification du Client au transporteur dans ces délais, les Produits seront considérés acceptés par le Client.

5. RECLAMATION - RETOURS**5.1 Modalités de réclamation**

Toute réclamation éventuelle portant sur un vice apparent ou une non conformité du Produit par rapport à la commande du Client (autre que celle relative à une problématique de transport dont les conséquences sont définies à l'Article 4 ci-dessus) devra être formulée par écrit et envoyée à notre Société dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la livraison du Produit pour être recevable.

Passé ce délai, aucune réclamation portant sur des vices apparents ou sur la conformité des produits à la Commande ne saurait être prise en compte par notre Société.

La réclamation devra être faite par écrit, par courrier électronique à l'adresse suivante : scom@ocedis.com, étant précisé que le Client devra apporter dans sa réclamation toute justification quant à la réalité des non conformités constatées.

La réception sans réserve des Produits par le Client ou les réserves émises après le délai de réclamation prévu au présent article, couvre dès lors tout vice apparent et/ou non-conformité à la commande. De même, l'utilisation par le Client des Produits livrés non conformes, dégage notre Société de toute responsabilité et couvre tout vice apparent et/ou non-conformité des Produits à la commande.

5.2 Retours

Les retours des Produits ne sont autorisés que si notre Société les a préalablement acceptés par écrit et doivent lui parvenir franco de tous frais, à l'état neuf, dans leur emballage d'origine, à l'adresse suivante : OCEDIS, ZI de Fétan, 69 allée des Peupliers 01600 TREVOUX - FRANCE

Les frais de port seront à la charge du Client.

Les Produits renvoyés sont accompagnés d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où notre Société les a livrés (emballage, accessoires, notice, etc.).

Les réclamations acceptées par notre Société donneront uniquement lieu, à son initiative, au remplacement gratuit, dans les mêmes quantités, du ou des produit(s) reconnu(s) non conforme(s)

à la commande par notre Société ou au remboursement par l'émission d'un avoir à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.

Toute réclamation du Client sur tout ou partie des Produits, pour quelque cause que ce soit, si le bien fondé de cette réclamation n'est pas reconnu explicitement par écrit, ne doit pas conduire à la suspension par le Client du paiement de sa facture qu'elle concerne ou non le litige.

En tout état de cause, conformément à l'article L. 442-6, 8° du code de Commerce, le Client s'interdit de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par notre Société les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des Produits, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que notre Société n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

6. GARANTIE

Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil.

Les Produits concernés devront être retournés à notre Société dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, notice...) dans un emballage permettant un transport dans de bonnes conditions.

7. PRIX

Les prix s'entendent en euros, hors taxes sur la base des tarifs communiqués et sont visés sur le Bon de commande.

Notre Société est susceptible de modifier ses tarifs à tout moment. Le prix applicable au Client est celui en vigueur au jour de la passation de la Commande.

8. PAIEMENT

Les conditions de paiement sont susceptibles de différer selon les Produits.

En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la

facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pourra être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé dans le bon de commande.

Après ouverture d'un compte réservé aux relations commerciales suivies, les factures sont payables sans escompte par traite acceptée et domiciliée à 30 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

En cas de dégradation de la situation financière du Client, en particulier de sa solvabilité, ou d'incidents ou de retards de paiement répétés, notre Société se réserve le droit de modifier les délais de règlement applicables, de fixer un plafond au découvert du Client ou d'exiger des garanties supplémentaires.

Toute facture doit être réglée à la date d'échéance, même en cas de réclamations du Client. En aucun cas, les paiements ne pourront être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable et écrit de notre Société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à la facturation de pénalités de retard calculée sur la base de 12 %, jusqu'au jour du paiement effectif, sans préjudice de tous dommages et intérêts susceptibles d'être demandés par la société, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-6 du code de commerce et précisée par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ou toute disposition qui s'y substituerait.

En cas de défaut de paiement répété de tout ou partie de la facture, Notre Société aura également la possibilité de suspendre ou de résilier automatiquement et de plein droit toutes commandes en cours et/ou d'exiger automatiquement et de plein droit le règlement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues par le Client quel que soit le mode de règlement prévu.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

9.1 Réserve de propriété

Notre Société se réserve la propriété des

produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues aux articles 2367 et 2372 du code civil. Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances ou partie du prix pourra entraîner la revendication des produits vendus sans qu'il soit besoin de la moindre mise en demeure préalable.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de l'expédition des produits, au transfert au client des risques de perte ou de détérioration des produits vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

9.2 Modalités de stockage des Produits par le Client

Les produits livrés par notre société en stock chez le client devront être traités par lui comme étant en dépôt chez lui et seront valablement assurées par lui, et à sa charge, contre tous risques qui seraient de nature à porter atteinte à la valeur de la marchandise, à compter de sa délivrance.

Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, le client devra individualiser les produits livrés et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. Au cas où l'identification des produits s'avérerait impossible, seraient réputés produits du vendeur tous produits répondant aux mêmes spécifications et non identifiés eux-mêmes, et ce à due concurrence de la créance de notre société. Aux fins toutefois de faciliter cette identification, il est interdit au client où à ses substitués d'enlever les marques distinctives des produits avant leur utilisation.

En cas de saisie éventuelle des produits, ou de toute autre fait le privant de la disposition des produits dans leur intégralité, le client devra impérativement en informer notre société sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

Le client s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des produits, sauf accord préalable de la société.

9.3 Autorisation de revente pendant la période de réserve de propriété

Le client est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, à revendre les Produits vendus. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente, à régler immédiatement le solde du prix restant dû à Notre Société ou à informer les sous-acquéreurs que les dites marchandises sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir Notre Société de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits sur le prix de revente à l'égard du sous-acquéreur.

10. EMBALLAGES

Les emballages portant une marque ou tout autre signe distinctif appartenant à notre Société ne peuvent être utilisés que pour ses produits et ne peuvent en aucun cas servir pour d'autres produits que les siens. Toute infraction à cette règle exposerait son auteur à des poursuites pénales et au versement de dommages-intérêts.

11. RESPONSABILITÉ - FORCE MAJEURE

La responsabilité de notre Société est exclue pour tous dommages indirects, accessoires ou incidents et toutes pertes financières et commerciales, prévisibles ou non, notamment mais sans limitation, manque à gagner, pertes d'exploitation, de bénéfices, de données, d'informations, interruption d'activité.

Dans toute hypothèse, la responsabilité de notre Société est limitée à la somme qu'elle aura perçue au titre du Contrat.

Les obligations de notre Société, notamment de livraison des Produits, seront suspendues en cas de survenance d'un événement de force majeure dans les conditions visées à l'article 1218 du Code civil.

De convention expresse, les événements suivants emporteront les mêmes conséquences qu'un cas de force majeure : grèves, lock-out, émeute, incendie, intempéries, catastrophe naturelle, impossibilité d'être approvisionné, pénurie de matière première ou de source d'énergie, se présentant aussi bien au sein de

notre Société que chez nos propres fournisseurs.

12. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les documents techniques, produits, photographies remis au Client demeurent la propriété exclusive de la Société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.

Le Client s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de la Société et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers.

13. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Notre Société est amenée à recueillir des données personnelles relatives au Client.

Les données personnelles collectées par la Société, responsable de traitement, sont nécessaires pour le traitement de la Commande.

Elles ont pour finalité la gestion de la relation contractuelle et seront conservées pour une durée de 5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle.

Ces données pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale et seront conservées pour une durée de 3 ans pour cette finalité.

Elles pourront, le cas échéant, être transférées à des sous-traitants.

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité.

Le Client pourra s'opposer à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement.

Le Client pourra exercer ses droits en adressant une notification par courrier électronique à l'adresse suivante : scom@ocedis.com ou par lettre à l'adresse suivante : OCEDIS, ZI de Fétan, 69 allée des Peupliers 01600 TREVOUX - FRANCE. Il bénéficiera du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

14. ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

Les Conditions Générales ainsi que les tarifs et barèmes concernant les rabais, remises et ristournes éventuellement consenties par la Société au Client sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

15. LANGUE

Les informations contractuelles sont présentées en langue française.

16. COMPÉTENCE - DROIT APPLICABLE

Toute contestation qui pourrait s'élever entre les parties relative à l'interprétation et/ou l'exécution et/ou la cessation des présentes conditions générales de vente et plus généralement au titre de leurs relations commerciales sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de bourg-en-bresse même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, sous réserve de dispositions impératives ou d'ordre public.

Le droit applicable est le droit français.

17. IDENTIFIANT UNIQUE

Identifiant Unique OCEDIS
EcoDDS : FR213249_07BEVH

Identifiant Unique OCEDIS
EcoSystem : FR007296_05M56Y

Identifiant CITEO : FR213249_01UQTL

UN GROUPE AU SERVICE *de l'eau*



69 allée des Peupliers
ZI de Fétan
01600 TRÉVOUX - France
+33 (0)4 74 08 50 50



ZI de Toctoucau
33610 CESTAS - France
+33 (0)5 56 68 08 31



ZI la Blauderie,
La Flocellière
85700 SÈVREMONT - France
+33 (0)2 51 57 78 47



ZI Tassila 02
N°63 Bis, Dcheira
80650 INEZGANE - Maroc
+212 (0)5 28 20 47 00



ZI Sandiara
M'bour - SANDIARA - Sénégal
+33 (0)6 25 04 44 17

WWW.OCEDIS.COM

